

Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable
LS0H 10 m - negro

Número de referencia: 104-040



- ✕ Categoría 6A
- ✕ Auto-rastreo
- ✕ Resolución rápida para errores de cableado
- ✕ Adecuado para aplicaciones de 10 Gigabit 10GBase-T, POE ++
- ✕ Pantalla de aluminio individual sobre cada par
- ✕ Elección de longitud y color.
- ✕ Empaquetado individualmente

Resumen del producto

El cable de conexión rastreable Excel viene equipado con un botón de rastreo y un LED en cada uno de sus enchufes. Una pulsación de cualquiera de los botones de rastreo activa los LED en ambos extremos del cable, lo que facilita la identificación de la ubicación. El cable de conexión rastreable de Excel es una mejora destinada a mejorar cualquier sistema de administración de cables. Con años de rendimiento comprobado, se están convirtiendo en patch cords exclusivos para centros de datos locales y nacionales.

Los cables de parche Excel Categoría 6A (Categoría aumentada 6) llevan las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Diseñados según los estándares ISO y EIA / TIA actuales para el rendimiento de Categoría 6A clase Ea aumentado, estos productos están destinados a ofrecer un rendimiento de red confiable y alto, incluido el soporte de aplicaciones emergentes como 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet.

Cada cable de conexión Excel Categoría 6A consta de 4 pares trenzados de cables de cobre trenzados 26AWG, una cinta de aluminio / poliéster proporciona una pantalla individual para cada par. Estos pares se cablean juntos, con diferentes longitudes de tendido para garantizar un rendimiento óptimo. Clavija escalonada RJ45 Enchufes apantallados, terminan el cable, y cada cable está equipado con fundas moldeadas delgadas transparentes, adecuadas para su uso en enrutadores de alta densidad o cuchillas de interruptor.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	F/FTP
Categoría	6A (IEC)


Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable
LS0H 10 m - negro

Número de referencia: 104-040



Longitud	10 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Negro
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Transparent
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	26
Asignación de clavijas	1:1


Dibujo del producto

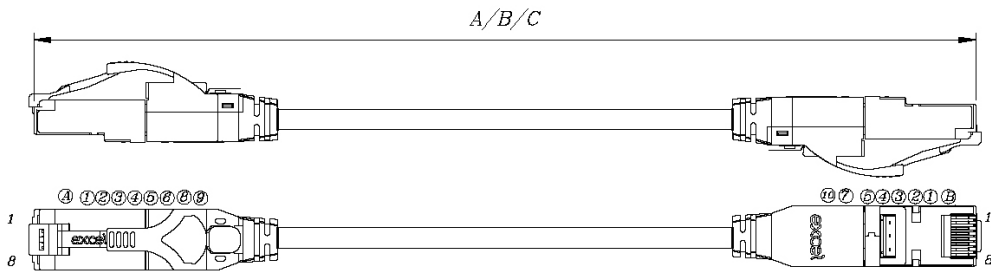

Remarks:

- I. "A" indicate Length 1~10M(10M not included), tolerance $+80_{-0}$
- II. "B" indicate Length 10~20M(20M included), tolerance $+150_{-0}$
- III. "C" indicate Length above 20M(20M not included), tolerance $+(C*1\%)/-0$

Dibujo del producto

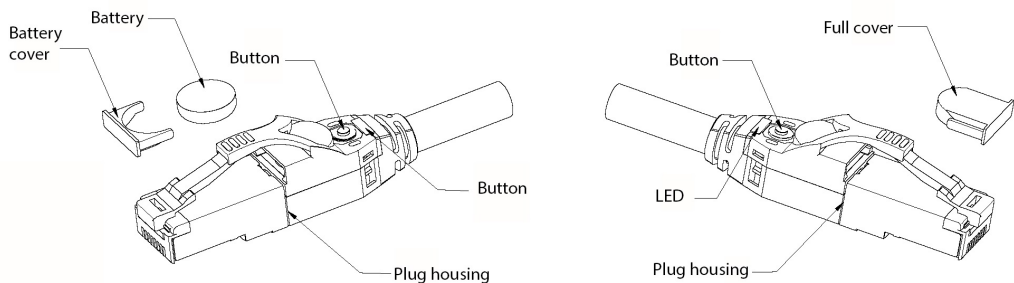

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic

Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
104-001	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 1 m - gris
104-002	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 2 m - gris
104-003	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 3 m - gris
104-004	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 5 m - gris
104-005	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 10 m - gris
104-006	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 15 m - gris
104-007	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 20 m - gris
104-008	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 1 m - azul
104-009	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 2 m - azul
104-010	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 3 m - azul
104-011	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 5 m - azul
104-012	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 10 m - azul
104-013	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 15 m - azul
104-014	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 20 m - azul
104-015	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 1 m - rojo
104-016	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 2 m - rojo
104-017	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 3 m - rojo
104-018	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 5 m - rojo
104-019	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 10 m - rojo
104-020	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 15 m - rojo
104-021	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 20 m - rojo
104-022	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 1 m - amarillo
104-023	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 2 m - amarillo
104-024	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 3 m - amarillo
104-025	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 5 m - amarillo
104-026	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 10 m - amarillo
104-027	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 15 m - amarillo

Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 10 m - negro

Número de referencia: 104-040



104-028	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 20 m - amarillo
104-029	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 1 m - verde
104-030	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 2 m - verde
104-031	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 3 m - verde
104-032	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 5 m - verde
104-033	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 10 m - verde
104-034	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 15 m - verde
104-035	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 20 m - verde
104-036	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 1 m - negro
104-037	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 2 m - negro
104-038	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 3 m - negro
104-039	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 5 m - negro
104-040	Latigullo F/FTP Apantallado de categoría 6A trazable LS0H 10 m - negro

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.