

Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 ...

excel  
without compromise.

Codice articolo: 104-102



✕ Categoria 6

✕ Localizzazione automatica

✕ Rapida soluzione per errori di cablaggio

✕ Disponibile in lunghezze e colori differenti

✕ Imballaggio individuale

✕ Guaina esterna LS0H

## Panoramica del Prodotto

I cavi patch localizzabili di Excel sono dotati di pulsante di localizzazione e LED in ciascun connettore. Premendo il pulsante di localizzazione si attivano i LED a entrambe le estremità del cavo, semplificando l'identificazione della posizione. Il cavo patch localizzabile di Excel è un potenziamento che serve per migliorare qualsiasi sistema di gestione cavi. Dopo anni di prestazioni comprovate, questi stanno diventando cavi patch esclusivi per i centri dati locali e nazionali.

I cavi patch Excel di categoria 6 U/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gruppi di cavi patch e offrono ottime prestazioni per installazioni di cablaggi strutturate.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                           | Valore                    |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di cavo                             | U / UTP                   |
| Categoria                                | 6                         |
| Lunghezza                                | 3 m                       |
| Tipo di connettore del collegamento 1    | RJ45 8 (8)                |
| Tipo di connettore del collegamento 2    | RJ45 8 (8)                |
| Colore della guaina esterna              | Grigio                    |
| Guaina antipiega                         | Prestampato (inamovibile) |
| Con dentino di bloccaggio (di sicurezza) | no                        |
| Colore del cappuccio di protezione       | Transparent               |


Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 ...



Codice articolo: 104-102

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ritardante la fiamma            | sì  |
| Formazione / Struttura del cavo | 1x4 |
| Sezione AWG                     | 24  |
| Piedinatura                     | 1:1 |


Disegno prodotto

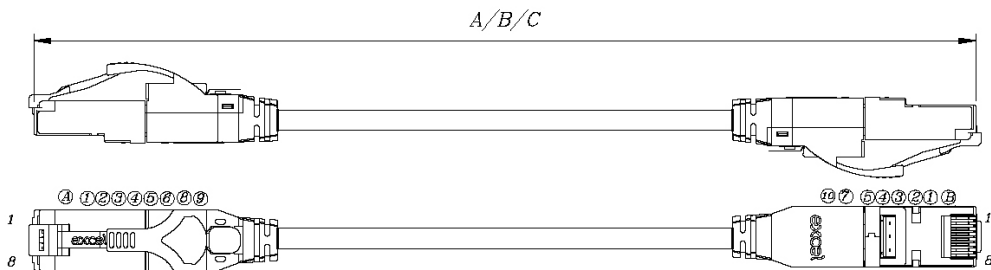

Remarks:

- I. "A" indicate Length 1~10M(10M not included), tolerance  $+80_{-0}$
- II. "B" indicate Length 10~20M(20M included), tolerance  $+150_{-0}$
- III. "C" indicate Length above 20M(20M not included), tolerance  $+(C*1\%)/-0$

Disegno prodotto

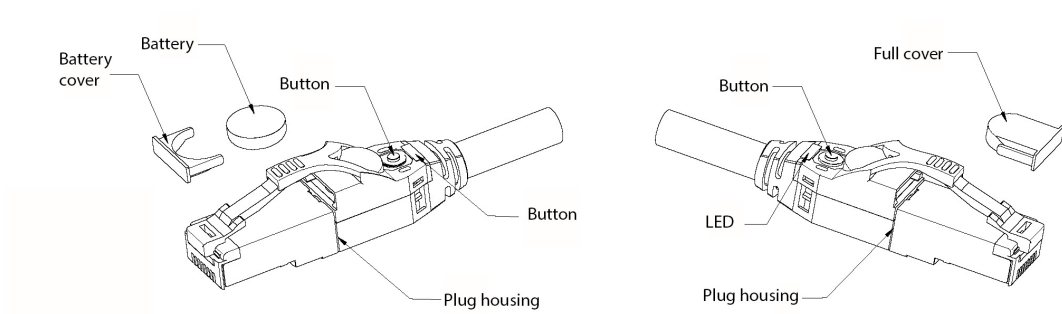

# Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 ...



Codice articolo: 104-102

## Standard

| Standard applicabile                       | Dettagli                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                                                                             |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali                                                                                                                                                           |
| ANSI/TIA 568-2.D                           | Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata                                                                                                                                               |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV             | Cavi multicore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale |
| IEC 60332-1-2:2004                         | Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW                                  |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013                   | Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti                                                                                                                          |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                                                       |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                                                |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                                                               |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                                                   |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104-100         | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - grigio |
| 104-101         | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - grigio |
| 104-102         | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - grigio |
| 104-103         | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - grigio |

Codice articolo: 104-102

|         |                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104-104 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - grigio |
| 104-105 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - grigio |
| 104-106 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - grigio |
| 104-107 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - blu     |
| 104-108 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - blu     |
| 104-109 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - blu     |
| 104-110 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - blu     |
| 104-111 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - blu    |
| 104-112 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - blu    |
| 104-113 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - blu    |
| 104-114 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - rosso   |
| 104-115 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - rosso   |
| 104-116 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - rosso   |
| 104-117 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - rosso   |
| 104-118 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - rosso  |
| 104-119 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - rosso  |
| 104-120 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - rosso  |
| 104-121 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - giallo  |
| 104-122 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - giallo  |
| 104-123 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - giallo  |

# Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 ...



Codice articolo: 104-102

|         |                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104-124 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - giallo  |
| 104-125 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - giallo |
| 104-126 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - giallo |
| 104-127 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - giallo |
| 104-128 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - verde   |
| 104-129 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - verde   |
| 104-130 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - verde   |
| 104-131 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - verde   |
| 104-132 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - verde  |
| 104-133 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - verde  |
| 104-134 | Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - verde  |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.