

Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6
trazable LSOH 20 m - gris

Número de referencia: 104-106



- ✕ Categoría 6
- ✕ Auto-rastreo
- ✕ Resolución rápida para errores de cableado
- ✕ Elección de longitud y color.
- ✕ Empaquetado individualmente
- ✕ vaina exterior LSOH

Resumen del producto

El cable de conexión rastreable Excel viene equipado con un botón de rastreo y un LED en cada uno de sus enchufes. Una pulsación de cualquiera de los botones de rastreo activa los LED en ambos extremos del cable, lo que facilita la identificación de la ubicación. El cable de conexión rastreable de Excel es una mejora destinada a mejorar cualquier sistema de administración de cables. Con años de rendimiento comprobado, se están convirtiendo en patch cords exclusivos para centros de datos locales y nacionales.


Los cables de conexión U / UTP Excel Categoría 6 se fabrican y prueban según los requisitos de ISO 11801, EN 50173 y TIA / EIA 568 para ensambles de cables de conexión y proporcionan un rendimiento óptimo para instalaciones de cableado estructurado.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Categoría	6
Longitud	20 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Gris
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Transparent

Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	24
Asignación de clavijas	1:1


Dibujo del producto

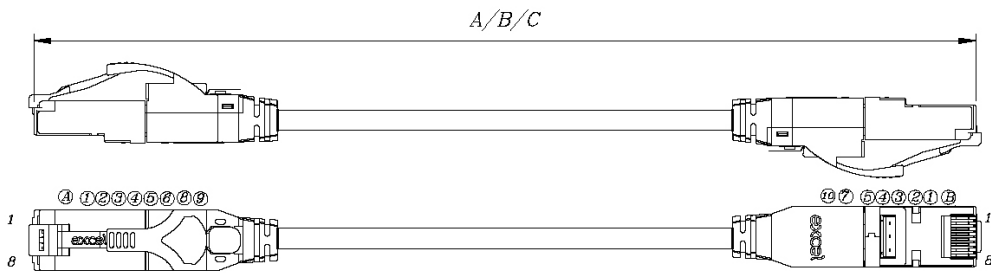

Remarks:

- I. "A" indicate Length 1~10M(10M not included), tolerance $+80_{-0}$
- II. "B" indicate Length 10~20M(20M included), tolerance $+150_{-0}$
- III. "C" indicate Length above 20M(20M not included), tolerance $+(C*1\%)/-0$

Dibujo del producto

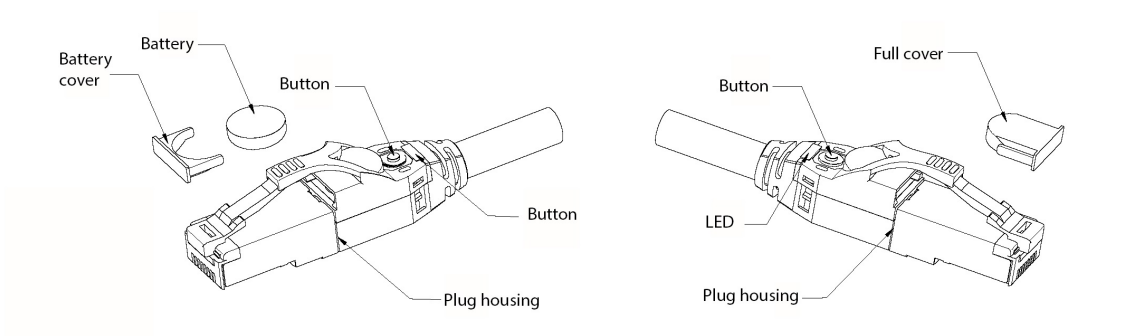

Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 20 m - gris

Número de referencia: 104-106



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
104-100	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 1 m - gris
104-101	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 2 m - gris
104-102	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 3 m - gris
104-103	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 5 m - gris
104-104	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 10 m - gris

Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 20 m - gris

Número de referencia: 104-106



104-105	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 15 m - gris
104-106	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 20 m - gris
104-107	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 1 m - azul
104-108	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 2 m - azul
104-109	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 3 m - azul
104-110	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 5 m - azul
104-111	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 10 m - azul
104-112	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 15 m - azul
104-113	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 20 m - azul
104-114	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 1 m - rojo
104-115	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 2 m - rojo
104-116	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 3 m - rojo
104-117	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 5 m - rojo
104-118	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 10 m - rojo
104-119	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 15 m - rojo
104-120	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 20 m - rojo
104-121	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 1 m - amarillo
104-122	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 2 m - amarillo
104-123	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 3 m - amarillo
104-124	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 5 m - amarillo
104-125	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 10 m - amarillo
104-126	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 15 m - amarillo
104-127	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 20 m - amarillo
104-128	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 1 m - verde
104-129	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 2 m - verde
104-130	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 3 m - verde
104-131	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 5 m - verde
104-132	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 10 m - verde
104-133	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 15 m - verde
104-134	Latigullo U/UTP No apantallado de categoría 6 trazable LS0H 20 m - verde

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.