


# Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2c...



Référence du produit: 190-130

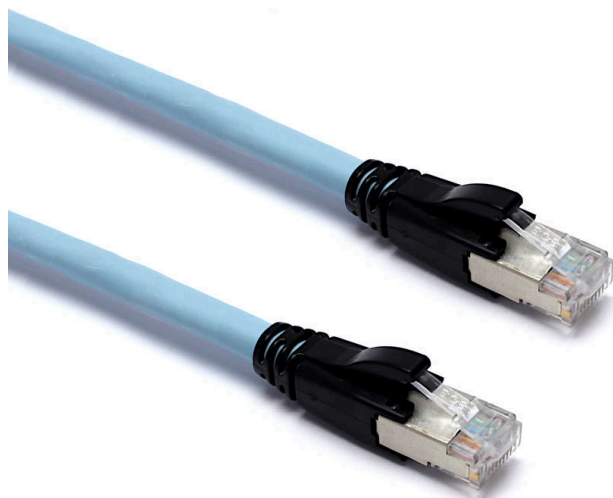

✕ Conforme à la catégorie 6A

✕ Câble à âme solide

✕ Pour les liaisons de faisceaux/commutateurs et les câbles CP

✕ Gaine extérieure LSOH

✕ Euroclasse : B2ca-s1a,d1,a1

## Présentation du produit

Les cordons de liaison de faisceaux/commutateurs écrantés Excel Category 6A à âme solide (F/FTP) sont construits à partir du câble Excel Cat6A solide 190-996 F/FTP à écran LSOH de couleur bleu glace (câble horizontal).

Chacun de ces cordons permet la construction de deux liaisons de faisceaux/commutateurs ou de câbles de point de consolidation (CP).

Le cordon est fabriqué avec une prise RJ45 écrantée de haute performance à chaque extrémité, permettant au cordon d'être coupé en deux aux longueurs requises.

Des manchons de décharge de traction à lame fines sont montés pour protéger le loquet et permettre la connexion à l'équipement à densité la plus élevée.

L'utilisation du même câble que les éléments horizontaux du canal assure des performances et ne "consomme pas" l'allocation de cordons de brins.

Ces cordons sont destinés à la création de liaisons de faisceaux/commutateurs et de câbles CP. Ils ne doivent pas être utilisés comme remplacement des cordons de brassage.

## Caractéristiques du produit

| Élément                           | Valeur    |
|-----------------------------------|-----------|
| type de câble                     | F/FTP     |
| catégorie                         | 6A (IEC)  |
| longueur                          | 10 m      |
| type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine                  | bleu      |

# Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2c...



Référence du produit: 190-130

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| douille de protection contre le ployage               | enfiché |
| protection du levier d'arrêt                          | non     |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | noir    |
| finition ignifugée                                    | oui     |
| construction de câbles                                | 1x4     |
| dimension AWG                                         | 23      |
| brochage                                              | 1:1     |

## Normes applicables

| Norme applicable                          | Détail                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801:2017                        | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des clients : Partie 1 Exigences générales                                                                                                                                     |
| EN 50173-2:2018                           | Systèmes de câblage générique pour la technologie de l'information - Exigences générales                                                                                                                                                        |
| ANSI/TIA 568-D                            | Normes de câblage et de composants de télécommunications à paires torsadées équilibrées                                                                                                                                                         |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV            | Câbles à paires symétriques/multicœurs pour les communications numériques - Partie 5 : Câbles à paires symétriques/multicœurs avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 MHz - Câblage horizontal en étage - Spécification par section |
| IEC 60332-1-2:2004                        | Essais sur les câbles électriques et optiques en conditions d'incendie. Essai de propagation verticale de la flamme pour un fil ou un câble isolé. Procédure pour une flamme prémélangée de 1 kW                                                |
| EN 50575:2014 + A1:2016                   | Câbles pour l'alimentation, la commande et la communication — Câbles pour applications générales dans les travaux de construction soumis à des exigences en matière de réaction au feu                                                          |
| EN 50399:2011+A1:2016                     | Méthodes d'essai communes pour les câbles en conditions d'incendie. Mesure du dégagement de chaleur et de la production de fumée sur les câbles pendant l'essai de propagation de la flamme. Appareillage, procédures, résultats                |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013                  | Mesure de la densité de fumée des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure et exigences d'essai                                                                                                                       |
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                                                                 |

# Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2c...



Référence du produit: 190-130

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WFD: 2023              | Compliant to Waste Framework Directive                                                                  |
| SCIP: 2023             | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                     |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190-130              | Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2ca de 10 m bleu glace |
| 190-131              | Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2ca de 15 m bleu glace |
| 190-132              | Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2ca de 20 m bleu glace |
| 190-133              | Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2ca de 30 m bleu glace |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.