


# Câble fibre optique Enbeam OM1 multimodo 62.5/125 24 brins à structure libre LS0H Dca - noir

excel  
without compromise.

Référence du produit: 200-084

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

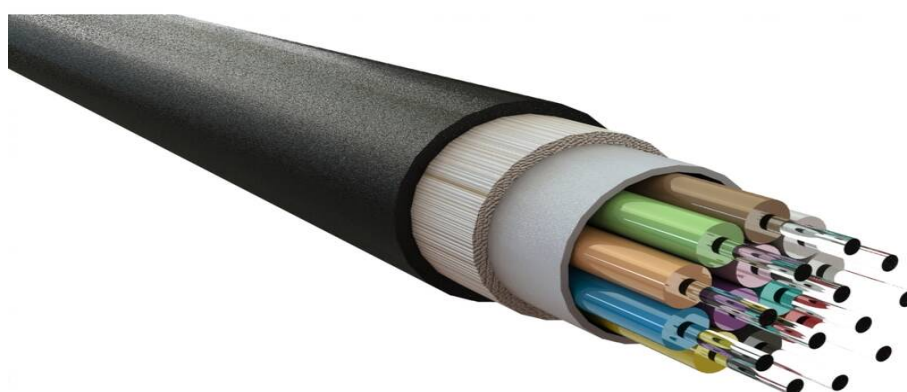

## Caractéristiques principales

- / Conviennent aux conduits de câbles -Anti-rongeur
- / Service de découpe à longueur
- / Marquage métrique séquentiel
- / Garantie système de 25 ans
- / Euroclasse Dca-s2-d2-a1

## Présentation du produit

Les câbles Excel OM1 62,5/125µm en fibre optique à structure libre ont été spécialement conçus pour les applications internes et externes. Ces câbles, légers et compacts, sont très flexibles, et leur installation est simple et rapide.

Les câbles sont construits autour d'un tube rempli de gel (sans silicone et ne gouttant pas) pouvant contenir jusqu'à 24 fibres à revêtement primaire 250 µm et à code couleur. Ce tube est recouvert d'une membrure de force en fibre de verre E-glass.

La légende imprimée sur le câble mentionne désormais des informations sur le numéro de DdP, concernant le test et la classification du câble pour garantir sa traçabilité.

# Câble fibre optique Enbeam OM1 multimode 62.5/125 24 brins à structure libre LSOH Dca - noir

Référence du produit: 200-084

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
nombre de fibres	24
type de conducteur	tube creux
nombre de fibre par conducteur	24
type de fibre	multimode 62,5/125
catégorie	OM1
avec protection contre les rongeurs	oui
matériau de la gaine	Copolymer, thermoplastic (LSOH)
couleur de gaine	noir
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1
diamètre externe approx.	6,5 mm

# Câble fibre optique Enbeam OM1 multimodo 62.5/125 24 brins à structure libre LS0H Dca - noir


Référence du produit: 200-084

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Dessin de la section du câble

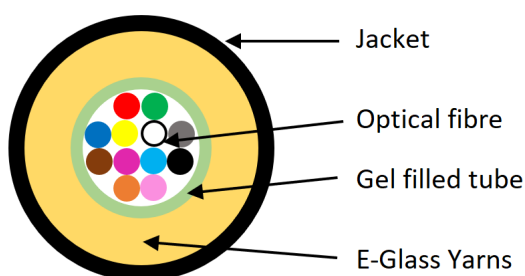

## Le codage couleur (selon la norme TIA-598-C)

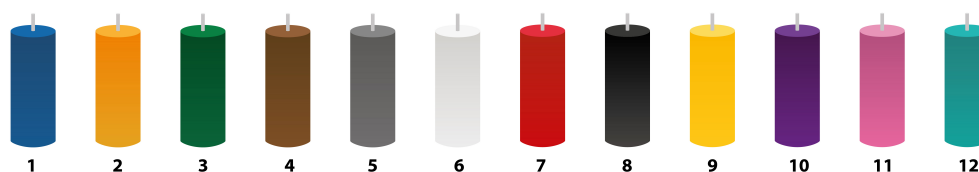

For fibre core counts above 12 the colour sequence is repeated with the addition of a mark every 70mm for cores 13-24 and two marks for 25-36 and so on.

## Spécifications du câble

Caractéristiques		Valeurs
Structure libre	<b>Matériau</b>	<b>PBT</b>
	<b>Diamètre</b>	<b>2,8±0,1 mm(2-12 brins), 3,5±0,20 mm(16-24 brins)</b>
	<b>Épaisseur</b>	<b>0,35±0,05 mm</b>
Membrane de force	<b>Matériau</b>	<b>Fils E-glass</b>
Gaine	<b>Matériau</b>	<b>LSZH</b>
	<b>Épaisseur</b>	<b>Typique 1,1 mm</b>

# Câble fibre optique Enbeam OM1 multimodo 62.5/125 24 brins à structure libre LSOH Dca - noir

Référence du produit: 200-084

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

Diamètre de câble	Diamètre ( $\pm 0,3$ mm)	6,0 $\pm$ 0,20 mm(2-16 brins), 6,5 $\pm$ 0,20 mm(18-24 brins)
Poids du câble		Environ 40 kg/km(2-16 brins), 45 kg/km(18-24 brins)
Résistance à la traction	Installation	1 000 N
	Opérationnel	300 N
Impact du câble		1J
Résistance à l'écrasement	Installation	1 000 N
	Opérationnel	300 N
Torsion		Changement d'atténuation $\leq$ 0,10 dB (fibre SM)
		Changement d'atténuation $\leq$ 0,30 dB (fibre MM)
Plage de températures	Installation	- 30 à +60°C
	Opérationnel	- 30 à +60°C
	Stockage	-40°C à +60°C
Rayon de courbure	Court terme	Diamètre 20 x
	Long terme	Diamètre 10 x
Pénétration dans l'eau		Pas d'eau sur l'extrémité libre

## Spécifications de la fibre

Caractéristiques		Valeurs
Atténuation	à 850 nm	3,5 dB/km (maximum)
	à 1300 nm	1,5 dB/km (maximum)

# Câble fibre optique Enbeam OM1 multimodo 62.5/125 24 brins à structure libre LSOH Dca - noir

Référence du produit: 200-084

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

	Pour 1 000 mètres	Max. 0,2 dB/km
Bande passante modale saturée	à 850 nm	200 MHz.km
	à 1300 nm	600 MHz.km
Diamètre du brin		62,5 ±2,5 um
Non-circularité de l'âme		≤5 %
Diamètre de la gaine		125,0±1,0um
Non-circularité de la gaine		≤5 %
Erreur de concentricité au niveau de la gaine d'âme		≤1,5um
Diamètre du revêtement primaire - non coloré		242±7 um
Diamètre du revêtement primaire - coloré		250±15 um
Non-circularité du revêtement primaire		≤6 %
Erreur de concentricité au niveau de la gaine - revêtement primaire		≤12 um
Indice de réfraction du groupe	à 850 nm	1.496
	à 1300 nm	1.491
Niveau de tension éprouvé		≥0,69 (≈1 % tension) Gpa
Force de bande moyenne typique		1,7 N
Force de bande (crête)		1,3≤Fbande.crête≤8,9 N
Ouverture numérique		0,275±0,015

## Normes applicables

Norme applicable	Objet
CEI 60794-2-20:2013	Câbles en fibre optique - partie 2-20 : Câbles intérieurs - Caractéristiques familiales pour câbles multi-fibres optiques
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 60754-2:2011	Tests sur les gaz impliqués durant la combustion des matériaux des câbles - Partie 2 : Définition de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
CEI 60793-1-1:2022	Fibres optiques - Partie 1-1 : Procédés de mesure et de tests - Généralités et consignes
CEI 60793-2-10:2017	Spécifications transversales pour fibres multimodes A1
CEI 60793-1-20:2014	Fibres optiques - Partie 1-20 : Procédés de mesure et de tests - Géométrie de la fibre
CEI 60793-1-21:2001	Fibres optiques - Partie 1-21 : Procédés de mesure et de tests - Géométrie de revêtement
CEI 60793-1-22:2001	Fibres optiques - Partie 1-22 : Procédés de mesure et de tests - Mesure de longueur
CEI 60793-1-30:2010	Fibres optiques - Partie 1-30 : Procédés de mesure et de tests - Test de mise à l'épreuve de la fibre
CEI 60793-1-41:2010	Fibres optiques - Partie 1-41: Méthodes de mesure et procédures d'essai - Largeur de bande
ITU G.651.1	Caractéristiques d'un câble en fibre optique à gradient d'indice 50/125 µm multimode pour le réseau d'accès optique
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage

# Câble fibre optique Enbeam OM1 multimodo 62.5/125 24 brins à structure libre LS0H Dca - noir

Référence du produit: 200-084

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## génériques - Exigences générales

EN 50575: 2014 + A1: 2016	Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
EN 50399: 2011 + A1: 2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
ISO/CEI 11801-1: 2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
ANSI/TIA 568-3.D	Câblage et composants standard de fibre optique
ANSI/TIA/EIA 598-D	Code couleur des câbles en fibre optique
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

# Câble fibre optique Enbeam OM1 multimodo 62.5/125 24 brins à structure libre LSOH Dca - noir

Référence du produit: 200-084

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-047	Câble Fibre Optique Enbeam OM1 Multimode 4 Brins à Structure Libre LSOH Dca Noir
200-060	Câble Fibre Optique Enbeam OM1 6 Brins à Structure Libre LSOH Dca Noir
200-067	Câble fibre optique Enbeam OM1 multimodo 62.5/125 8 brins à structure libre LSOH Dca - noir
200-081	Câble fibre optique Enbeam OM1 multimodo 62.5/125 16 brins à structure libre LSOH Dca - noir
200-084	Câble fibre optique Enbeam OM1 multimodo 62.5/125 24 brins à structure libre LSOH Dca - noir
200-087	Câble fibre optique Enbeam OM1 multimodo 62.5/125 12 brins à structure libre LSOH Dca - noir