

Kit de conversión de 48 fibras Enbeam para 100-651

Número de referencia: 200-128

excel
without compromise.



✕ Casete estilo hoja

✕ 12 fibras por bandeja

✕ Hasta 240 fibras

✕ Organizador de dirección del cable lateral

Resumen del producto

El kit de conversión de bandeja para empalmes Enbeam de Excel se ha diseñado para convertir la caja Environ 100-651 en una caja de empalmes de fibra óptica cambiando simplemente la placa de fijación interior. Con dos opciones de kit disponibles: 48 fibras (200-128) y 240 fibras (200-129). Estos kits permiten adaptar la caja para que sea parcialmente de cobre y parcialmente de fibra con el 200-128, o para que ofrezca una opción totalmente de fibra con el 200-129. Ambos kits pueden instalarse también en cualquier placa posterior a través de los orificios de fijación. De esta forma también es posible instalar las bandejas para empalmes en múltiples aplicaciones y expandirlas si fuera necesario.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de accesorio	Placa de fijación

Especificaciones suplementarias


Características	200-128	200-129
Ancho	180 mm	180 mm
Fondo	96 mm	96 mm
Alto	48 mm	240 mm
Número de fibras	hasta 48	hasta 240
Material de la bandeja para empalmes	ABS	ABS
Material de la placa de montaje	Acero	Acero

Kit de conversión de 48 fibras Enbeam para 100-651

Número de referencia: 200-128

excel
without compromise.

Dibujo del producto

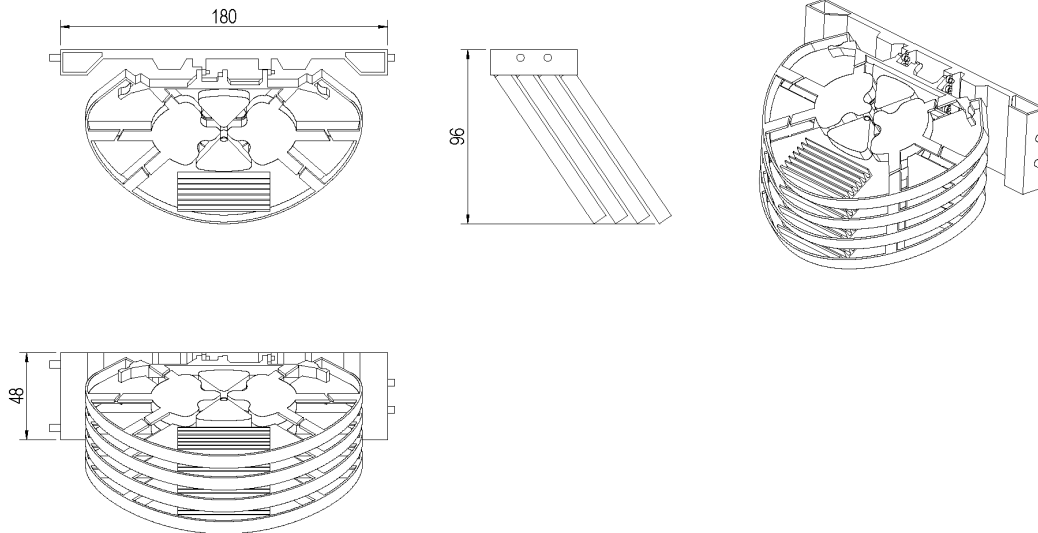

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Kit de conversión de 48 fibras Enbeam para 100-651

Número de referencia: 200-128



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-128	Kit de conversión de 48 fibras Enbeam para 100-651
200-129	Kit de conversión de 240 fibras Enbeam para 100-651

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.