


# Conector de Fibra Óptica Enbeam SC Multimodo (Agua)

Número de referencia: 200-358-AQ

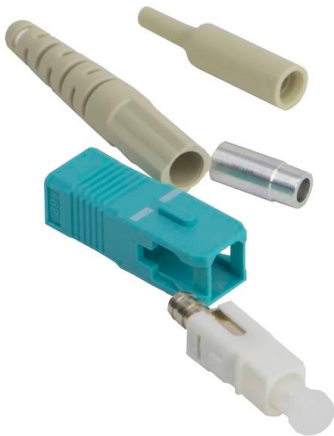

- ✕ Casquillo cerámico de alta precisión
- ✕ Casquillos redondeados previamente
- ✕ Cubiertas moldeadas y codificadas por color
- ✕ Incluye protector de 900 micras y 3mm y engarce

## Resumen del producto

Los conectores SC Enbeam de una pieza han sido diseñados para una terminación fácil y rápida in situ y en fábrica. Aptos tanto para cable de estructura holgada como ajustada, pueden utilizarse con epoxy o los sistemas de terminación curado en frío. La gama SC incluye opciones multimodo y monomodo en todos los colores: beige, agua, violeta, azul y verde para todos los tipos de fibra multimodo, monomodo y APC. Todos los conectores presentan casquillos cerámicos de circonio que se han redondeado previamente para un pulido/acabado más rápido.

Se incluyen fundas de alivio de tensión, amarillas para monomodo y negras para multimodo. Con el Clip Excel para SC dúplex, es posible unir dos conectores SC simples para formar un único conector SC dúplex.

## Detalles del producto

| Elemento                | Valor         |
|-------------------------|---------------|
| Modelo                  | Conector      |
| Apto para tipo de fibra | Modo múltiple |
| Tipo de conector        | SC            |
| Tipo de conexión        | Bastón        |
| Color                   | Turquesa      |
| Clase de fibra          | OM 3          |

# Conector de Fibra Óptica Enbeam SC Multimodo (Agua)

Número de referencia: 200-358-AQ



## Especificaciones suplementarias


| Características                     | Multimodo         | UPC monomodo      | APC monomodo      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pérdida por inserción               | 0,3 dB máx.       | 0,3 dB máx.       | 0,3 dB máx.       |
| Color funda 3 mm                    | Negro             | Negro             | Verde             |
| Color funda 0,9 mm                  | Beige             | Azul              | Verde             |
| Durabilidad                         | 1000 conexiones   | 1000 conexiones   | 1000 conexiones   |
| Material del casquillo              | Circonio          | Circonio          | Circonio          |
| Diámetro del casquillo              | 2,5 mm +/- 0,001  | 2,5 mm +/- 0,001  | 2,5 mm +/- 0,001  |
| Diámetro del orificio del casquillo | 127 +/- 0,5 um    | 126 +/- 0,5 um    | 126 +/- 0,5 um    |
| Radio previo del casquillo          | 10 a 25 mm        | 10 a 25 mm        | 7 a 10 mm         |
| Material del conector               | Polímero moldeado | Polímero moldeado | Polímero moldeado |
| Color                               | OM1/OM2 - Beige   | Azul              | Verde             |
|                                     | OM3 - Agua        |                   |                   |
|                                     | OM4 - Violeta     |                   |                   |
| Temperatura de funcionamiento       | -40 a 85 °C       | -40 a 85 °C       |                   |

# Conector de Fibra Óptica Enbeam SC Multimodo (Agua)

Número de referencia: 200-358-AQ



## Dibujos de productos

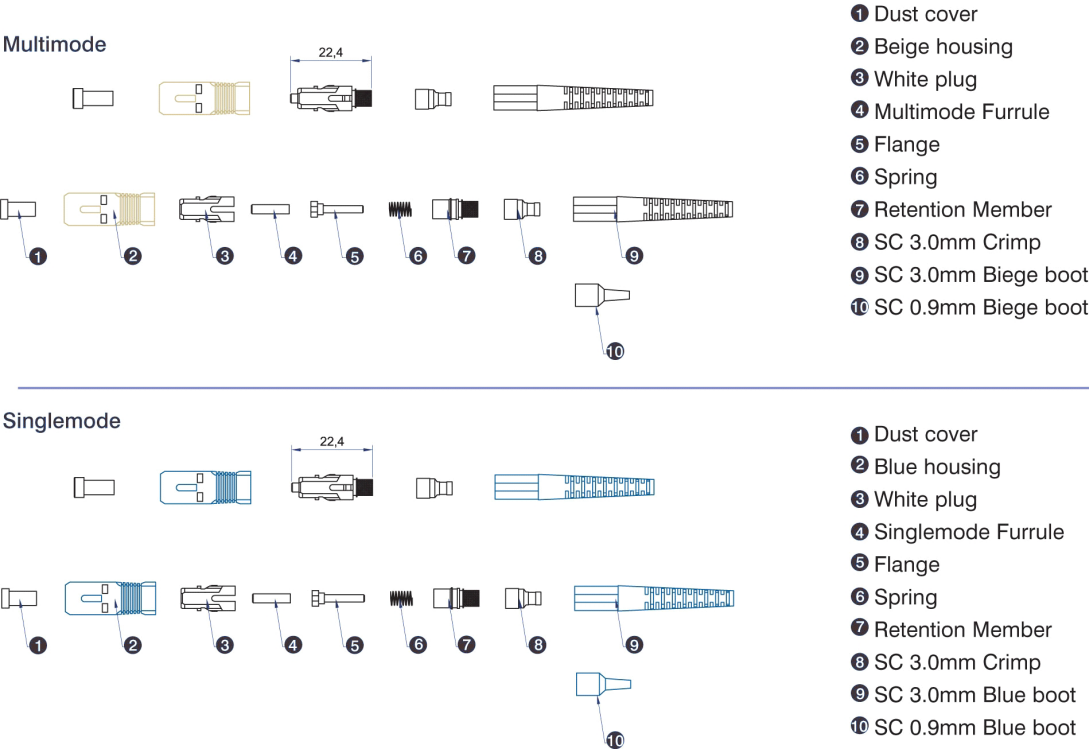

## Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 61754-2:1996                           | Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 2: Familia de conector de tipo BFOC/2,5                                                                                        |
| IEC 61300-2-2:2009                         | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Prueba básica y procedimientos de medición - Parte 2-2: Pruebas - Durabilidad en conexiones               |
| IEC 61753-1:2018                           | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Norma de rendimiento - Parte 1: General y guía                                                            |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic                                                                                                                         |

# Conector de Fibra Óptica Enbeam SC Multimodo (Agua)

Número de referencia: 200-358-AQ



Pollutants.

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 200-358              | Conectores de fibra óptica Simplex SC; multimodo                   |
| 200-358-100          | Conector de fibra óptica Enbeam SC multimodo, juego de 100 (beige) |
| 200-358-AQ           | Conector de Fibra Óptica Enbeam SC Multimodo (Agua)                |
| 200-358-VT           | Conector de Fibra Óptica Enbeam SC Multimodo (Violeta)             |
| 200-361              | Conectores de Fibra Óptica Simplex SC; Monomodo                    |
| 200-564              | Conectores de fibra óptica Simplex SC/APC (8 grados); monomodo     |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.