

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 ST (4-włóknowy)

Numer części: 200-377

excel
without compromise.



✕ Na adaptery wielomodowe i jednomodowe

✕ Wybór gestosci portów

✕ Zajmuje wysokosc 1 U w szafie rack

✕ Regulowane uchwyty montazowe w zestawie

✕ Liczne wpusty kablowe z tyłu

✕ Wysuwana szuflada na prowadnicach kulkowych

✕ Czesci niezbedne do montazu w zestawie

Opis produktu

Panele krosowe Excel na adaptery ST z wysuwana szuflada typu tacka umożliwiają bezpośrednie zarobienie lub spawanie maksymalnie 24 włókien w 1 U przestrzeni w szafie rack. Każdy panel wykonany jest z wysokiej jakości stali o grubości 2 mm i pokryty jest czarną powłoką proszkową, aby zapewnić wysoką wytrzymałość urządzenia. Z przodu panelu załadowane są adaptery ST, od lewej strony do prawej, w liczbie określonej dla danego modelu. Z przodu panelu znajdują się również elementy zwalniające blokadę wysuwanej szuflady. Każdy adapter wyposażony jest w osłonę przeciwkurzową oznaczoną kolorem: czarnym dla światłowodów wielomodowych i czerwonym dla jednomodowych. Każdy adapter mieści jedno zarobione włókno. Do każdego panelu dołączony jest zestaw regulowanych uchwytów montażowych oraz zestaw do organizacji kabli, w skład którego wchodzi dławnice kablów, opaski kablów i uchwyt na 24 spawy.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Odpowiedni dla liczby złącz/adapterów	24
Odpowiedni dla liczby modułów montażowych	24
Z liczbą złącz/adapterów	4
Z pigtailami	nie
Rodzaj włókna	Wielomodowy 50/125 i 62.5/125
Klasa włókna	OM1/OM2/OM3/OM4/OM5
Wersja APC	nie

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 ST (4-włóknowy)

Numer części: 200-377



Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego	ST
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego	ST
Kolor	Czarny
Numer RAL	9005
Sposób montażu	Zabudowa 482,6 mm (19 cali)
Liczba jednostek U	1
Wysokość	43,5 mm
Szerokość	483 mm
Głębokość	219,5 mm

Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartość
Temperatura pracy	od -40 do +80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wlot kablowy 20 mm	2
Wlot kablowy 25 mm	2
Materiał	Stal walcowana na zimno
Grubość materiału	1,2 mm
Powłoka materiału	Malowanie proszkowe
Adapter zgodny z RoHS	Tak
Zaprojektowano zgodnie z	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Przepustnica kablowo (PG 13,5)	1
Przepustnica kablowo (PG 19)	1
Opaska zaciskowa nylonowa	7
Opaska zaciskowa regulowana	4
Uchwyt na sznury krosowe 24-pozycyjny	1 do 3 (w zależności od liczby włókien)
Uchwyt na etykiety (210 x 9,2 mm)	2
Opaska zaciskowa montażowa	4

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy
wielomodowy - 4 ST (4-włóknowy)

Numer części: 200-377



Nakrętki klatkowe i śruby


1 opakowanie

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 ST (4-włóknowy)

Numer części: 200-377

excel
without compromise.

Rysunki produktu

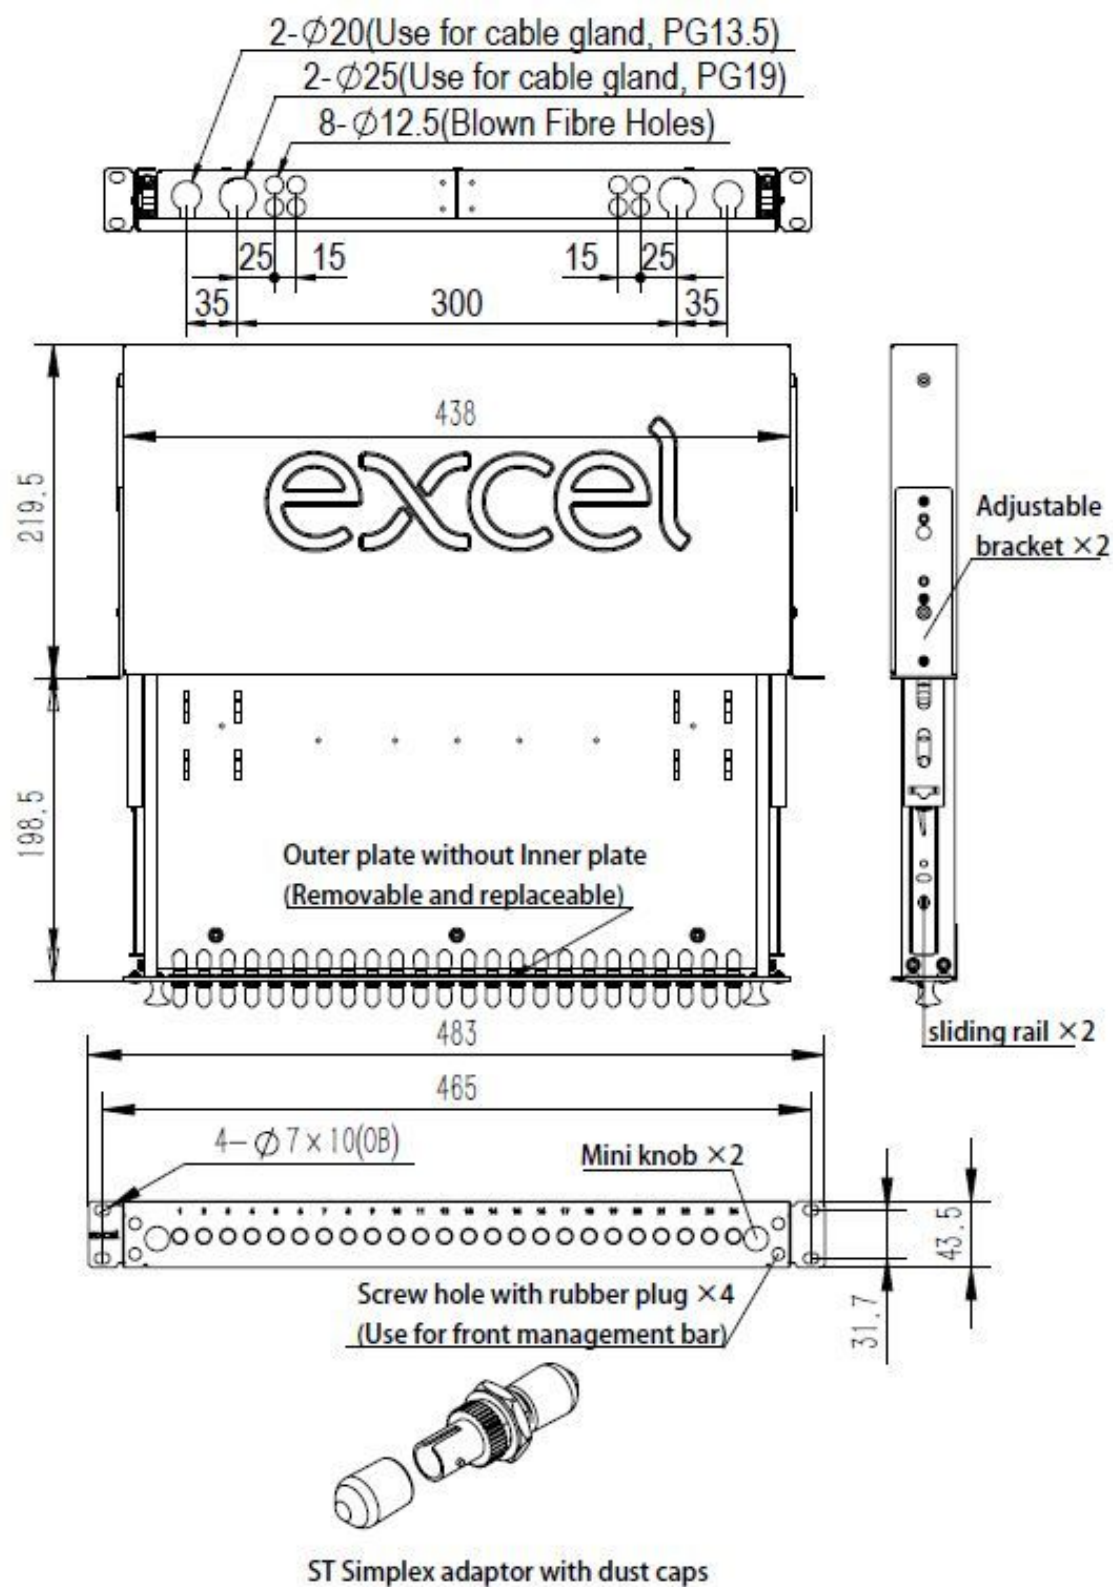

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 ST (4-włóknowy)

Numer części: 200-377



Obowiązujące normy

Norma obowiązująca	Szczegóły
Dyrektywa 2008/98/WE (WFD)	Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów — zgodność potwierdzona. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
Baza danych SCIP ECHA	Zgodność potwierdzona; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzбудzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33(1) REACH. Obowiązki zgłoszeniowe spełnione zgodnie z REACH UE oraz REACH UK.
Rozporządzenie (UE) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych — zgodność potwierdzona. W Wielkiej Brytanii zgodność jest dostosowana do Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność potwierdzona. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Dyrektywa (UE) 2015/863 (RoHS III)	Zmiana dyrektywy 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność potwierdzona.
UK SI 2012 No. 3032	Przepisy 2012 dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodność dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Informacja o numerach części

Numer części	Opis
200-377	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 ST (4-włóknowy)
200-378	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 ST (8-włóknowy)
200-379	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 12 ST (12-włóknowy)
200-382	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 16 ST (16-włóknowy)
200-384	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 ST (24-włóknowy)
200-427	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 ST (4-włóknowy)
200-428	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 ST (8-włóknowy)

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 ST (4-włóknowy)

Numer części: 200-377



200-429	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 12 ST (12-włóknowy)
200-430	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 16 ST (16-włóknowy)
200-431	Panel światłowodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny jednomodowy OS2 z 24 ST simplex (24 włókien)

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.