



Resumen del producto


Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Tipo de conector, conexión 1	SC
Tipo de conector, conexión 2	SC
Material de la carcasa	Plástico
Color	Verde
Versión APC	sí

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Placa de superficie externa	Sí
Pérdida por inserción	< 0,2 dB
Durabilidad (500 conexiones)	0,2 dB aumento máx.
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +80 °C
Fuerza de retención	200-600 gramos

Dibujo del producto

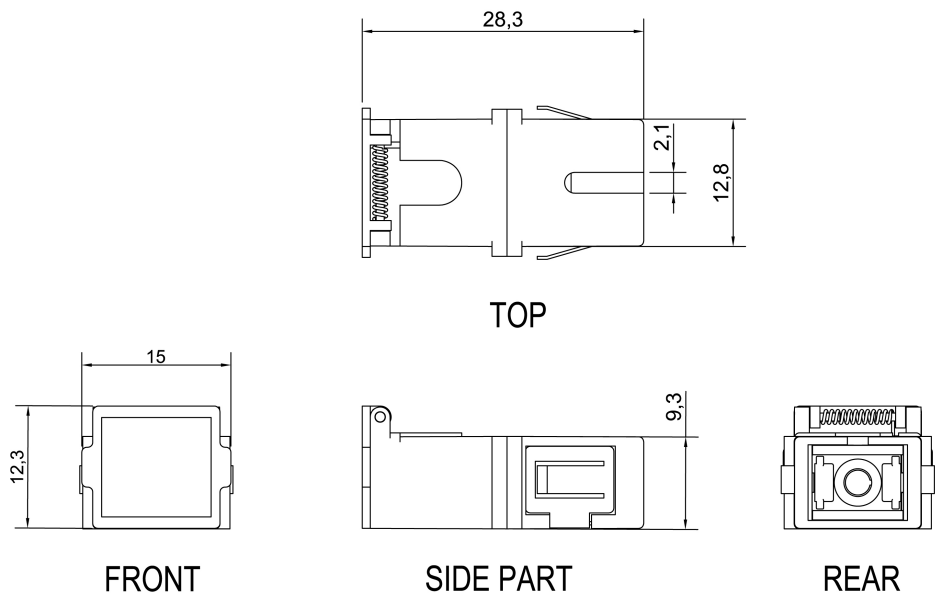

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-381	Adaptador monomodo APC sin bridas simple SC con placa de superficie Enbeam
200-381-06	

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com