



Présentation du produit


Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au type de fibre	monomode
type de connecteur raccordement 1	SC
type de connecteur raccordement 2	SC
matériau du boîtier/corps	plastique
couleur	vert
finition APC	oui

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Plastron externe	Oui
Perte d'insertion	< 0,2 dB
Durabilité (500 connexions)	Augmentation max de 0,2 dB
Température de fonctionnement	-40°C à +80°C
Force de rétention	200 - 600 grammes

Dessin de produit

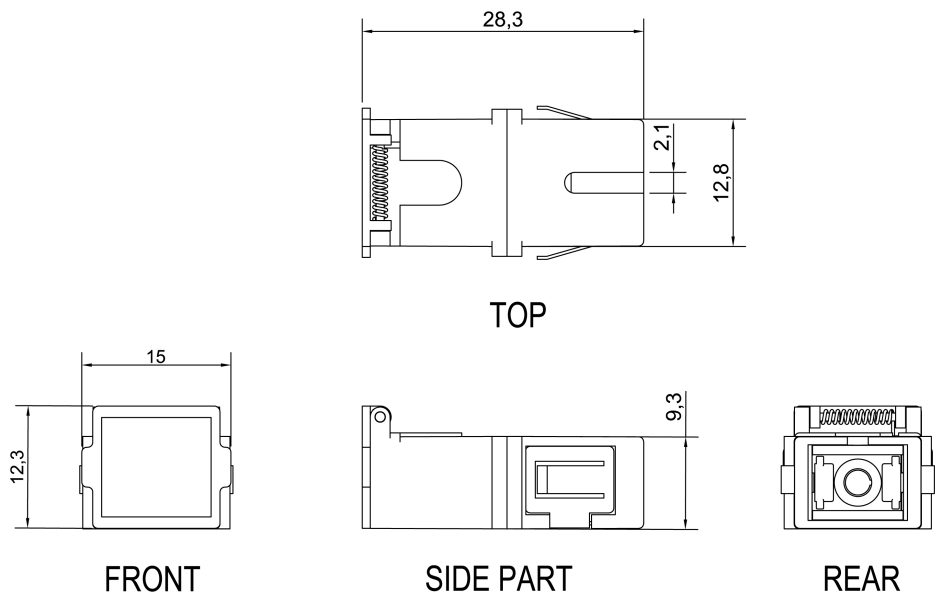

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-381	Adaptateur Enbeam SC simplex avec plastron APC monomode sans bride
200-381-06	

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com