

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 16 ST (16 Fibre)

Codice articolo: 200-382

excel
without compromise.



✕ Multimode e Singlemode

✕ Scelta della densità di porte

✕ Design a rack da 1U

✕ Staffe di fissaggio regolabili incluse

✕ Ingressi cavi multipli sul retro

✕ Cassetto scorrevole su guide a sfere

✕ Kit di gestione e fissaggio incluso

Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli patch ST di Excel è costituita da alloggiamenti a cassetto scorrevole di tipo "tray style", adatti sia per la terminazione diretta che per la fusione di fino a 24 fibre in uno spazio rack di 1U. Ogni pannello è realizzato in acciaio di alta qualità con uno spessore di 2 mm e una finitura in polvere nera per garantire una struttura robusta e resistente. Sul pannello frontale vengono inseriti gli adattatori ST nel numero specificato, disposti da sinistra a destra.

Ogni adattatore è dotato di un tappo antipolvere codificato a colori, nero per il multimode e rosso per il singlemode. Ogni adattatore ospita una fibra terminata. Ogni pannello include un set di staffe di fissaggio regolabili e un kit di gestione cavi che comprende ghieri di inserimento cavi, fascette di fissaggio e un ponte di fusione a 24 vie.

Si tenga presente che i pannelli ST possono essere assemblati su misura utilizzando una combinazione di adattatori, cavi preconfezionati e cassette di fusione: contattare per ulteriori informazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Numero prese gestite	24
Adatto per numero di inserti moduli	24
Con numero di prese mobili/adattatori	16
Con pigtail	no
Tipo di fibra	Multimode 50/125 e 62.5/125

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 16 ST (16 Fibre)

Codice articolo: 200-382



Classe della fibra	OM1/OM2/OM3/OM4/OM5
Esecuzione APC	no
Tipo di connettore esterno	ST
Tipo di connettore interno	ST
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Tipo di montaggio	Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura operativa	-40°C a +80°C
IP Rating (Grado di protezione IP)	IP20
Ingresso cavo da 20 mm	2
Ingresso cavo da 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	1,2 mm
Rivestimento del materiale	Verniciatura a polvere
Adattatore conforme a RoHS	Sì
Progettato in conformità con	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Passacavo (PG 13,5)	1
Passacavo (PG 19)	1
Fascetta in nylon per cavi	7
Fascetta regolabile per cavi	4
Porta-giunzione a 24 posizioni	1 a 3 a seconda del numero di fibre

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Multimodale 16 ST (16 Fibre)

Codice articolo: 200-382




Porta-etichette (210 x 9,2 mm)	2
Fascetta a torsione per montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1 confezione

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 16 ST (16 Fibre)

Codice articolo: 200-382

excel
without compromise.

Disegni prodotto

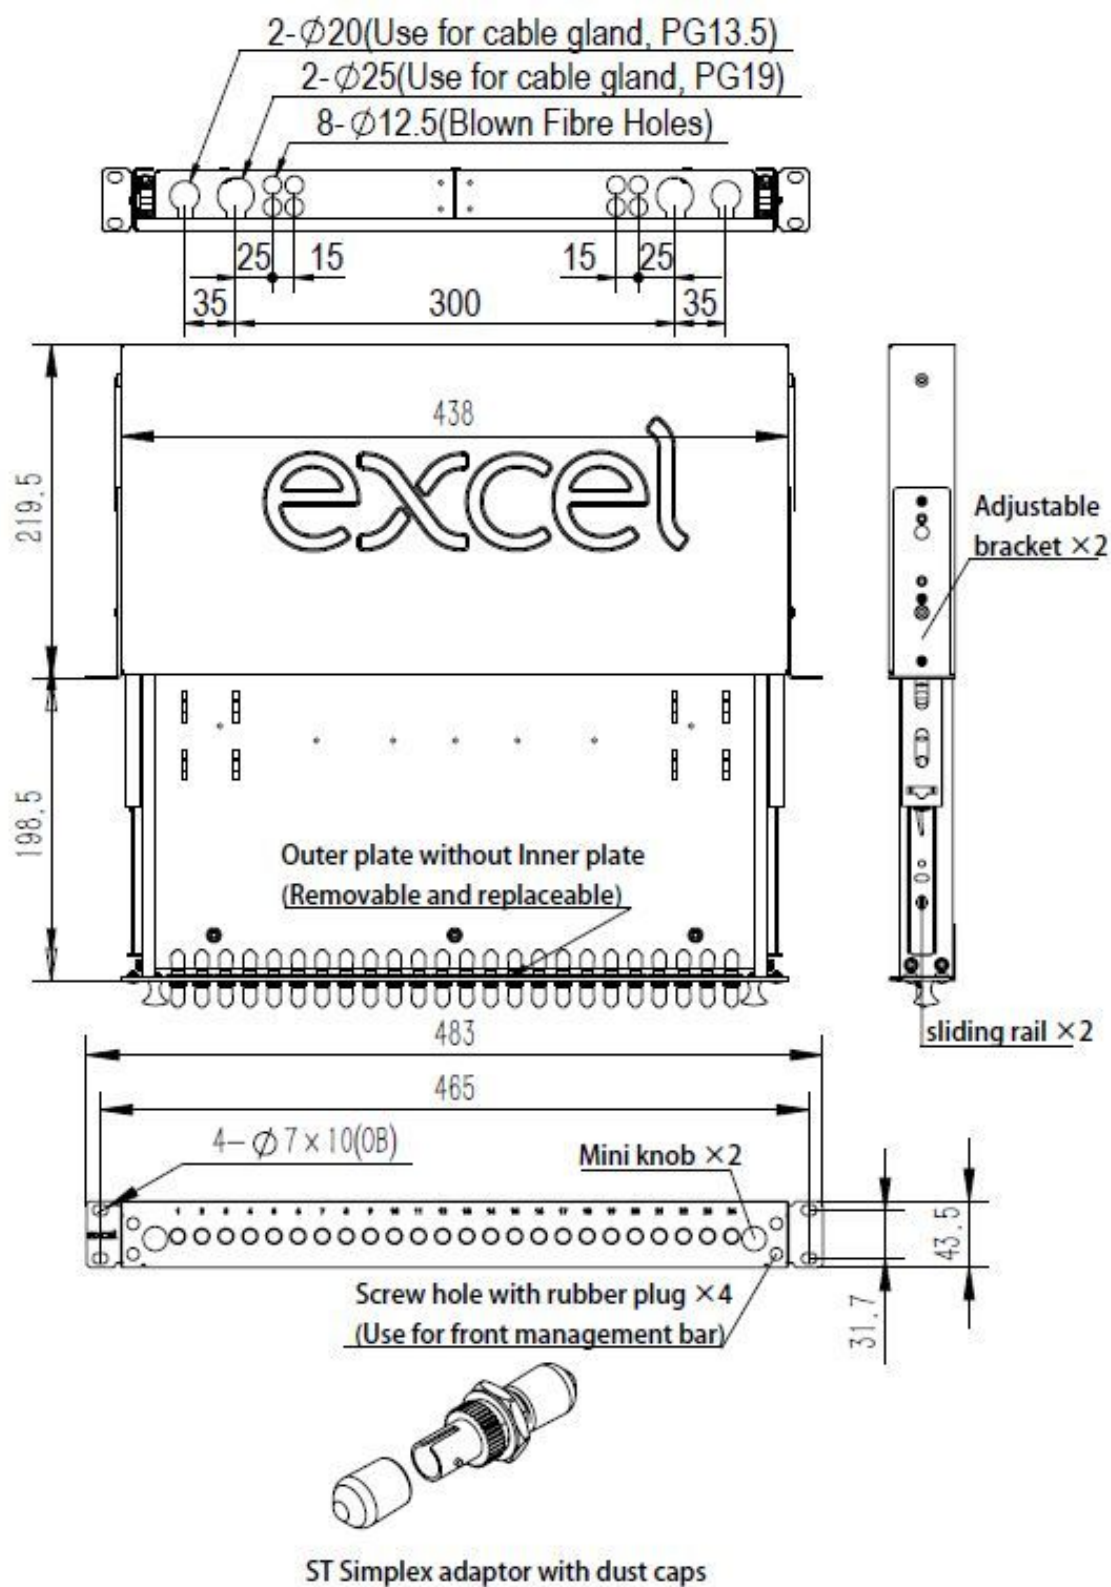

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 16 ST (16 Fibre)

Codice articolo: 200-382



Standard

Standard applicabile	Dettagli
Direttiva 2008/98/CE (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
Database SCIP ECHA	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Obblighi di notifica soddisfatti secondo REACH UE e REACH UK.
Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sugli inquinanti organici persistenti — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata alle Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
Direttiva (UE) 2015/863 (RoHS III)	Modifica della Direttiva 2011/65/UE con l'aggiunta di quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'Allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE mantenuta e modificata dalle Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-377	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 4 ST (4 Fibre)
200-378	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 ST (8 Fibre)
200-379	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 ST (12 Fibre)
200-382	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 16 ST (16 Fibre)
200-384	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 ST (24 Fibre)

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 16 ST (16 Fibre)

Codice articolo: 200-382



200-427	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 4 ST Simplex (4 Fibre)
200-428	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 ST Simplex (8 Fibre)
200-429	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 ST Simplex (12 Fibre)
200-430	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 16 ST Simplex (16 Fibre)
200-431	Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 24 Connettori Simplex ST (24 Fibre)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.