

Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 8 SC Duplex Steckern (16 Fasern)

Teil-Nummer: 200-406-PL



✕ Neues Kunststoffschubladen-Design

✕ Mehrfacher Kabeleinführung hinten

✕ Bis zu 48 Fasern

✕ 1 HE Rack-Einbauhöhe

✕ Versenkte Adapter

✕ 25 Jahre Systemgarantie

Produktüberblick

Die Excel-Serie von SC-Patchpanels sind ausziehbare "Schubladen-Style"-Gehäuse, geeignet für direkte Terminierung oder Spleißen von bis zu 48 Fasern in 1 HE Rack-Einbauhöhe. Jedes Panel ist aus schwarzem UL94-V0 ABS-Kunststoff und einem Metall-Stützrahmen gefertigt, um eine starke und langlebige Einheit zu gewährleisten.

Auf der Vorderseite des Patchpanels werden die spezifizierte Anzahl von Duplex-Adaptern von links nach rechts geladen. Jedes Panel verwendet farbcodierte Adapter: Beige, Aqua und Violett für Multimode, Blau für Singlemode und Grün für SM APC. Jeder Duplex-Adapter nimmt zwei abgeschlossene Fasern auf.

Jedes Panel enthält einen Satz Befestigungswinkel und ein Kabelmanagement-Paket mit Kabelverschraubungen, Kabelbindern und einer 24-fachen Spleißbrücke.

Hinweis: Für das Entfernen der Adapter ist das Werkzeug 208-172 erforderlich.

Emissionsreduktion
Reduzierte Mineraliengewinnung
Reduzierter eingebetteter Kohlenstoff um 43% im Vergleich zur Metallversion
Reduzierte Bodenbelastung bei Installationen
Reduziertes Gewicht in Schränken
Einfachere Ein-Mann-Installation
Integrierte Ausbrüche
Rückseitige Einstiegspunkte links und rechts

Produktdetails

Artikel	Wert
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	48

Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 8 SC Duplex Steckern (16 Fasern)

Teil-Nummer: 200-406-PL



Geeignet für Anzahl Moduleinsätze	24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	8
Mit Pigtails	nein
Faserart	Multimode 50/125
Faserklasse	OM2
APC-Ausführung	nein
Steckverbindertyp außen	SC-Duplex
Steckverbindertyp innen	SC-Duplex
Farbe	schwarz
RAL-Nummer	9005
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1
Höhe	43,8 mm
Breite	482 mm
Tiefe	216,3 mm

Zusätzliche Spezifikationen

Feature	Wert
Betriebstemperatur	-40 bis +80 °C
IP-Schutzart	IP20
Kabeldurchführung 20 mm	2
Kabeldurchführung 25 mm	2
Material	ABS und kaltgewalzter Stahl
Materialstärke	1,2 mm
Materialbeschichtung	Pulverbeschichtung
RoHS-konformer Adapter	Ja
Entwickelt nach	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 8 SC Duplex Steckern (16 Fasern)

Teil-Nummer: 200-406-PL



Inklusives Zubehör


Zubehör	Menge
Kabelverschraubung (PG 13,5)	1
Kabelverschraubung (PG 19)	1
Nylon-Kabelbinder	7
Verstellbarer Kabelbinder	4
24-Positionen-Verbindungsstückhalter	1 bis 3, abhängig von der Anzahl der Fasern
Etikettenhalter (210 x 9,2 mm)	2
Montage-Drehverschluss	4
Käfigmuttern und Schrauben	1 Packung

Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 8 SC Duplex Steckern (16 Fasern)

Teil-Nummer: 200-406-PL



Produktzeichnung

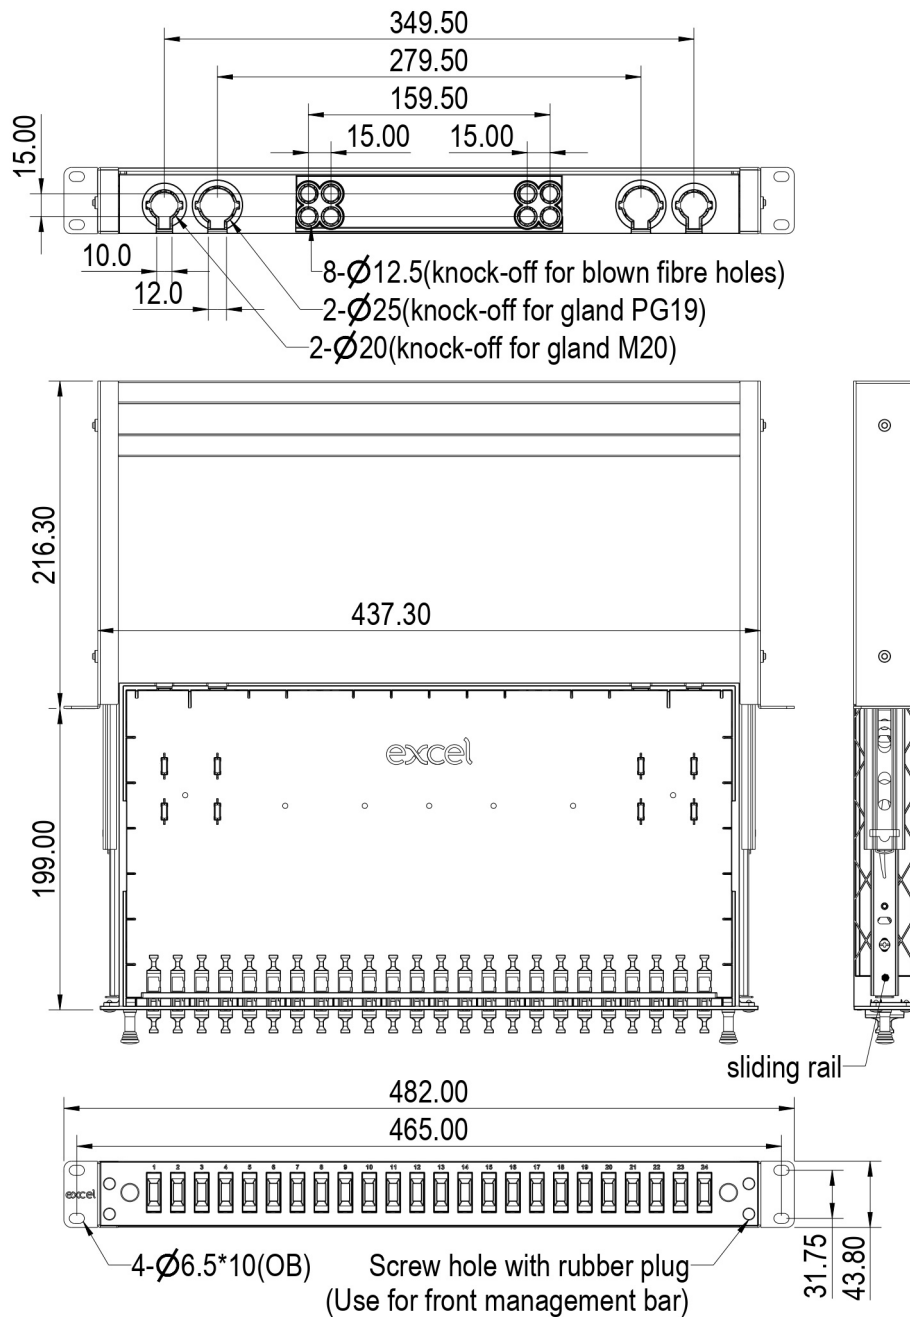

Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 8 SC Duplex Steckern (16 Fasern)

Teil-Nummer: 200-406-PL



Standards

Geltender Standard	Detail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
200-401-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 4 SC Duplex Steckern (8 Fasern)
200-405-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 6 SC Duplex Steckern (12 Fasern)
200-406-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 8 SC Duplex Steckern (16 Fasern)
200-407-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 12 SC Duplex Steckern (24 Fasern)
200-408-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 24 SC Duplex Steckern (48 Fasern)
200-411-PL	Excel Enbeam 24-fach Singlemode OS2 LWL-Patchpanel mit 24 SC Duplex Steckern (48 Fasern)
200-479-PL	Excel Enbeam 24-fach Singlemode OS2 LWL-Patchpanel mit 24 SC APC Duplex Steckern (48 Fasern)
200-480-PL	Excel Enbeam 24-fach Singlemode OS2 LWL-Patchpanel mit 24 SC Duplex Steckern (8 Fasern)
200-481-PL	Excel Enbeam 24-fach Singlemode OS2 LWL-Patchpanel mit 6 SC Duplex Steckern (12 Fasern)
200-482-PL	Excel Enbeam 24-fach Singlemode OS2 LWL-Patchpanel mit 8 SC Duplex Steckern (16 Fasern)
200-483-PL	Excel Enbeam 24-fach Singlemode OS2 LWL-Patchpanel mit 12 SC Duplex Steckern (24 Fasern)
203-461-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM3 LWL-Patchpanel mit 4 SC Duplex Steckern (8 Fasern)

Excel Enbeam 24-fach Multimode OM2 LWL-Patchpanel mit 8 SC Duplex Steckern (16 Fasern)

Teil-Nummer: 200-406-PL



203-463-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM3 LWL-Patchpanel mit 6 SC Duplex Steckern (12 Fasern)
203-465-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM3 LWL-Patchpanel mit 8 SC Duplex Steckern (16 Fasern)
203-530-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM3 LWL-Patchpanel mit 12 SC Duplex Steckern (24 Fasern)
203-532-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM3 LWL-Patchpanel mit 24 SC Duplex Steckern (48 Fasern)
204-461-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM4 LWL-Patchpanel mit 4 SC Duplex Steckern (8 Fasern)
204-463-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM4 LWL-Patchpanel mit 6 SC Duplex Steckern (12 Fasern)
204-465-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM4 LWL-Patchpanel mit 8 SC Duplex Steckern (16 Fasern)
204-530-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM4 LWL-Patchpanel mit 12 SC Duplex Steckern (24 Fasern)
204-532-PL	Excel Enbeam 24-fach Multimode OM4 LWL-Patchpanel mit 24 SC Duplex Steckern (48 Fasern)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.