

# Toma FTTX Enbeam blanca, sin carga

Número de referencia: 200-421



✕ Placa frontal y caja de superficie FTTX

✕ Disponible en LC/APC dúplex o SC/APC simple

✕ Fácil instalación

✕ Uso en el mercado doméstico o aplicaciones de fibra hasta el escritorio

✕ Garantía de 25 años del sistema

## Resumen del producto


La placa frontal y caja de superficie FTTX de Excel se ha diseñado debido a la creciente cantidad de aplicaciones FTTX y LAN ópticas pasivas como «fibra hasta el hogar» o «fibra hasta el escritorio» que requieren conexiones de alta velocidad por fibra óptica.

Proporcionan flexibilidad al contar con diferentes opciones: sin carga, con dos adaptadores SCAPC simples, un adaptador LCAPC dúplex o dos adaptadores LCAPC dúplex. En el interior de la caja de superficie hay varias púas para la organización de una bobina de fibra hasta el adaptador.

## Detalles del producto

| Elemento                           | Valor       |
|------------------------------------|-------------|
| Con acopladores                    | no          |
| Compatible para varios acopladores | 2           |
| Apto para tipo de fibra            | Modo simple |
| Anchura                            | 22 mm       |
| Altura                             | 86,2 mm     |
| Profundidad                        | 86,2 mm     |

**Dibujo del producto**

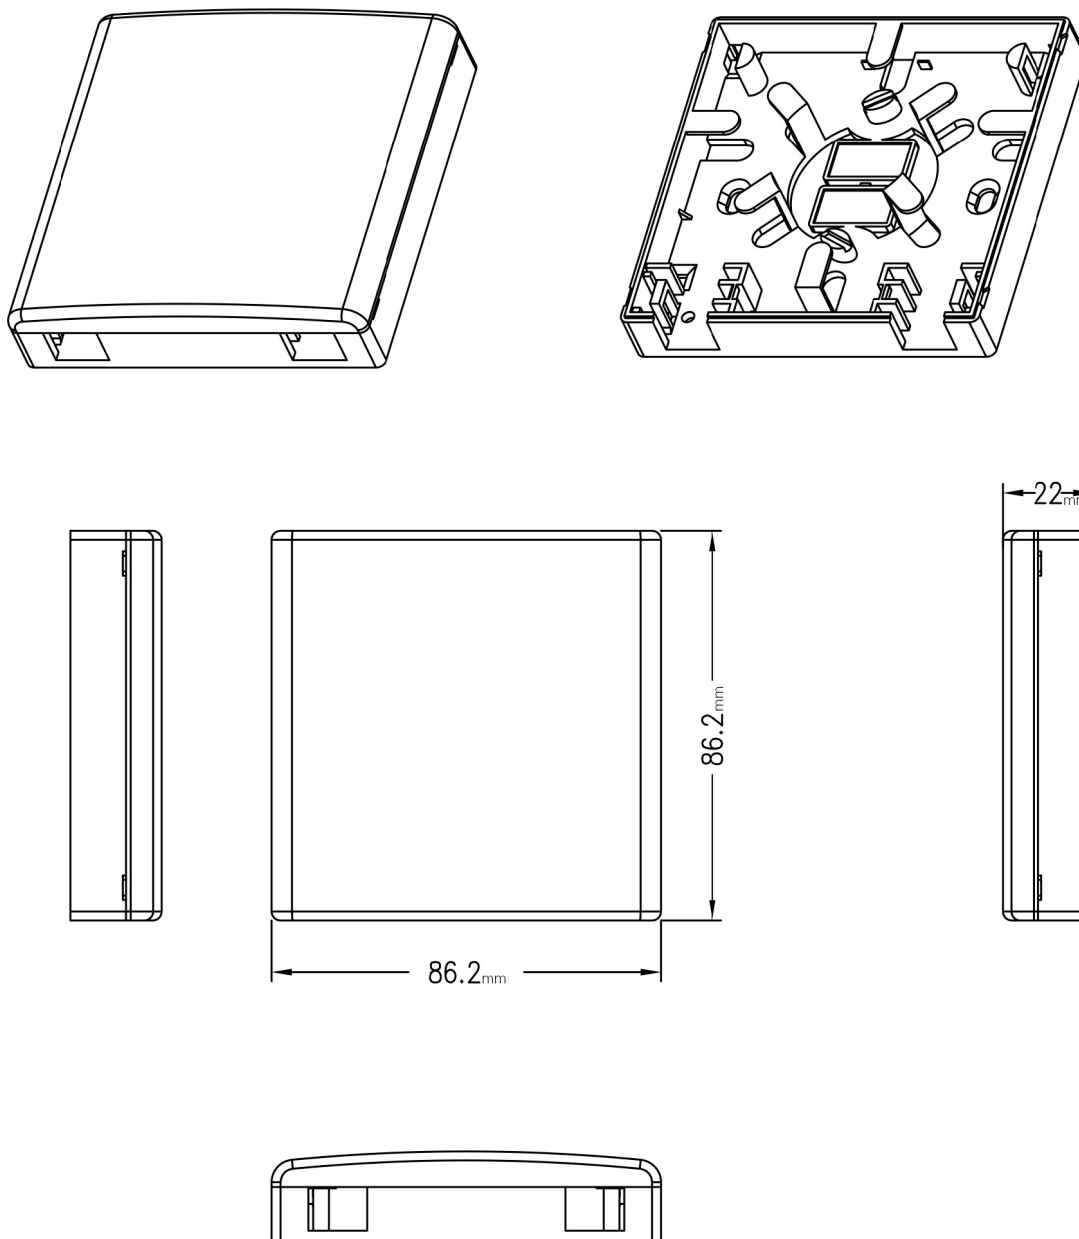

## Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 61754-1:2013                           | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía                                        |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales                                                                 |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                                                                                               |
| UL-94-V-0                                  | La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.                         |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-421              | Toma FTTX Enbeam blanca, sin carga                                                      |
| 200-422              | Toma FTTX Enbeam blanca, cargada con 2 adaptadores SC/APC                               |
| 200-423              | Toma FTTX Enbeam blanca, cargada con 2 adaptadores dúplex LC/APC                        |
| 200-424              | Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 1 Adaptador Dúplex LC/APC                           |
| 200-443              | Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 2 Adaptadores SC/APC con Placa de Superficie        |
| 200-444              | Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 2 Adaptadores Dúplex LC/APC con Placa de Superficie |
| 200-445              | Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 1 Adaptador Dúplex LC/APC con Placa de Superficie   |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)