

Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserplatte - 4 ST (4 Fasern)

Teil-Nummer: 200-427



- X Multimode und Singlemode
- X Wahl der Portdichte
- X 1U Rack-Platz-Design
- X Inkl. verstellbare Fixierarme
- X Mehrere Kabeleingänge hinten
- X Schublade auf Kugellagerschienen
- X Inklusive Management- und Befestigungs-Kit

Produktüberblick

Die Excel-Serie mit vorinstallierten ST-Steckfeldern besteht aus Schubladengehäusen im "Tablettstil", die sowohl geeignet sind für den direkten Anschluss als auch für das Spleißen von bis zu 24 Fasern in 1 U Rack-Platz. Jedes Panel besteht aus hochwertigem, 2 mm dickem Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung. So wird eine starke und langlebige Einheit geboten. An der Vorderseite des Steckfeldes wird die spezifizierte Anzahl an ST-Adaptern von links nach rechts geladen. In der Frontplatte sind auch die Öffnungsriegel des Schubladenauszugs eingebaut. Jeder Adapter ist ausgestattet mit einer farbkodierten Schmutzkappe, Schwarz für Multimode, Rot für Singlemode. Jeder Adapter beinhaltet eine konfektionierte Faser. Bei jedem Panel integriert sind ein Set aus verstellbaren Befestigungsklammern und ein Kabelmanagementpaket, das Kabeleingangszugänge, Kabelbinder und eine 24-Wege-Spleißbrücke beinhaltet.

Produktdetails

Artikel	Wert
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	24
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze	24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	4
Mit Pigtails	nein
Faserart	Singlemode
Faserklasse	OS2
APC-Ausführung	nein

Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserplatte - 4 ST (4 Fasern)

Teil-Nummer: 200-427



Steckverbindertyp außen	ST
Steckverbindertyp innen	ST
Farbe	schwarz
RAL-Nummer	9005
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1
Höhe	43,5 mm
Breite	483 mm
Tiefe	219,5 mm

Zusätzliche Spezifikationen

Feature	Wert
Betriebstemperatur	-40 bis +80 °C
IP-Schutzart	IP20
Kabeldurchführung 20 mm	2
Kabeldurchführung 25 mm	2
Material	Kaltgewalzter Stahl
Materialstärke	1,2 mm
Materialbeschichtung	Pulverbeschichtung
RoHS-konformer Adapter	Ja
Entwickelt nach	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Inklusives Zubehör

Zubehör	Menge
Kabelverschraubung (PG 13.5)	1
Kabelverschraubung (PG 19)	1
Nylon-Kabelbinder	7
Verstellbarer Kabelbinder	4
24-Positionen-Verbindungsstückhalter	1 bis 3, abhängig von der Anzahl der Fasern
Etikettenhalter (210 x 9,2 mm)	2
Montage-Drehverschluss	4

Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserplatte - 4 ST (4 Fasern)

Teil-Nummer: 200-427



Käfigmüttern und Schrauben


1 Packung

Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserplatte - 4 ST (4 Fasern)

Teil-Nummer: 200-427



Produktzeichnungen

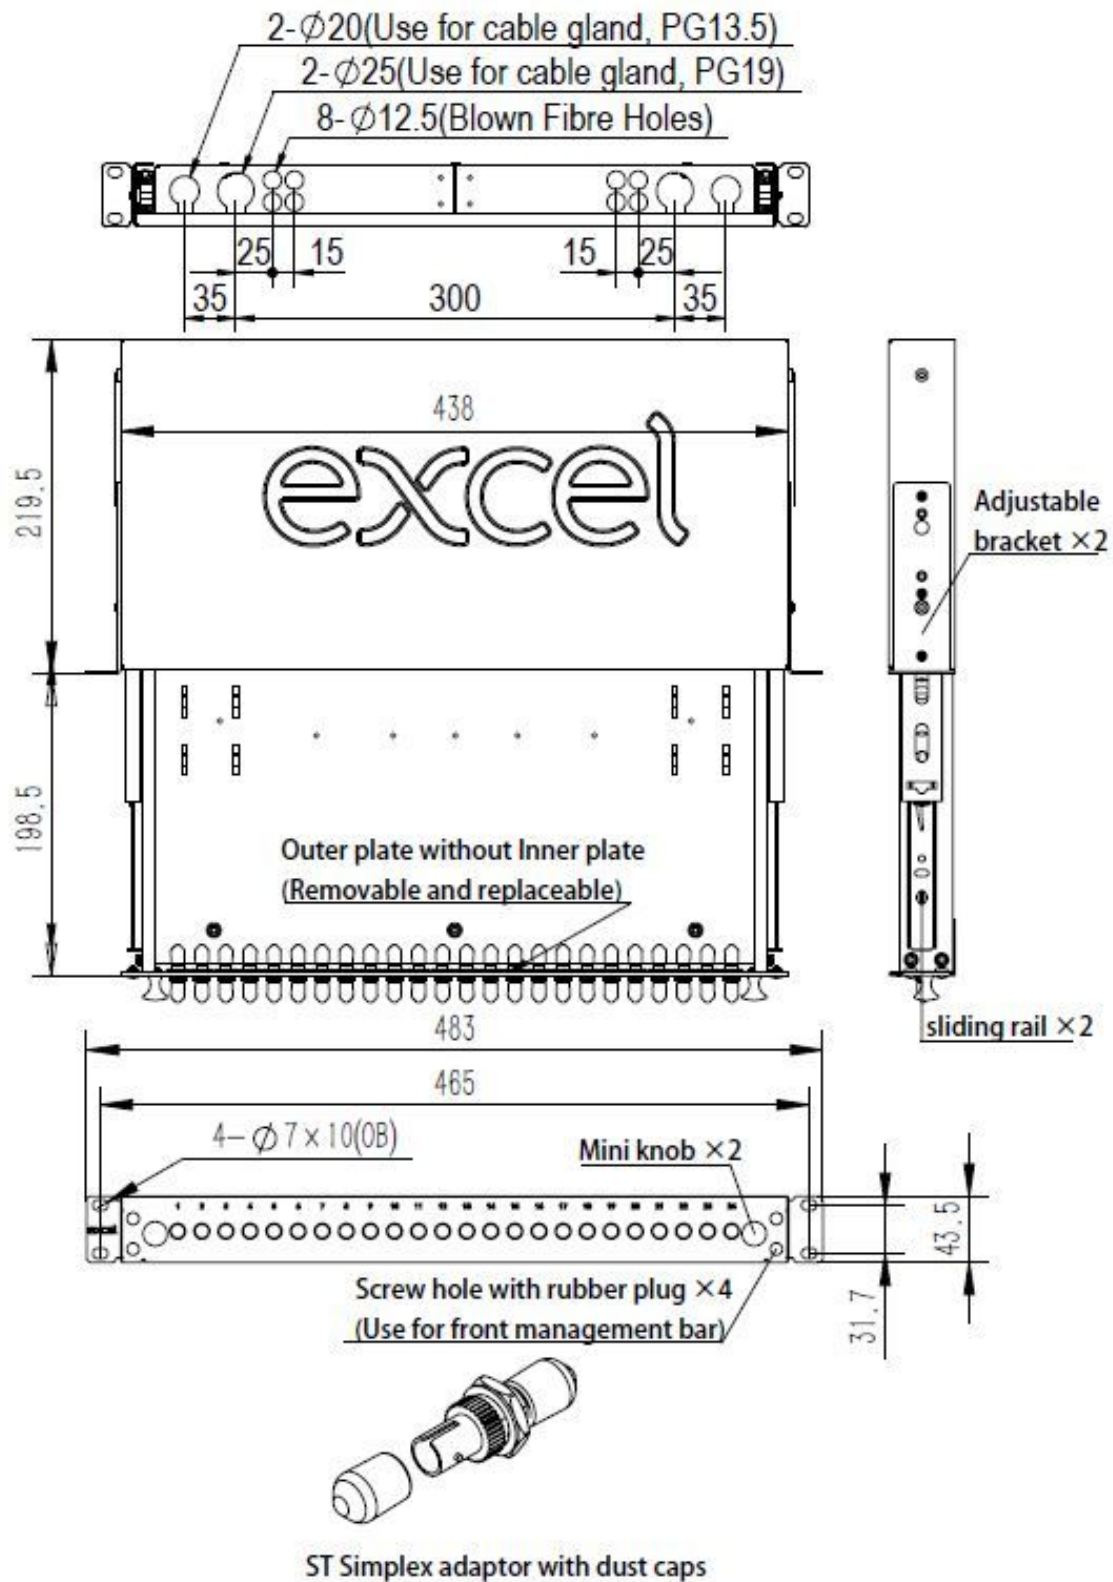

Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserplatte - 4 ST (4 Fasern)

Teil-Nummer: 200-427



Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
200-377	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserplatte - 4 ST (4 Fasern)
200-378	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserplatte - 4 ST (8 Fasern)
200-379	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserplatte - 4 ST (12 Fasern)
200-382	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserplatte - 4 ST (16 Fasern)
200-384	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserplatte - 4 ST (24 Fasern)
200-427	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserplatte - 4 ST (4 Fasern)
200-428	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserplatte - 8 ST (8 Fasern)
200-429	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserplatte - 12 ST (12 Fasern)
200-430	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserplatte - 16 ST (16 Fasern)
200-431	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserplatte - 24 ST (24 Fasern)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.