

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 ST (8-włóknowy)

Numer części: 200-428

excel  
without compromise.



✕ Na adaptery wielomodowe i jednomodowe

✕ Wybór gestosci portów

✕ Zajmuje wysokosc 1 U w szafie rack

✕ Regulowane uchwyty montazowe w zestawie

✕ Liczne wpusty kablowe z tylu

✕ Wysuwana szuflada na prowadnicach kulkowych

✕ Czesci niezbedne do montazu w zestawie

## Opis produktu

Panele krosowe Excel na adaptery ST z wysuwana szuflada typu tacka umożliwiają bezpośrednie zarobienie lub spawanie maksymalnie 24 włókien w 1 U przestrzeni w szafie rack. Każdy panel wykonany jest z wysokiej jakości stali o grubości 2 mm i pokryty jest czarną powłoką proszkową, aby zapewnić wysoką wytrzymałość urządzenia. Z przodu panelu załadowane są adaptery ST, od lewej strony do prawej, w liczbie określonej dla danego modelu. Z przodu panelu znajdują się również elementy zwalniające blokadę wysuwanej szuflady. Każdy adapter wyposażony jest w osłonę przeciwkurzową oznaczoną kolorem: czarnym dla światłowodów wielomodowych i czerwonym dla jednomodowych. Każdy adapter mieści jedno zarobione włókno. Do każdego panelu dołączony jest zestaw regulowanych uchwytów montażowych oraz zestaw do organizacji kabli, w skład którego wchodzi dławnice kablów, opaski kablów i uchwyt na 24 spawy.

## Parametry produktu

| Pozycja                                   | Wartość     |
|-------------------------------------------|-------------|
| Odpowiedni dla liczby złącz/adapterów     | 24          |
| Odpowiedni dla liczby modułów montażowych | 24          |
| Z liczbą złącz/adapterów                  | 8           |
| Z pigtailami                              | nie         |
| Rodzaj włókna                             | Jednomodowy |
| Klasa włókna                              | OS2         |
| Wersja APC                                | nie         |

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 ST (8-włóknowy)

Numer części: 200-428



|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego | ST                          |
| Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego | ST                          |
| Kolor                                | Czarny                      |
| Numer RAL                            | 9005                        |
| Sposób montażu                       | Zabudowa 482,6 mm (19 cali) |
| Liczba jednostek U                   | 1                           |
| Wysokość                             | 43,5 mm                     |
| Szerokość                            | 483 mm                      |
| Głębokość                            | 219,5 mm                    |

## Dodatkowe specyfikacje

| Cecha                    | Wartość                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura pracy        | od -40 do +80 °C                                 |
| Stopień ochrony IP       | IP20                                             |
| Wlot kablowy 20 mm       | 2                                                |
| Wlot kablowy 25 mm       | 2                                                |
| Materiał                 | Stal walcowana na zimno                          |
| Grubość materiału        | 1,2 mm                                           |
| Powłoka materiału        | Malowanie proszkowe                              |
| Adapter zgodny z RoHS    | Tak                                              |
| Zaprojektowano zgodnie z | ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D |

## Dołączone akcesoria

| Akcesoria                             | Ilość                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Przepustnica kablowo (PG 13,5)        | 1                                       |
| Przepustnica kablowo (PG 19)          | 1                                       |
| Opaska zaciskowa nylonowa             | 7                                       |
| Opaska zaciskowa regulowana           | 4                                       |
| Uchwyt na sznury krosowe 24-pozycyjny | 1 do 3 (w zależności od liczby włókien) |
| Uchwyt na etykiety (210 x 9,2 mm)     | 2                                       |
| Opaska zaciskowa montażowa            | 4                                       |

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy  
jednomodowy - 8 ST (8-włóknowy)

Numer części: 200-428



Nakrętki klatkowe i śruby


1 opakowanie

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 ST (8-włóknowy)

Numer części: 200-428

**excel**  
without compromise.

## Rysunki produktu

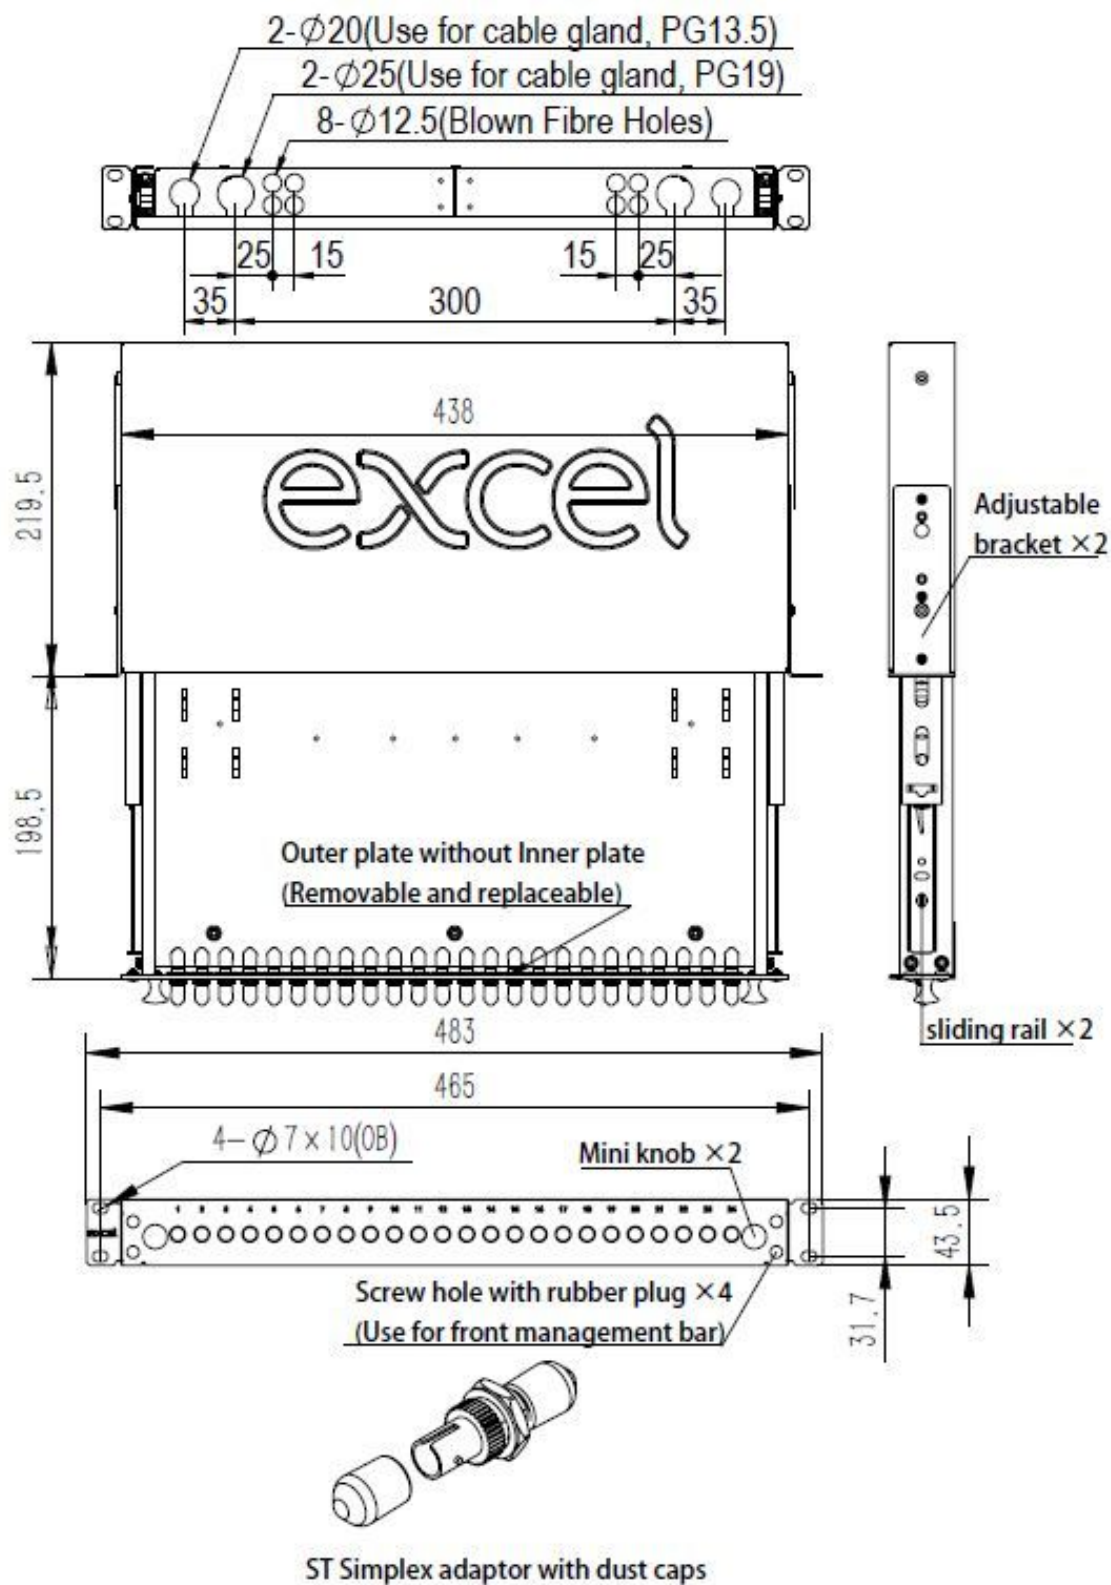

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 ST (8-włóknowy)

Numer części: 200-428



## Obowiązujące normy

| Norma obowiązująca                   | Szczegóły                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrektywa 2008/98/WE (WFD)           | Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów — zgodność potwierdzona. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).                                                                                                                           |
| Baza danych SCIP ECHA                | Zgodność potwierdzona; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzбудzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33(1) REACH. Obowiązki zgłoszeniowe spełnione zgodnie z REACH UE oraz REACH UK.                                                                                         |
| Rozporządzenie (UE) 2019/1021 (POPs) | Rozporządzenie UE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych — zgodność potwierdzona. W Wielkiej Brytanii zgodność jest dostosowana do Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).                                                      |
| Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS II)       | Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność potwierdzona. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.                                                                                                                 |
| Dyrektywa (UE) 2015/863 (RoHS III)   | Zmiana dyrektywy 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność potwierdzona.                                                                                                                                                           |
| UK SI 2012 No. 3032                  | Przepisy 2012 dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodność dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. |

## Informacja o numerach części

| Numer części | Opis                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 200-377      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 ST (4-włóknowy)   |
| 200-378      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 ST (8-włóknowy)   |
| 200-379      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 12 ST (12-włóknowy) |
| 200-382      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 16 ST (16-włóknowy) |
| 200-384      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 ST (24-włóknowy) |
| 200-427      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 ST (4-włóknowy)   |
| 200-428      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 ST (8-włóknowy)   |

## Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 ST (8-włóknowy)

Numer części: 200-428



|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-429 | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 12 ST (12-włóknowy)                    |
| 200-430 | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 16 ST (16-włóknowy)                    |
| 200-431 | Panel światłowodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny jednomodowy OS2 z 24 ST simplex (24 włókien) |

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.