

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 24 ST (24-włóknowy)

Numer części: 200-431

excel
without compromise.



✕ Na adaptory wielomodowe i jednomodowe

✕ Wybór gestosci portów

✕ Zajmuje wysokosc 1 U w szafie rack

✕ Regulowane uchwyty montazowe w zestawie

✕ Liczne wpusty kablowe z tylu

✕ Wysuwana szuflada na prowadnicach kulkowych

✕ Czesci niezbedne do montazu w zestawie

Opis produktu

Panele krosowe Excel na adaptory ST z wysuwana szuflada typu tacka umożliwiają bezpośrednie zarobienie lub spawanie maksymalnie 24 włókien w 1 U przestrzeni w szafie rack. Każdy panel wykonany jest z wysokiej jakości stali o grubości 2 mm i pokryty jest czarna powłoką proszkową, aby zapewnić wysoką wytrzymałość urządzenia. Z przodu panelu załadowane są adaptory ST, od lewej strony do prawej, w liczbie określonej dla danego modelu. Z przodu panelu znajdują się również elementy zwalniające blokadę wysuwanej szuflady. Każdy adapter wyposażony jest w osłonę przeciwkurzową oznaczoną kolorem: czarnym dla światłowodów wielomodowych i czerwonym dla jednomodowych. Każdy adapter mieści jedno zarobione włókno. Do każdego panelu dołączony jest zestaw regulowanych uchwytów montażowych oraz zestaw do organizacji kabli, w skład którego wchodzi dławnice kablów, opaski kablów i uchwyt na 24 spawy.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Odpowiedni dla liczby złącz/adapterów	24
Odpowiedni dla liczby modułów montażowych	24
Z liczbą złącz/adapterów	24
Z pigtailami	nie
Rodzaj włókna	Jednomodowy
Klasa włókna	OS2
Wersja APC	nie

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 24 ST (24-włóknowy)

Numer części: 200-431



Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego	ST
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego	ST
Kolor	Czarny
Numer RAL	9005
Sposób montażu	Zabudowa 482,6 mm (19 cali)
Liczba jednostek U	1
Wysokość	43,5 mm
Szerokość	483 mm
Głębokość	219,5 mm

Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartość
Temperatura pracy	od -40 do +80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wlot kablowy 20 mm	2
Wlot kablowy 25 mm	2
Materiał	Stal walcowana na zimno
Grubość materiału	1,2 mm
Powłoka materiału	Malowanie proszkowe
Adapter zgodny z RoHS	Tak
Zaprojektowano zgodnie z	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Przepustnica kablowo (PG 13.5)	1
Przepustnica kablowo (PG 19)	1
Opaska zaciskowa nylonowa	7
Opaska zaciskowa regulowana	4
Uchwyt na sznury krosowe 24-pozycyjny	1 do 3 (w zależności od liczby włókien)
Uchwyt na etykiety (210 x 9,2 mm)	2
Opaska zaciskowa montażowa	4

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy
jednomodowy - 24 ST (24-włóknowy)

Numer części: 200-431



Nakrętki klatkowe i śruby


1 opakowanie

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 24 ST (24-włóknowy)

Numer części: 200-431

excel
without compromise.

Rysunki produktu

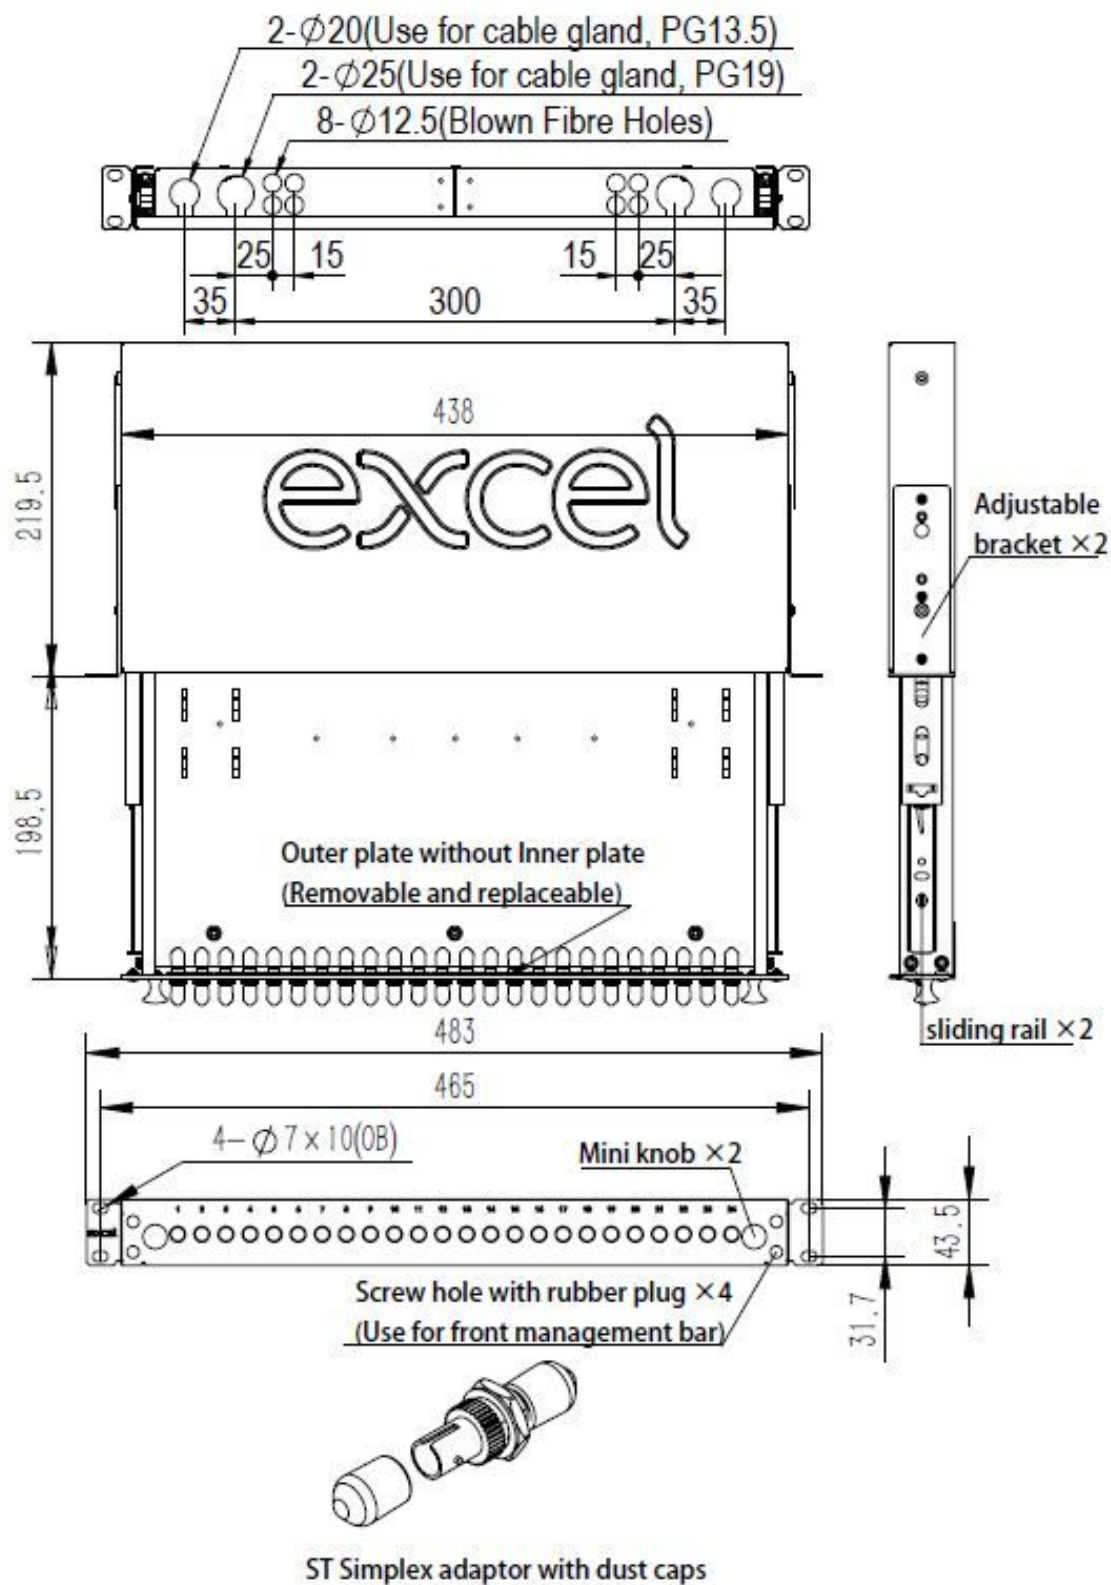

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 24 ST (24-włóknowy)

Numer części: 200-431



Informacja o numerach części

Numer części	Opis
200-377	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 ST (4-włóknowy)
200-378	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 ST (8-włóknowy)
200-379	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 12 ST (12-włóknowy)
200-382	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 16 ST (16-włóknowy)
200-384	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 ST (24-włóknowy)
200-427	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 ST (4-włóknowy)
200-428	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 ST (8-włóknowy)
200-429	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 12 ST (12-włóknowy)
200-430	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 16 ST (16-włóknowy)
200-431	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 24 ST (24-włóknowy)

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.