

Toma FTTx Enbeam Cargada con 2 x Adaptadores Simplex SC/APC OS1/OS2

Número de referencia: 200-447

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

CIBSE TM65 Carbono incorporado: 0,546 kg CO2e



Características principales

- / Bandeja de empalme con bisagras que puede contener hasta 4 protectores de empalme termocontraíbles
- / Material de fijación incluido
- / Acepta adaptadores LC dúplex o SC simplex
- / Múltiples puntos de entrada de cable
- / Para usar con adaptadores sin brida
- / 2x protectores de empalme de 40 mm suministrados de serie

Resumen del producto

La caja de montaje en superficie FTTx Enbeam Excel ha sido diseñada para aplicaciones como fibra hasta el hogar o fibra hasta el escritorio.

Detalles del producto

Elemento	Valor
----------	-------

Toma FTTx Enbeam Cargada con 2 x Adaptadores Simplex SC/APC OS1/OS2

Número de referencia: 200-447

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Montaje en superficie	sí
Tipo de conector	SC/APC simplex
Con acopladores	sí
Compatible para varios acopladores	2
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Anchura	82,5 mm
Altura	105 mm
Profundidad	25,5 mm

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Capacidad para 2 puertos	4 fibras
Capacidad para 4 puertos	8 fibras
Materiales	Plástico ABS
Color	Blanco
Peso	83 gramos
Temperatura en funcionamiento	-20 a +85 °C

Toma FTTx Enbeam Cargada con 2 x Adaptadores Simplex SC/APC OS1/OS2


Número de referencia: 200-447

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Accesorios incluidos

Accesorios	2 puertos	4 puertos
Protectores de empalme	2	4
Fijaciones de pared	1 juego	1 juego

Dibujo del producto

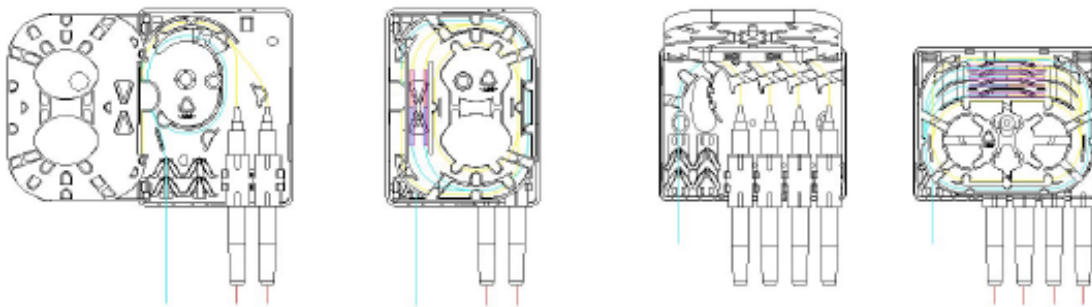

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.

Toma FTTx Enbeam Cargada con 2 x Adaptadores Simplex SC/APC OS1/OS2

Número de referencia: 200-447

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-446	Toma FTTx Enbeam Sin carga para 4 Fibras
200-447	Toma FTTx Enbeam Cargada con 2 x Adaptadores Simplex SC/APC OS1/OS2
200-448	Toma FTTx Enbeam Sin carga para 8 Fibras
200-449	Toma FTTx Enbeam Cargada con 4 x Adaptadores Simplex SC/APC
200-449-ITS	