


Toma FTTx de 4 Puertos SC Enbeam con cable de 50 m

Número de referencia: 200-449-50

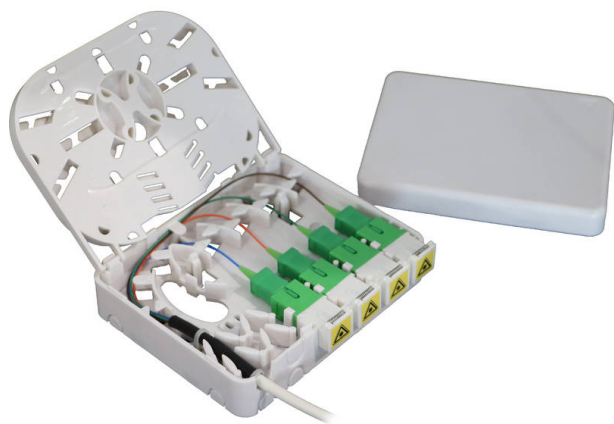

✕ La bandeja articulada de empalmes puede alojar hasta 8 protectores de empalme termoretráctiles

✕ Múltiples puntos de entrada de cable

✕ Accesorios de fijación incluidos

✕ Cargada con 4 adaptadores con placa de superficie SCA

✕ Preterminado con cable de derivación B2ca de 4 núcleos

Resumen del producto

La caja de superficie FTTH Enbeam de Excel se ha diseñado para aplicaciones como FTTH (Fibre to the Home) y FTTD (Fibre to the Desk). La toma de pared también se puede instalar con una placa de montaje con rieles DIN en aquellos casos que sea necesario. Perterminada con un cable de acometida B2ca,S1a,d0,a1 de 4 núcleos, 250 micras y 30 metros de largo con un extremo terminado con 4 conectores SC APC y otro extremo abierto, permite una rápida instalación en el recinto del cliente.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Montaje en superficie	sí
Tipo de conector	SC/APC simplex
Con acopladores	sí
Compatible para varios acopladores	4
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Anchura	100 mm
Altura	80,6 mm
Profundidad	29,5 mm

Toma FTTx de 4 Puertos SC Enbeam con cable de 50 m


Número de referencia: 200-449-50



Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Capacidad	4 fibras
Materiales	Plástico ABS
Color	Blanco
Temperatura en funcionamiento	-20 a +85 °C
Cable de derivación	
Diámetro del cable	3 mm
Tipo de fibra	9/125 G657-A2
Número de núcleos	4
Tamaño del núcleo	250 um
Color	RAL 9010
Temperatura en funcionamiento	-20 °C~ +70 °C
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6	B2ca
Clase de desarrollo de humo según EN 13501-6	s1a
Euroclase de gotas/partículas inflamadas según EN 13501-6	d0
Euroclase de acidez según EN 13501-6	a1

Dibujo de sección de cable (cable de derivación)

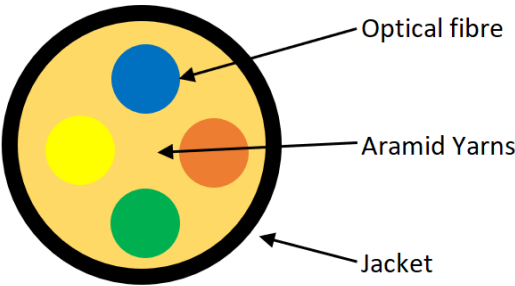

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Toma FTTx de 4 Puertos SC Enbeam con cable de 50 m

Número de referencia: 200-449-50



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-449-30	Toma FTTx de 4 Puertos SC Enbeam con cable de 30 m
200-449-50	Toma FTTx de 4 Puertos SC Enbeam con cable de 50 m
200-449-70	Toma FTTx de 4 Puertos SC Enbeam con cable de 70 m

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.