

Toma FTTx Enbeam Cargada con 4 x Adaptadores Simplex SC/APC

Número de referencia: 200-449

excel
without compromise.



✕ Bandeja de empalme con bisagras que puede contener hasta 8 protectores de empalme termocontraíbles

✕ Múltiples puntos de entrada de cable

✕ Material de fijación incluido

✕ Para usar con adaptadores sin brida

✕ Acepta adaptadores LC dúplex o SC simplex

✕ 4x protectores de empalme de 40 mm suministrados de serie

✕ CIBSE TM65 Carbono incorporado: 0,548 kg CO2e

Resumen del producto

La caja de montaje mural FTTx Enbeam Excel ha sido diseñada para aplicaciones como fibra hasta el hogar o fibra hasta el escritorio.

Esta toma de pared también se puede equipar con una placa de montaje en carril DIN para instalaciones que requieren capacidad de montaje en carril DIN.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Montaje en superficie	sí
Tipo de conector	SC/APC simplex
Con acopladores	sí
Compatible para varios acopladores	4
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Anchura	100 mm
Altura	80,6 mm

Toma FTTx Enbeam Cargada con 4 x Adaptadores Simplex SC/APC

Número de referencia: 200-449



Profundidad	29,5 mm
-------------	---------


Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Capacidad para 2 puertos	4 fibras
Capacidad para 4 puertos	8 fibras
Materiales	Plástico ABS
Color	Blanco
Peso	83 gramos
Temperatura en funcionamiento	-20 a +85 °C

Accesorios incluidos

Accesorios	2 puertos	4 puertos
Protectores de empalme	2	4
Fijaciones de pared	1 juego	1 juego

Dibujo del producto

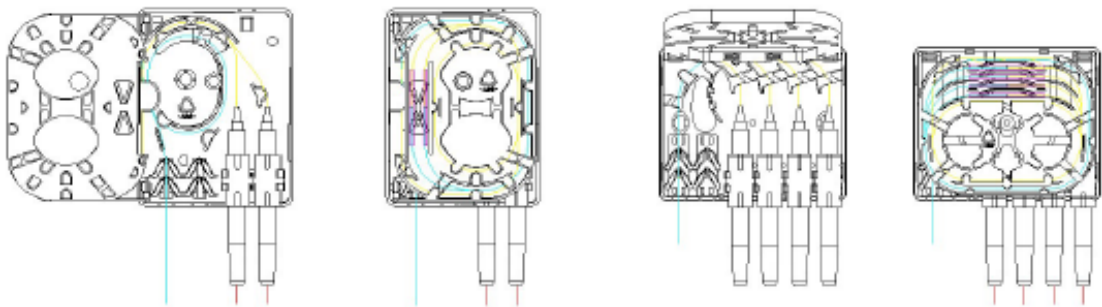

Toma FTTx Enbeam Cargada con 4 x Adaptadores Simplex SC/APC

Número de referencia: 200-449



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-446	Toma FTTx Enbeam Sin carga para 4 Fibras
200-447	Toma FTTx Enbeam Cargada con 2 x Adaptadores Simplex SC/APC OS1/OS2
200-448	Toma FTTx Enbeam Sin carga para 8 Fibras
200-449	Toma FTTx Enbeam Cargada con 4 x Adaptadores Simplex SC/APC
200-449-ITS	

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.