

Tiroir Optique Multimode LC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-461

excel
without compromise.



✕ Entrées de câbles multiples à l'arrière

✕ Format rack 1U

✕ Gestion des cordons en option

✕ Configurations spéciales sur demande

✕ Garantie système 25 ans

✕ CIBSE TM65 Empreinte Carbone : 20.375 kg CO2e

Présentation du produit

La gamme Excel de panneaux LC à tiroir coulissant est conçue pour la terminaison directe ou le raccordement par épissure de jusqu'à 24 fibres avec connecteurs SC simplex, ou 48 fibres avec connecteurs LC duplex dans un espace 1U. Chaque panneau est fabriqué en acier thermolaqué de 1 mm d'épaisseur et équipé d'un tiroir coulissant en polycarbonate haute densité, offrant une solution légère, robuste et durable.

En façade, les adaptateurs duplex/quad sont chargés de gauche à droite selon les besoins. Les adaptateurs sont codés par couleur : beige, aqua et violet pour le multimode, bleu pour le monomode et vert pour le SM/APC. Chaque adaptateur simplex/duplex permet de loger 1 à 2 fibres terminées.

Remarque : ce panneau n'accepte que des adaptateurs SC/LC avec ou sans bride, et peut être assemblé sur demande avec une combinaison d'adaptateurs, de pigtaills et de cassettes d'épissure ? contactez-nous.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	48
adapté au nombre de modules d'insertion	24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs	6
avec pigtaills	non
type de fibre	multimode 50/125
classe de fibre	OM2

Tiroir Optique Multimode LC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-461



finition APC	non
type de connecteur externe	LC-Duplex
type de connecteur interne	LC-Duplex
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	43,5 mm
largeur	483 mm
profondeur	219,5 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeur
Température de fonctionnement	-40 to +80 °C
Indice de protection	IP20
Entrée de câble 20 mm	2
Entrée de câble 25 mm	2
Entrée de fibre soufflée	8
Matériau	Acier laminé à froid et polycarbonate
Épaisseur du matériau métallique	1 mm
Revêtement du matériau (métal)	Revêtement en poudre
Épaisseur du matériau en polycarbonate	Divers
Adaptateur conforme RoHS	oui
Conçu conformément à	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Presse-étoupes (PG 13,5)	1
Presse-étoupes (PG 19)	1
Attache de câble en nylon	7
Attache de câble réglable	4

Tiroir Optique Multimode LC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-461




Support d'épissure 24 positions	1 à 3 selon le nombre de fibres
Support d'étiquette (210 x 9,2 mm)	2
Attache torsadée de fixation	4
Écrous cages et vis	1 lot

Tiroir Optique Multimode LC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-461



Dessin de produit

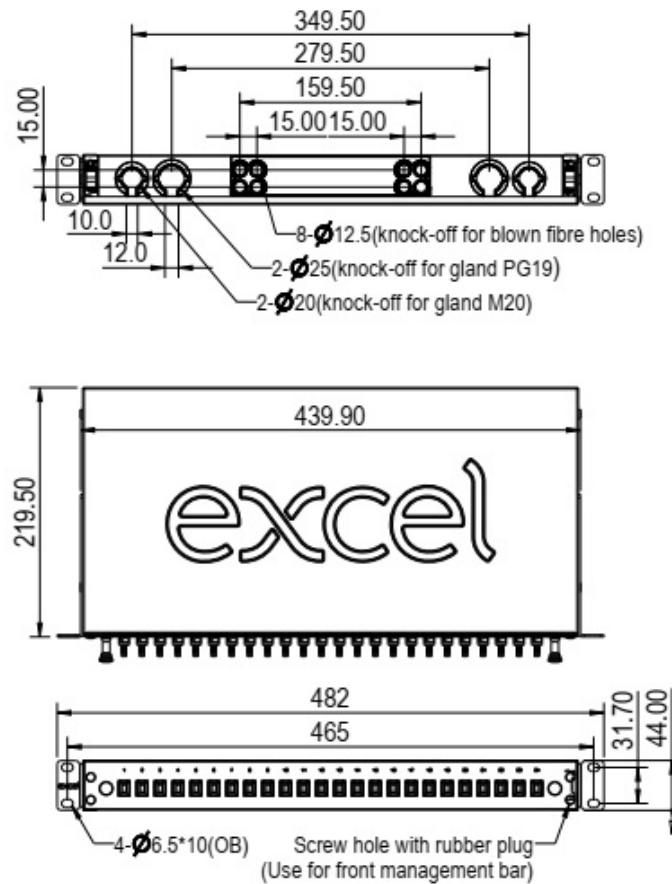

LC duplex adaptor
with dust caps

Tiroir Optique Multimode LC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-461



Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-460	Tiroir Optique Multimode LC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex
200-461	Tiroir Optique Multimode LC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex
200-462	Tiroir Optique Multimode LC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex
200-464	Tiroir Optique Multimode LC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex
200-466	Tiroir Optique Multimode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex
200-470	Tiroir Optique Monomode LC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex
200-472	Tiroir Optique Monomode LC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex
200-474	Tiroir Optique Monomode LC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex
200-474-ITS	
200-476	Tiroir Optique Monomode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.