

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)

Numer części: 200-462

excel
without compromise.



Wiele wejść kablowych z tyłu

Konstrukcja rack 1U

Opcjonalne zarządzanie patchcordami

Specjalne konfiguracje na zamówienie

25 lat gwarancji systemowej

CIBSE TM65 Wcielony CO2: 19,983 kg CO2e

Opis produktu

Zakres paneli LC Excel z wysuwana szufladą typu "tray style" jest przeznaczony do bezpośredniego zakończenia lub spawania do 24 włókien z użyciem SC simplex lub 48 włókien z LC duplex w przestrzeni 1U. Każdy panel wykonany jest z mieszanki stali o grubości 1,7 mm z powłoką proszkową i szufladą z wysokiej gęstości poliwęglanu, zapewniając lekką, wytrzymałą i trwałą konstrukcję.

Z przodu panelu montowane są wymagane adaptery duplex/quad od lewej do prawej. Adaptery są kodowane kolorystycznie: bezowe, aqua i fioletowe dla multimodu, niebieskie dla jednomodu i zielone dla SM/APC. Każdy adapter simplex/duplex obsługuje od 1 do 2 zakończonych włókien.

Uwaga: ten panel obsługuje tylko adaptery SC/LC z kolnierzem i bez. Może być skonfigurowany na zamówienie w kombinacjach adapterów, pigtaili i kaset spawów? skontaktuj się z nami.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Odpowiedni dla liczby złączy/adapterów	48
Odpowiedni dla liczby modułów montażowych	24
Z liczbą złączy/adapterów	8
Z pigtailami	nie
Rodzaj włókna	Wielomodowy 50/125
Klasa włókna	OM2
Wersja APC	nie
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego	LC-Duplex

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)

Numer części: 200-462



Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego	LC-Duplex
Kolor	Czarny
Numer RAL	9005
Sposób montażu	Zabudowa 482,6 mm (19 cali)
Liczba jednostek U	1
Wysokość	43,5 mm
Szerokość	483 mm
Głębokość	219,5 mm

Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartość
Temperatura pracy	-40 to +80 °C
Stopień ochrony	IP20
Przepust kablowy 20 mm	2
Przepust kablowy 25 mm	2
Wejście na włókno dmuchane	8
Materiał	Stal walcowana na zimno i poliwęglan
Grubość materiału metalowego	1 mm
Powłoka materiału (metal)	Powłoka proszkowa
Grubość materiału z poliwęglanu	Różne
Adapter zgodny z RoHS	tak
Zaprojektowano zgodnie z	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Przepustnica kablowo (PG 13,5)	1
Przepustnica kablowo (PG 19)	1
Opaska zaciskowa nylonowa	7
Opaska zaciskowa regulowana	4
Uchwyt na sznury krosowe 24-pozycyjny	1 do 3 (w zależności od liczby włókien)
Uchwyt na etykiety (210 x 9,2 mm)	2

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)

Numer części: 200-462



Opaska zaciskowa montażowa

4

Nakrętki klatkowe i śruby


1 opakowanie

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)

Numer części: 200-462



Rysunek produktu

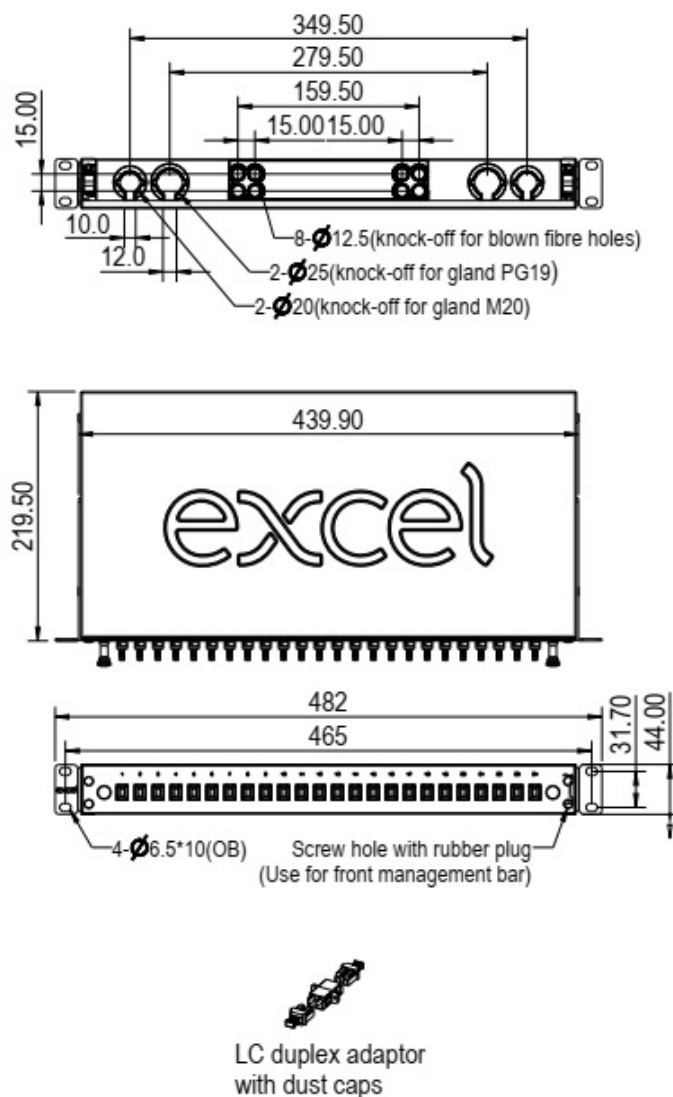

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)

Numer części: 200-462



Obowiązujące normy

Norma obowiązująca	Szczegóły
RoHS-II/-III (2011/65/UE & 2015/863): 2023	Nasze produkty są w pełni zgodne z przepisami dyrektywy UE 2011/65/UE (RoHS-II) oraz jej odpowiedniej dyrektywy delegowanej 2015/863 (RoHS-III)

Informacja o numerach części

Numer części	Opis
200-460	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)
200-461	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 6 LC Duplex (12-włóknowy)
200-462	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)
200-464	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 12 LC Duplex (24-włóknowy)
200-466	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)
200-470	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)
200-472	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)
200-474	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 12 LC Duplex (24-włóknowy)
200-474-ITS	
200-476	Panel światłowodowy Excel 24-portowy jednomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światłowodowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

