

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 LC Duplex (24 Fibre)

Codice articolo: 200-464

excel
without compromise.



- ☒ Ingressi cavo multipli sul retro
- ☒ Design rack 1U
- ☒ Gestione patchcord opzionale
- ☒ Configurazioni speciali su richiesta
- ☒ Garanzia di sistema di 25 anni
- ☒ CIBSE TM65 Carbonio Incorporato: 19,983 kg CO₂e

Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli LC Excel a cassetto scorrevole è adatta per la terminazione diretta o la giunzione di fino a 24 fibre con connettori SC simplex, o 48 con LC duplex, in uno spazio 1U. Ogni pannello è realizzato in acciaio da 1 mm verniciato a polvere e dotato di un vassoio scorrevole in policarbonato ad alta densità, offrendo una soluzione leggera, resistente e durevole.

Sul frontale del pannello vengono montati gli adattatori duplex/quad, da sinistra a destra, in base alla configurazione. Gli adattatori sono codificati per colore: beige, aqua e viola per multimodale, blu per monomodale e verde per SM/APC. Ogni adattatore simplex/duplex può ospitare da 1 a 2 fibre terminate.

Nota: questo pannello accetta solo adattatori SC/LC con o senza flange e può essere configurato su richiesta con combinazioni di adattatori, pigtail e cassette di giunzione ? contattaci per informazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Numero prese gestite	48
Adatto per numero di inserti moduli	24
Con numero di prese mobili/adattatori	12
Con pigtail	no
Tipo di fibra	Multimode 50/125
Classe della fibra	OM2
Esecuzione APC	no
Tipo di connettore esterno	LC-Duplex

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 LC Duplex (24 Fibre)

Codice articolo: 200-464



Tipo di connettore interno	LC-Duplex
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Tipo di montaggio	Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura di esercizio	-40 to +80 °C
Grado di protezione	IP20
Ingresso cavo 20 mm	2
Ingresso cavo 25 mm	2
Ingresso fibra soffiata	8
Materiale	Acciaio laminato a freddo e policarbonato
Spessore del materiale metallico	1 mm
Rivestimento del materiale (metallo)	Rivestimento a polvere
Spessore del materiale in policarbonato	Vari
Adattatore conforme RoHS	sì
Progettato conforme a	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Passacavo (PG 13,5)	1
Passacavo (PG 19)	1
Fascetta in nylon per cavi	7
Fascetta regolabile per cavi	4
Porta-giunzione a 24 posizioni	1 a 3 a seconda del numero di fibre
Porta-etichette (210 x 9,2 mm)	2

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Multimodale 12 LC Duplex (24 Fibre)

Codice articolo: 200-464





Fascetta a torsione per montaggio

4

Dadi a gabbia e viti

1 confezione

Disegno prodotto

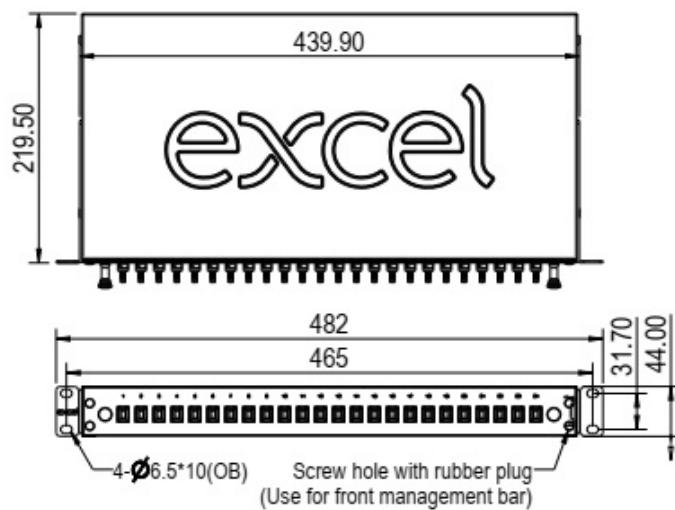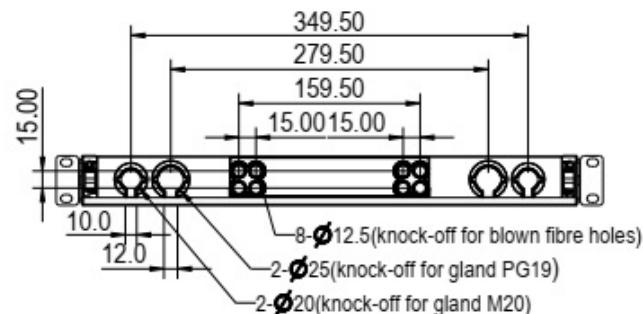

LC duplex adaptor
with dust caps

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 LC Duplex (24 Fibre)

Codice articolo: 200-464



Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-460	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 4 LC Duplex (8 Fibre)
200-461	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 6 LC Duplex (12 Fibre)
200-462	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 LC Duplex (16 Fibre)
200-464	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 LC Duplex (24 Fibre)
200-466	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 LC Duplex (48 Fibre)
200-470	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 4 LC Duplex (8 Fibre)
200-472	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 LC Duplex (16 Fibre)
200-474	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)
200-474-ITS	
200-476	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 LC Duplex (48 Fibre)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.