

Tiroir Optique Multimode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-466

excel
without compromise.



✕ Entrées de câbles multiples à l'arrière

✕ Jusqu'à 48 fibres

✕ Format 1U pour rack

✕ Gestion des cordons de raccordement en option

✕ Configurations spéciales sur commande

✕ Garantie système de 25 ans

✕ CIBSE TM65 Empreinte Carbone : 19,983 kg CO2e

Présentation du produit

La gamme de panneaux de brassage à fibre optique LC Excel se compose de boîtiers coulissants à tiroir ("style plateau") adaptés au sertissage direct ou à l'épissure de jusqu'à 48 fibres dans 1U d'espace rack. Chaque panneau est fabriqué en acier de haute qualité de 2 mm d'épaisseur et recouvert d'une peinture noire thermolaquée pour offrir une unité solide et durable.

À l'avant du panneau de brassage, le nombre spécifié d'adaptateurs est chargé de gauche à droite. Chaque panneau utilise des adaptateurs à code couleur : beige, aqua et violet pour le multimode, bleu pour le monomode et vert pour le SM APC. Chaque adaptateur duplex (ou quad) peut accueillir deux (quatre) fibres terminées.

Chaque panneau comprend un ensemble de supports de fixation et un kit de gestion des câbles qui comprend également des presse-étoupes, des serre-câbles, des supports d'épissure, des écrous cages et des vis.

Remarque: les panneaux LC peuvent être assemblés sur commande en utilisant une combinaison d'adaptateurs, de cordons de raccordement et de cassettes d'épissure.

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|--------|
| adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 48 |
| adapté au nombre de modules d'insertion | 24 |
| avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |

Tiroir Optique Multimode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-466



| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| avec pigtaills | non |
| type de fibre | multimode 50/125 |
| classe de fibre | OM2 |
| finition APC | non |
| type de connecteur externe | LC-Duplex |
| type de connecteur interne | LC-Duplex |
| couleur | noir |
| numéro RAL | 9005 |
| mode de pose | encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
| hauteur | 43,5 mm |
| largeur | 483 mm |
| profondeur | 219,5 mm |

Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeur |
|---|--|
| Température de fonctionnement | -40 à +80°C |
| Indice IP | IP20 |
| Entrée de câble 20 mm | 2 |
| Entrée de câble 25 mm | 2 |
| Matériau | Acier laminé à froid |
| Épaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Revêtement de matériau | Revêtement poudré |
| Adaptateur conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conçu conformément à | ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D |

Tiroir Optique Multimode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-466



Accessoires inclus

| Accessoires | Quantité |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Presse-étoupes (PG 13,5) | 1 |
| Presse-étoupes (PG 19) | 1 |
| Attache de câble en nylon | 7 |
| Attache de câble réglable | 4 |
| Support d'épissure 24 positions | 1 à 3 selon le nombre de fibres |
| Support d'étiquette (210 x 9,2 mm) | 2 |
| Attache torsadée de fixation | 4 |
| Écrous cages et vis | 1 lot |

Tiroir Optique Multimode LC 48 Fibres 1U 24
Adaptateurs Duplex


Référence du produit: 200-466



Dessin de produit

Tiroir Optique Multimode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-466

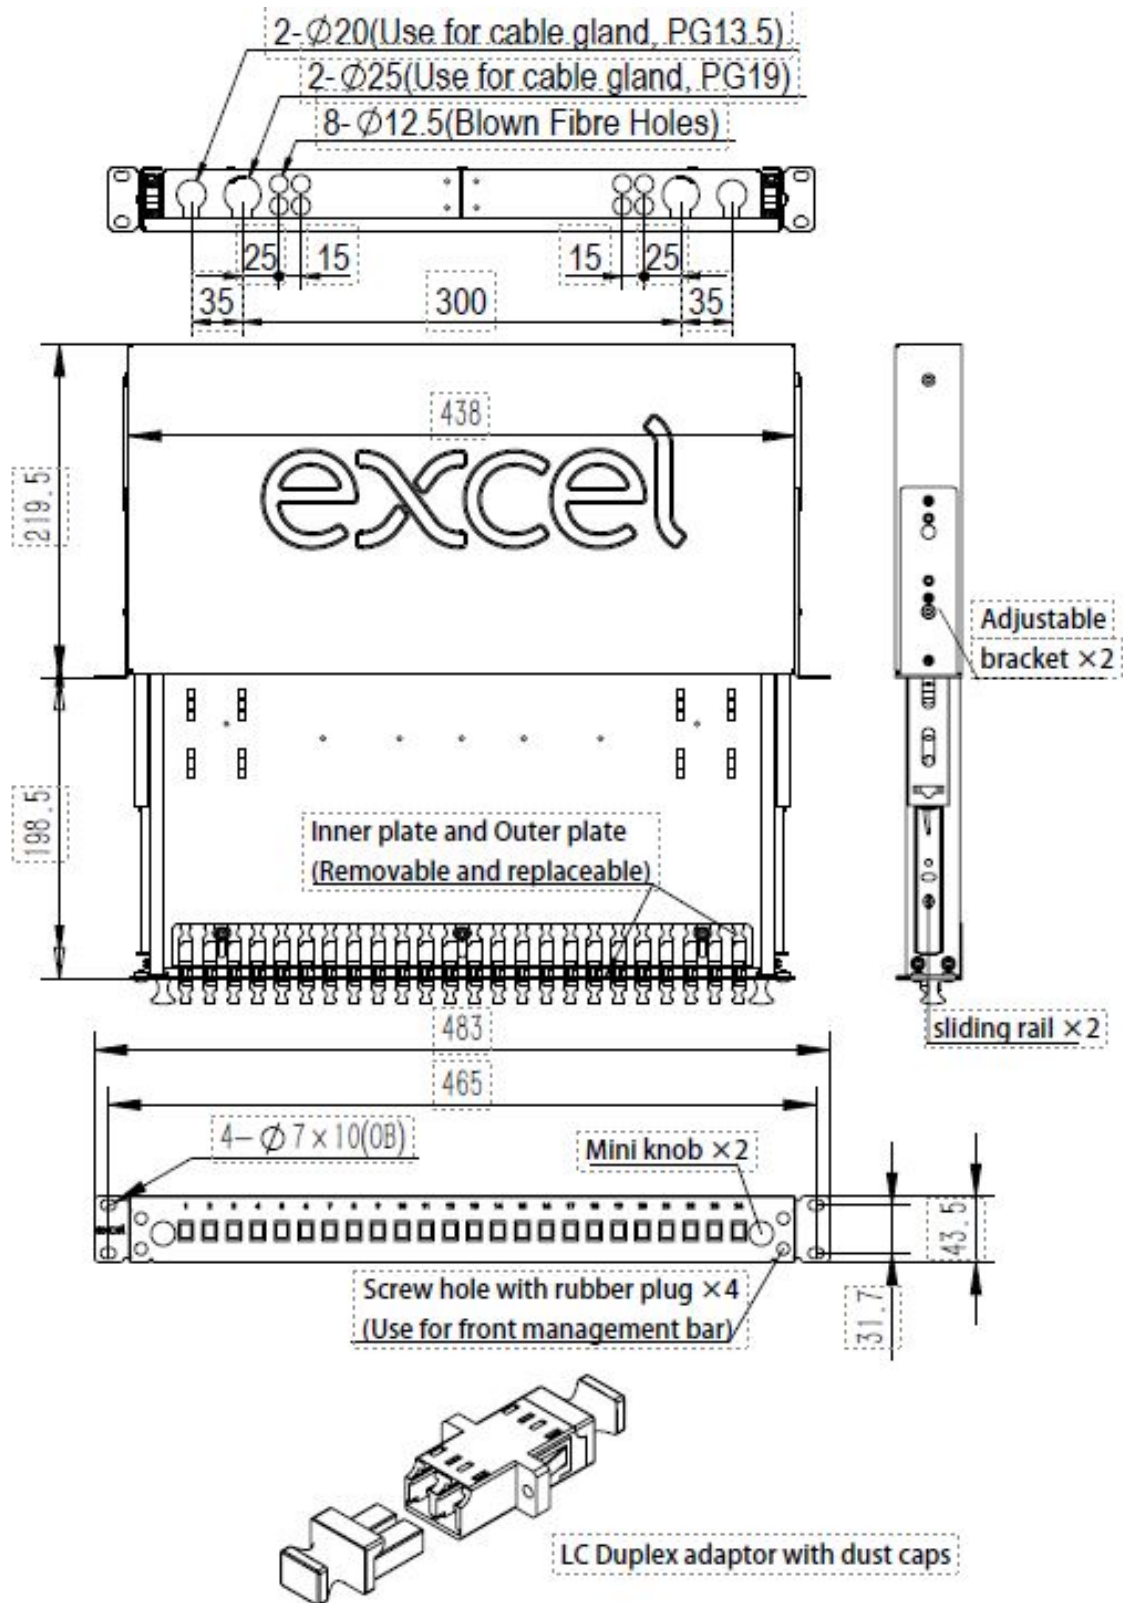

Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|--|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|----------------------|--|
| 200-460 | Tiroir Optique Multimode LC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex |
| 200-461 | |
| 200-462 | Tiroir Optique Multimode LC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex |
| 200-464 | Tiroir Optique Multimode LC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex |
| 200-466 | Tiroir Optique Multimode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex |
| 200-470 | Tiroir Optique Monomode LC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex |
| 200-472 | Tiroir Optique Monomode LC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex |
| 200-474 | Tiroir Optique Monomode LC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex |
| 200-476 | Tiroir Optique Monomode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex |
| 203-540 | Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) |
| 203-542 | Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 LC Duplex (48 Fibres) |
| 204-542 | Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 24 LC Duplex (48 Fibres) |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com