

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)

Numer części: 200-466

**excel**  
without compromise.



✕ Wiele wejść kablowych z tyłu

✕ Do 48 włókien

✕ Projekt 1U do racka

✕ Opcjonalne zarządzanie patchcordami

✕ Specjalne konfiguracje na zamówienie

✕ 25-letnia gwarancja systemu

✕ CIBSE TM65 Wcielony CO2: 19,983 kg CO2e

## Opis produktu

Seria paneli patchowych LC firmy Excel obejmuje wysuwane obudowy szufladowe w stylu tacy, odpowiednie do bezpośredniego zakończenia lub spawania do 48 włókien w 1U przestrzeni rackowej. Każdy panel wykonany jest z wysokiej jakości stali o grubości 2 mm i pokryty czarną farbą proszkową w celu zapewnienia solidnej i trwałej jednostki.

Z przodu panelu krosowego ladowana jest określona liczba adapterów od lewej do prawej. Każdy panel wykorzystuje adaptory kodowane kolorami: beżowy, turkusowy i fioletowy dla multimodu, niebieski dla singlemode i zielony dla SM APC. Każdy adapter dwupleksowy (lub poczwórny) mieści dwa (cztery) zakończone włókna.

Do każdego panelu dołączony jest zestaw wsporników montażowych oraz zestaw do zarządzania kablami, który obejmuje również przepusty kablowe, opaski kablowe, uchwyty spawów, nakretki klatkowe i sruby.

Uwaga: Panele LC mogą być montowane na zamówienie przy użyciu kombinacji adapterów, pigtaili i kaset spajściowych.

## Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Odpowiedni dla liczby złącz/adapterów	48
Odpowiedni dla liczby modułów montażowych	24
Z liczbą złącz/adapterów	24
Z pigtailami	nie
Rodzaj włókna	Wielomodowy 50/125

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)

Numer części: 200-466



Klasa włókna	OM2
Wersja APC	nie
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego	LC-Duplex
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego	LC-Duplex
Kolor	Czarny
Numer RAL	9005
Sposób montażu	Zabudowa 482,6 mm (19 cali)
Liczba jednostek U	1
Wysokość	43,5 mm
Szerokość	483 mm
Głębokość	219,5 mm

## Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartość
Temperatura pracy	od -40 do +80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wlot kablowy 20 mm	2
Wlot kablowy 25 mm	2
Materiał	Stal walcowana na zimno
Grubość materiału	1,2 mm
Powłoka materiału	Malowanie proszkowe
Adapter zgodny z RoHS	Tak
Zaprojektowano zgodnie z	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

## Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Przepustnica kablowo (PG 13,5)	1
Przepustnica kablowo (PG 19)	1
Opaska zaciskowa nylonowa	7
Opaska zaciskowa regulowana	4
Uchwyt na sznury krosowe 24-pozycyjny	1 do 3 (w zależności od liczby włókien)

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)

Numer części: 200-466



Uchwyt na etykiety (210 x 9,2 mm)	2
Opaska zaciskowa montażowa	4
Nakrętki klatkowe i śruby	1 opakowanie

Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy  
wielomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)


Numer części: 200-466



## Rysunek produktu

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)

Numer części: 200-466

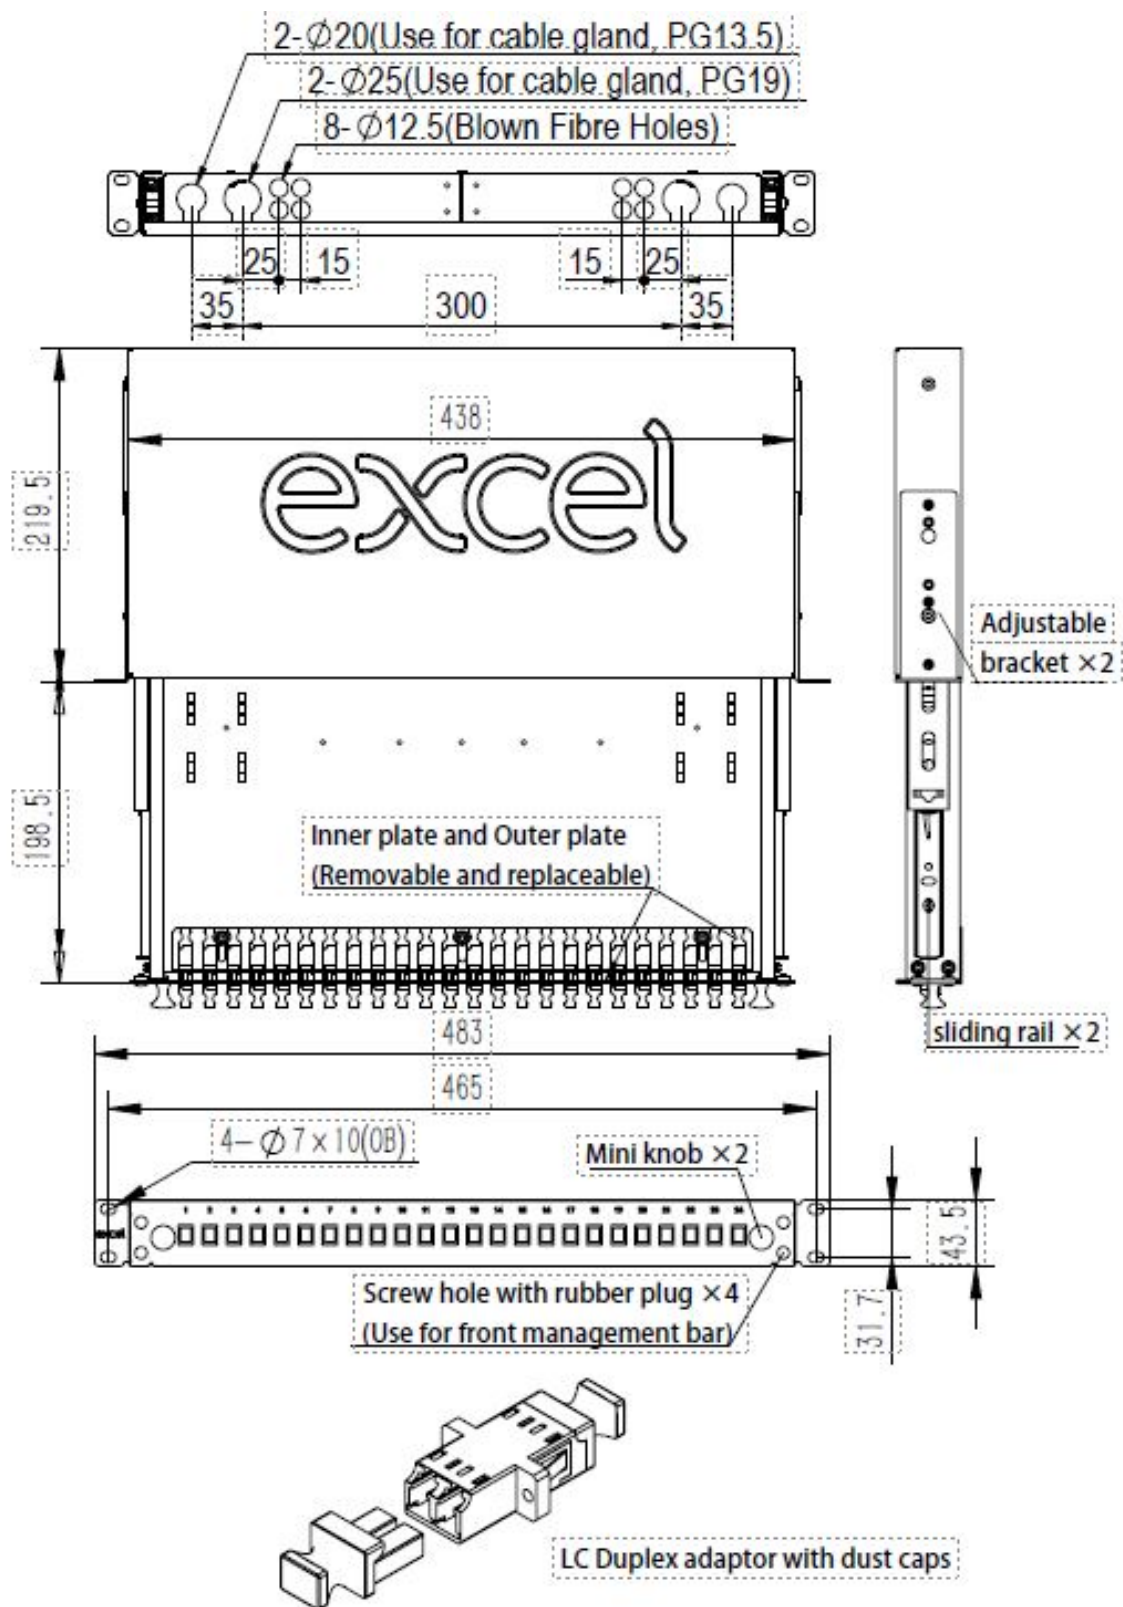

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)

Numer części: 200-466



## Obowiązujące normy

Norma obowiązująca	Szczegóły
RoHS-II/-III (2011/65/UE & 2015/863): 2023	Nasze produkty są w pełni zgodne z przepisami dyrektywy UE 2011/65/UE (RoHS-II) oraz jej odpowiedniej dyrektywy delegowanej 2015/863 (RoHS-III)

## Informacja o numerach części

Numer części	Opis
200-460	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)
200-461	
200-462	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)
200-464	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 12 LC Duplex (24-włóknowy)
200-466	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)
200-470	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)
200-472	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)
200-474	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 12 LC Duplex (24-włóknowy)
200-476	Panel światłowodowy Excel 24-portowy jednomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)
203-540	Panel światłowodowy Excel Enbeam 24-portowy Multimode OM3 12 LC Duplex (24 włókna)
203-542	Panel światłowodowy Excel Enbeam 24-portowy Multimode OM3 24 LC Duplex (48 włókien)
204-542	Panel światłowodowy Excel Enbeam 24-portowy Multimode OM4 24 LC Duplex (48 włókien)

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światłowodowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

