


Panel de fibra multimodo angulado Enbeam de 48 tomas, 24 LC dúplex (48 fibras)

Número de referencia: 200-468

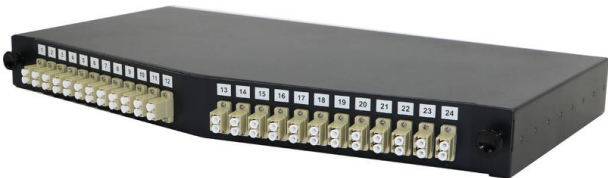

- Varios conectores disponibles
- Opciones de densidad de puerto
- Disponible en multimodo y monomodo
- Múltiples posibilidades de entrada de cable en la parte trasera
- Puentes de retención de cable en la base del cajón

Resumen del producto

Los paneles de conexión Excel con carga se suministran con adaptadores preconfigurados para una instalación sencilla y rápida. Todos los paneles se suministran con kit de gestión de cables y tuercas de jaula. La instalación del armario se completa con los brazos de fijación suministrados.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	48
Compatible para varias inserciones de módulo	24
Con varios acopladores/adaptadores	24
Con conexiones flexibles	no
Versión APC	no
Tipo de conector externo	LC-Dúplex
Tipo de conector interior	LC-Dúplex
Color	Negro
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	44 mm
Anchura	483 mm
Profundidad	232,5 mm

Panel de fibra multimodo angulado Enbeam de 48 tomas, 24 LC dúplex (48 fibras)

Número de referencia: 200-468



Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Grado IP	IP20
Entrada del cable 20 mm	2
Entrada del cable 25 mm	2
Materiales	Acero laminado en frío
Grosor de los materiales	1,2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C

Accesorios incluidos


Accesorios	Cantidad
Prensaestopas (M20)	2
Brida ajustable	4
Empalme de derivación de 24 posiciones	2
Cierre de montaje	4
Tuercas de jaula y tornillos	1 juego

Panel de fibra multimodo angulado Enbeam de 48 tomas, 24 LC dúplex (48 fibras)

Número de referencia: 200-468



Dibujo del producto

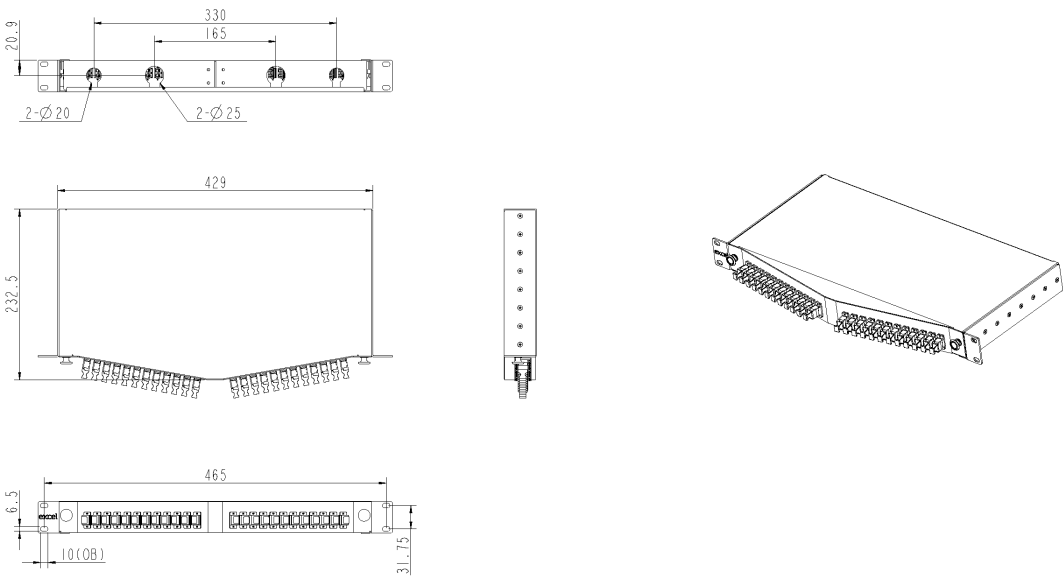

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Panel de fibra multimodo angulado Enbeam de 48 tomas, 24 LC dúplex (48 fibras)

Número de referencia: 200-468



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-468	Panel de fibra multimodo angulado Enbeam de 48 tomas, 24 LC dúplex (48 fibras)
200-478	Panel de fibra monomodo angulado Enbeam de 48 tomas, 24 LC dúplex (48 fibras)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.