

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)

Numer części: 200-470

excel  
without compromise.



Wiele wejść kablowych z tyłu

Konstrukcja rack 1U

Opcjonalne zarządzanie patchcordami

Specjalne konfiguracje na zamówienie

25 lat gwarancji systemowej

CIBSE TM65 Wcielony CO<sub>2</sub>: 19,983 kg CO<sub>2</sub>e

## Opis produktu

Zakres paneli LC Excel z wysuwana szuflada typu "tray style" jest przeznaczony do bezpośredniego zakończenia lub spawania do 24 włókien z użyciem SC simplex lub 48 włókien z LC duplex w przestrzeni 1U. Każdy panel wykonany jest z mieszanki stali o grubości 1,5 mm z powłoką proszkową i szuflada z wysokiej gęstości poliwęglanu, zapewniając lekka, wytrzymała i trwała konstrukcję.

Z przodu panelu montowane są wymagane adaptery duplex/quad od lewej do prawej. Adaptery są kodowane kolorystycznie: bezowe, aqua i fioletowe dla multimodu, niebieskie dla jednomodu i zielone dla SM/APC. Każdy adapter simplex/duplex obsługuje od 1 do 2 zakończonych włókien.

Uwaga: ten panel obsługuje tylko adaptery SC/LC z kolnierzem i bez. Może być skonfigurowany na zamówienie w kombinacjach adapterów, pigtaili i kaset spawów ? skontaktuj się z nami.

## Parametry produktu

| Pozycja                                   | Wartość     |
|-------------------------------------------|-------------|
| Odpowiedni dla liczby złączy/adapterów    | 48          |
| Odpowiedni dla liczby modułów montażowych | 24          |
| Z liczbą złączy/adapterów                 | 4           |
| Z pigtailami                              | nie         |
| Rodzaj włókna                             | Jednomodowy |
| Klasa włókna                              | OS2         |
| Wersja APC                                | nie         |
| Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego      | LC-Duplex   |

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)

Numer części: 200-470



|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego | LC-Duplex                   |
| Kolor                                | Czarny                      |
| Numer RAL                            | 9005                        |
| Sposób montażu                       | Zabudowa 482,6 mm (19 cali) |
| Liczba jednostek U                   | 1                           |
| Wysokość                             | 43,5 mm                     |
| Szerokość                            | 483 mm                      |
| Głębokość                            | 219,5 mm                    |

## Dodatkowe specyfikacje

| Cecha                           | Wartość                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura pracy               | -40 to +80 °C                                    |
| Stopień ochrony                 | IP20                                             |
| Przepust kablowy 20 mm          | 2                                                |
| Przepust kablowy 25 mm          | 2                                                |
| Wejście na włókno dmuchane      | 8                                                |
| Materiał                        | Stal walcowana na zimno i poliwęglan             |
| Grubość materiału metalowego    | 1 mm                                             |
| Powłoka materiału (metal)       | Powłoka proszkowa                                |
| Grubość materiału z poliwęglanu | Różne                                            |
| Adapter zgodny z RoHS           | tak                                              |
| Zaprojektowano zgodnie z        | ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D |

## Dołączone akcesoria

| Akcesoria                             | Ilość                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Przepustnica kablowo (PG 13,5)        | 1                                       |
| Przepustnica kablowo (PG 19)          | 1                                       |
| Opaska zaciskowa nylonowa             | 7                                       |
| Opaska zaciskowa regulowana           | 4                                       |
| Uchwyt na sznury krosowe 24-pozycyjny | 1 do 3 (w zależności od liczby włókien) |
| Uchwyt na etykiety (210 x 9,2 mm)     | 2                                       |

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)

Numer części: 200-470



Opaska zaciskowa montażowa

4

Nakrętki klatkowe i śruby


1 opakowanie

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)

Numer części: 200-470



## Rysunek produktu

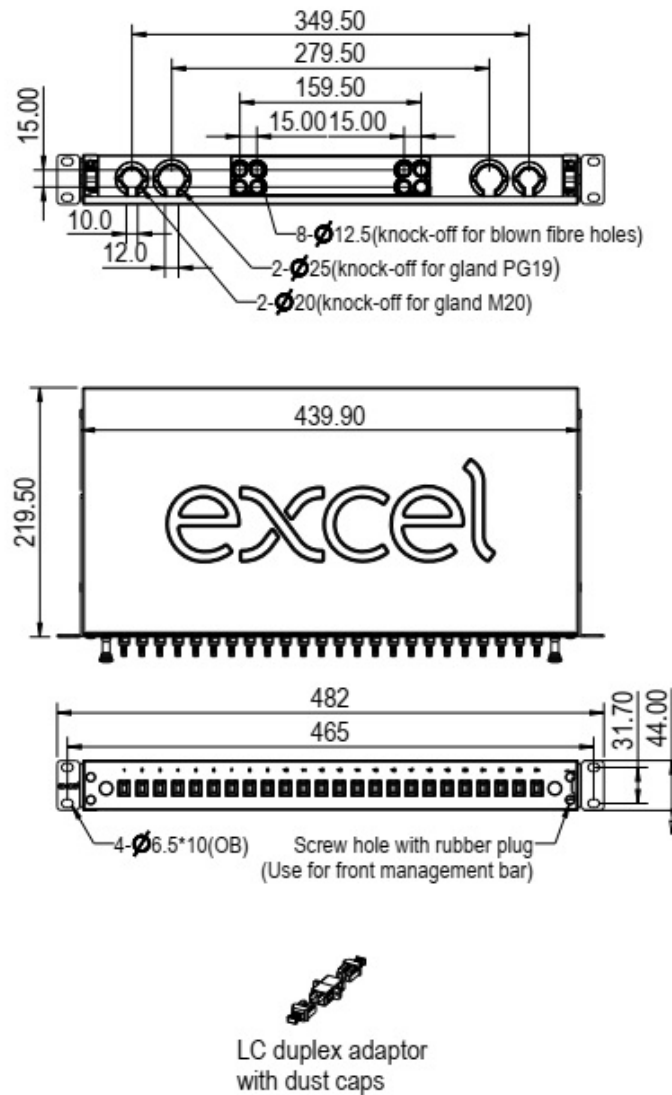

# Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)

Numer części: 200-470



## Obowiązujące normy

| Norma obowiązująca                         | Szczegóły                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/UE & 2015/863): 2023 | Nasze produkty są w pełni zgodne z przepisami dyrektywy UE 2011/65/UE (RoHS-II) oraz jej odpowiedniej dyrektywy delegowanej 2015/863 (RoHS-III) |

## Informacja o numerach części

| Numer części | Opis                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 200-460      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)   |
| 200-461      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 6 LC Duplex (12-włóknowy)  |
| 200-462      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)  |
| 200-464      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 12 LC Duplex (24-włóknowy) |
| 200-466      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy) |
| 200-470      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 4 LC Duplex (8-włóknowy)   |
| 200-472      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 8 LC Duplex (16-włóknowy)  |
| 200-474      | Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy - 12 LC Duplex (24-włóknowy) |
| 200-474-ITS  |                                                                                |
| 200-476      | Panel światłowodowy Excel 24-portowy jednomodowy - 24 LC Duplex (48-włóknowy)  |

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światłowodowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

