

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 LC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 200-476

excel
without compromise.



✕ Múltiples entradas de cable traseras

✕ Diseño para rack de 1U

✕ Gestión de latiguillos opcional

✕ Configuraciones especiales bajo pedido

✕ Garantía del sistema de 25 años

✕ CIBSE TM65 Carbono Incorporado: 19,983 kg CO2e

Resumen del producto

La gama Excel de paneles LC tipo cajón deslizante está diseñada para terminación directa o empalme de hasta 24 fibras con conectores SC simplex, o 48 con LC dúplex, en un espacio de 1U. Cada panel está fabricado en acero de 1.7mm con recubrimiento en polvo y una bandeja deslizante de policarbonato de alta densidad, lo que proporciona una unidad ligera, resistente y duradera.

En la parte frontal del panel se montan los adaptadores dúplex/cuádruples de izquierda a derecha según se requiera. Los adaptadores están codificados por color: beige, aqua y violeta para multimodo, azul para monomodo y verde para SM/APC. Cada adaptador simplex/dúplex aloja de 1 a 2 fibras terminadas.

Nota: este panel solo acepta adaptadores SC/LC con o sin pestaña y se puede montar a medida con combinaciones de adaptadores, pigtaills y cassettes de empalme. Llame para consultar.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	48
Compatible para varias inserciones de módulo	24
Con varios acopladores/adaptadores	24
Con conexiones flexibles	no
Tipo de fibra	Modo simple
Clase de fibra	OS2
Versión APC	no
Tipo de conector externo	LC-Dúplex

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 LC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 200-476



Tipo de conector interior	LC-Dúplex
Color	Negro
Número RAL	9005
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	43,5 mm
Anchura	483 mm
Profundidad	219,5 mm

Especificaciones suplementarias

Característica	Valor
Temperatura de funcionamiento	-40 to +80 °C
Grado de protección	IP20
Entrada de cable de 20 mm	2
Entrada de cable de 25 mm	2
Entrada de fibra soplada	8
Material	Acero laminado en frío y policarbonato
Espesor del material metálico	1 mm
Revestimiento del material (metal)	Revestimiento en polvo
Espesor del material de policarbonato	Varios
Adaptador conforme a RoHS	sí
Diseñado de acuerdo con	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Prensaestopas para cables (PG 13,5)	1
Prensaestopas para cables (PG 19)	1
Brida de nailon	7
Brida ajustable	4
Soporte de empalme de 24 posiciones	1 a 3 en función del número de fibras
Portaetiquetas (210 x 9,2 mm)	2

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24
Tomas: 24 LC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 200-476





Cierre de montaje	4
Tuercas de jaula y tornillos	1 juego

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 LC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 200-476



Dibujo del producto

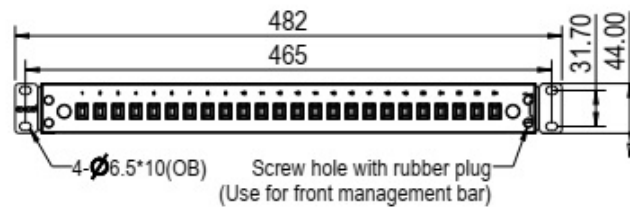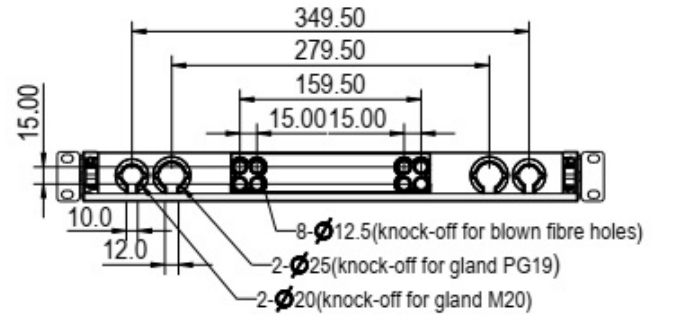

LC duplex adaptor with dust caps

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 LC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 200-476



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-460	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 4 LC Dúplex (8 Fibras)
200-461	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 6 LC Dúplex (12 Fibras)
200-462	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 8 LC Dúplex (16 Fibras)
200-464	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 12 LC Dúplex (24 Fibras)
200-466	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 24 LC Dúplex (48 Fibras)
200-470	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 4 LC Dúplex (8 Fibras)
200-472	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 8 LC Dúplex (16 Fibras)
200-474	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 12 LC Dúplex (24 Fibras)
200-474-ITS	
200-476	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 LC Dúplex (48 Fibras)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.