

Tiroir Optique Monomode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-482

excel
without compromise.



✕ Équipé d'adaptateurs sans bride

✕ Multimode et monomode

✕ Choix de la densité de ports

✕ Kit de gestion et de fixation inclus

✕ Jusqu'à 24 adaptateurs duplex par tiroir optique

✕ Numéros d'identification de port

✕ Multiples entrées de câble à l'arrière

Présentation du produit

Les tiroirs optiques SC de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant pour n'importe quel raccordement direct ou un épissurage allant jusqu'à 48 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque panneau est fabriqué dans un acier de haute qualité d'une épaisseur de 2 mm et parachevé d'un revêtement en poudre pour un ensemble robuste et durable. Sur le devant du tiroir optique, le nombre d'adaptateurs duplex précisé est équipé de gauche à droite.

Chaque tiroir utilise des adaptateurs à code couleur : beige, turquoise et violet pour le multimode, bleu pour le monomode et vert pour le monomode SM APC. Chaque adaptateur duplex accueille deux fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câble et des supports de protection pour 24 épissures.

Notez que les tiroirs SC peuvent être assemblés sur commande en utilisant plusieurs adaptateurs, pigtaills et cassettes d'épissure - appelez-nous pour tout renseignement.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	48
adapté au nombre de modules d'insertion	24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs	8
avec pigtaills	non

Tiroir Optique Monomode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-482



type de fibre	monomode
classe de fibre	OS2
finition APC	non
type de connecteur externe	SC duplex
type de connecteur interne	SC duplex
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	43,5 mm
largeur	483 mm
profondeur	219,5 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeur
Température de fonctionnement	-40 à +80°C
Indice IP	IP20
Entrée de câble 20 mm	2
Entrée de câble 25 mm	2
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Adaptateur conforme à la directive RoHS	Oui
Conçu conformément à	ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Presse-étoupes (PG 13,5)	1
Presse-étoupes (PG 19)	1
Attache de câble en nylon	7
Attache de câble réglable	4

Tiroir Optique Monomode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-482



Support d'épissure 24 positions	1 à 3 selon le nombre de fibres
Support d'étiquette (210 x 9,2 mm)	2
Attache torsadée de fixation	4
Écrous cages et vis	1 lot

Tiroir Optique Monomode SC 16 Fibres 1U 8
Adaptateurs Duplex


Référence du produit: 200-482



Dessins de produits

Tiroir Optique Monomode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-482

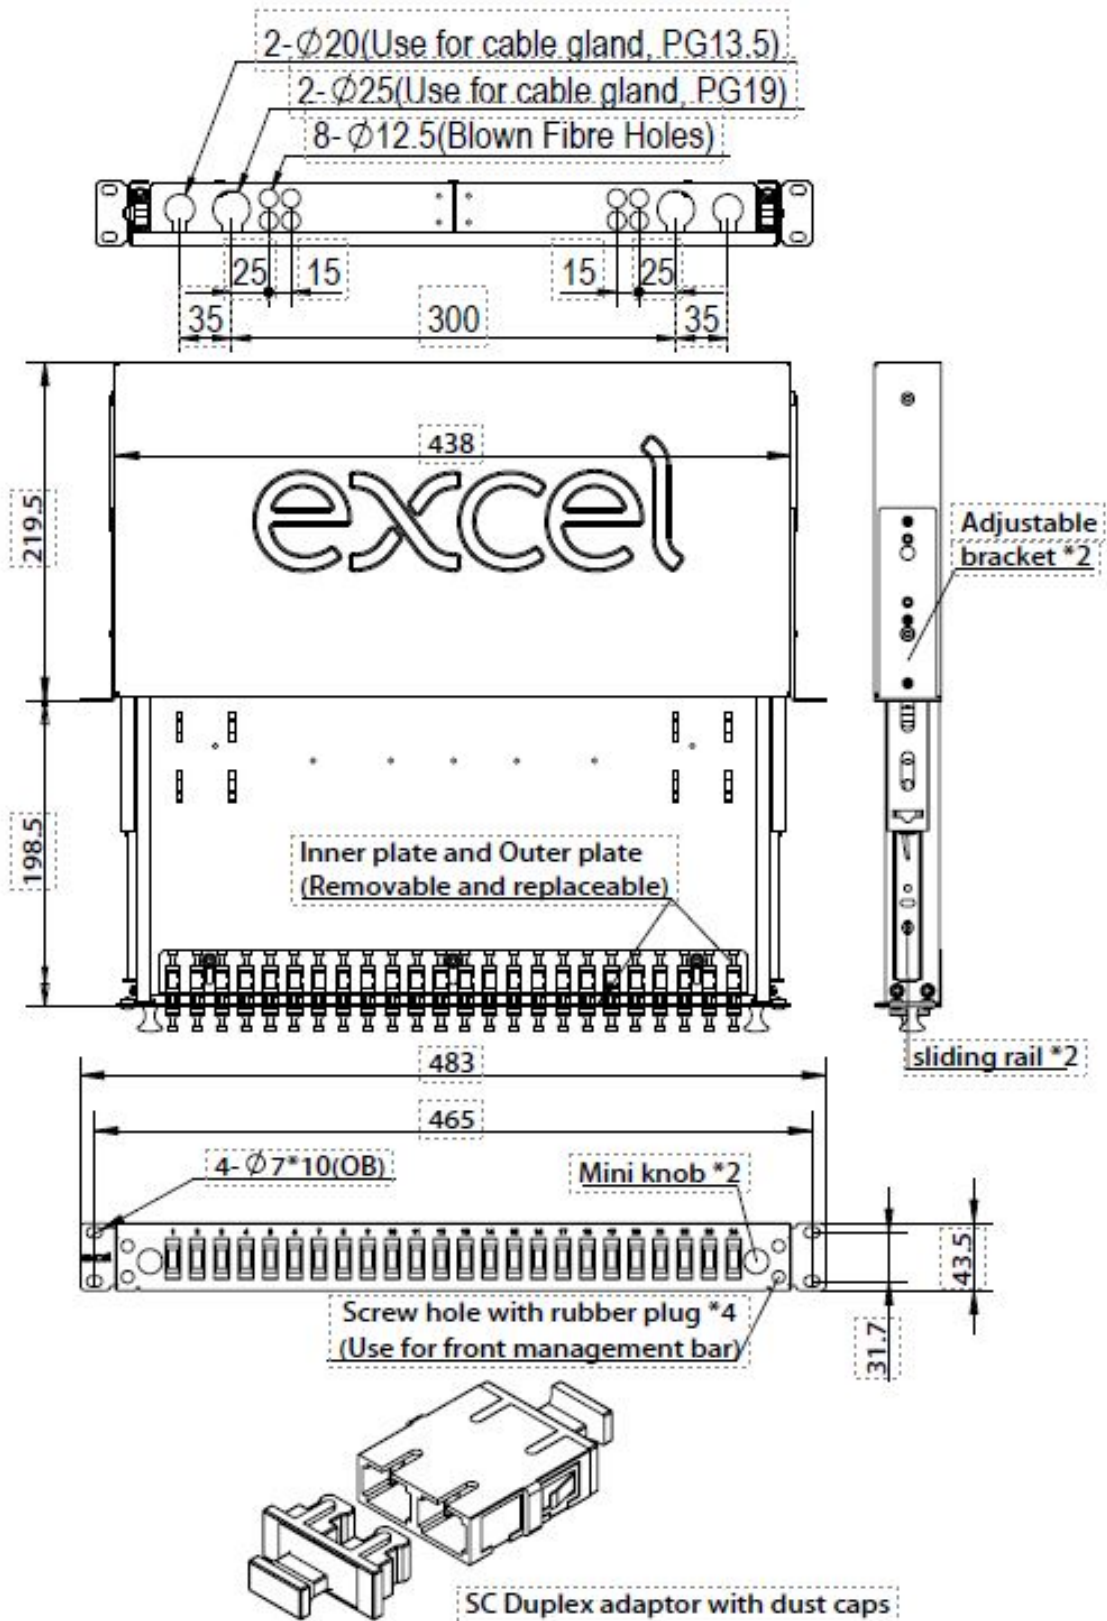

Tiroir Optique Monomode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-482



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-401	Tiroir Optique Multimode SC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex
200-405	Tiroir Optique Multimode SC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex
200-406	Tiroir Optique Multimode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex
200-407	Tiroir Optique Multimode SC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex
200-408	Tiroir Optique Multimode SC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex
200-411	Tiroir Optique Monomode SC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex
200-480	Tiroir Optique Monomode SC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex
200-481	Tiroir Optique Monomode SC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex
200-482	Tiroir Optique Monomode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex
200-483	Tiroir Optique Monomode SC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex
203-530	Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 12 SC Duplex (24 Fibres)
203-532	Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 SC Duplex (48 Fibres)
204-530	Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 12 SC Duplex (24 Fibres)
204-532	Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 24 SC Duplex (48 Fibres)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.