

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 SC Simplex (12 Fibre)

Codice articolo: 200-484

excel
without compromise.



✕ Multimodale e monomodale

✕ Scelta della densità delle porte

✕ Kit di gestione e fissaggio incluso

✕ Fino a 24 adattatori duplex per pannello di patch

✕ Numeri di identificazione delle porte

✕ Ingresso multiplo dei cavi sul retro

✕ Cassetto scorrevole su guide a sfere

Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di pannelli di patch SC sono alloggiamenti a cassetto scorrevole in stile "tray" adatti sia per la terminazione diretta che per la fusione di fino a 24 fibre in 1U di spazio rack. Ogni pannello è realizzato in acciaio di alta qualità spesso 2 mm con finitura in polvere per garantire un'unità resistente e durevole. Sul fronte del pannello di patch vengono caricati gli adattatori duplex specificati da sinistra a destra. Ogni pannello utilizza adattatori codificati a colori, beige, acqua e violetto per la multimodale, blu per la monomodale e verde per SM APC. Ogni adattatore duplex può ospitare due fibre terminate. All'interno di ogni pannello è inclusa una serie di staffe di fissaggio e un kit di gestione dei cavi che comprende guaine di ingresso dei cavi, fascette per cavi e un ponte di fusione a 24 vie.

Si noti che i pannelli SC possono essere assemblati su ordinazione utilizzando una combinazione di adattatori, pigtails e cassette di fusione: chiamate per informazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	24
Adatto per numero di inserti modulari	24
Con numero di giunti / adattatori	12
Con pigtail	no
Tipo di fibra	Monomodale

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 SC Simplex (12 Fibre)

Codice articolo: 200-484



Categoria della fibra	OS2
Modello APC (Angled Physical Contact)	no
Tipo di connettore esterno	SC-Simplex
Tipo di connettore interno	SC-Simplex
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Numero di unità rack	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura operativa	-40°C a +80°C
IP Rating (Grado di protezione IP)	IP20
Ingresso cavo da 20 mm	2
Ingresso cavo da 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	1,2 mm
Rivestimento del materiale	Verniciatura a polvere
Adattatore conforme a RoHS	Sì
Progettato in conformità con	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Passacavo (PG 13.5)	1
Passacavo (PG 19)	1
Fascetta in nylon per cavi	7
Fascetta regolabile per cavi	4
Porta-giunzione a 24 posizioni	1 a 3 a seconda del numero di fibre

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 SC Simplex (12 Fibre)

Codice articolo: 200-484



Porta-etichette (210 x 9.2 mm)	2
Fascetta a torsione per montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1 confezione

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Monomodale 12 SC Simplex (12 Fibre)

Codice articolo: 200-484




Disegno prodotto

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Monomodale 12 SC Simplex (12 Fibre)

Codice articolo: 200-484

excel
without compromise.

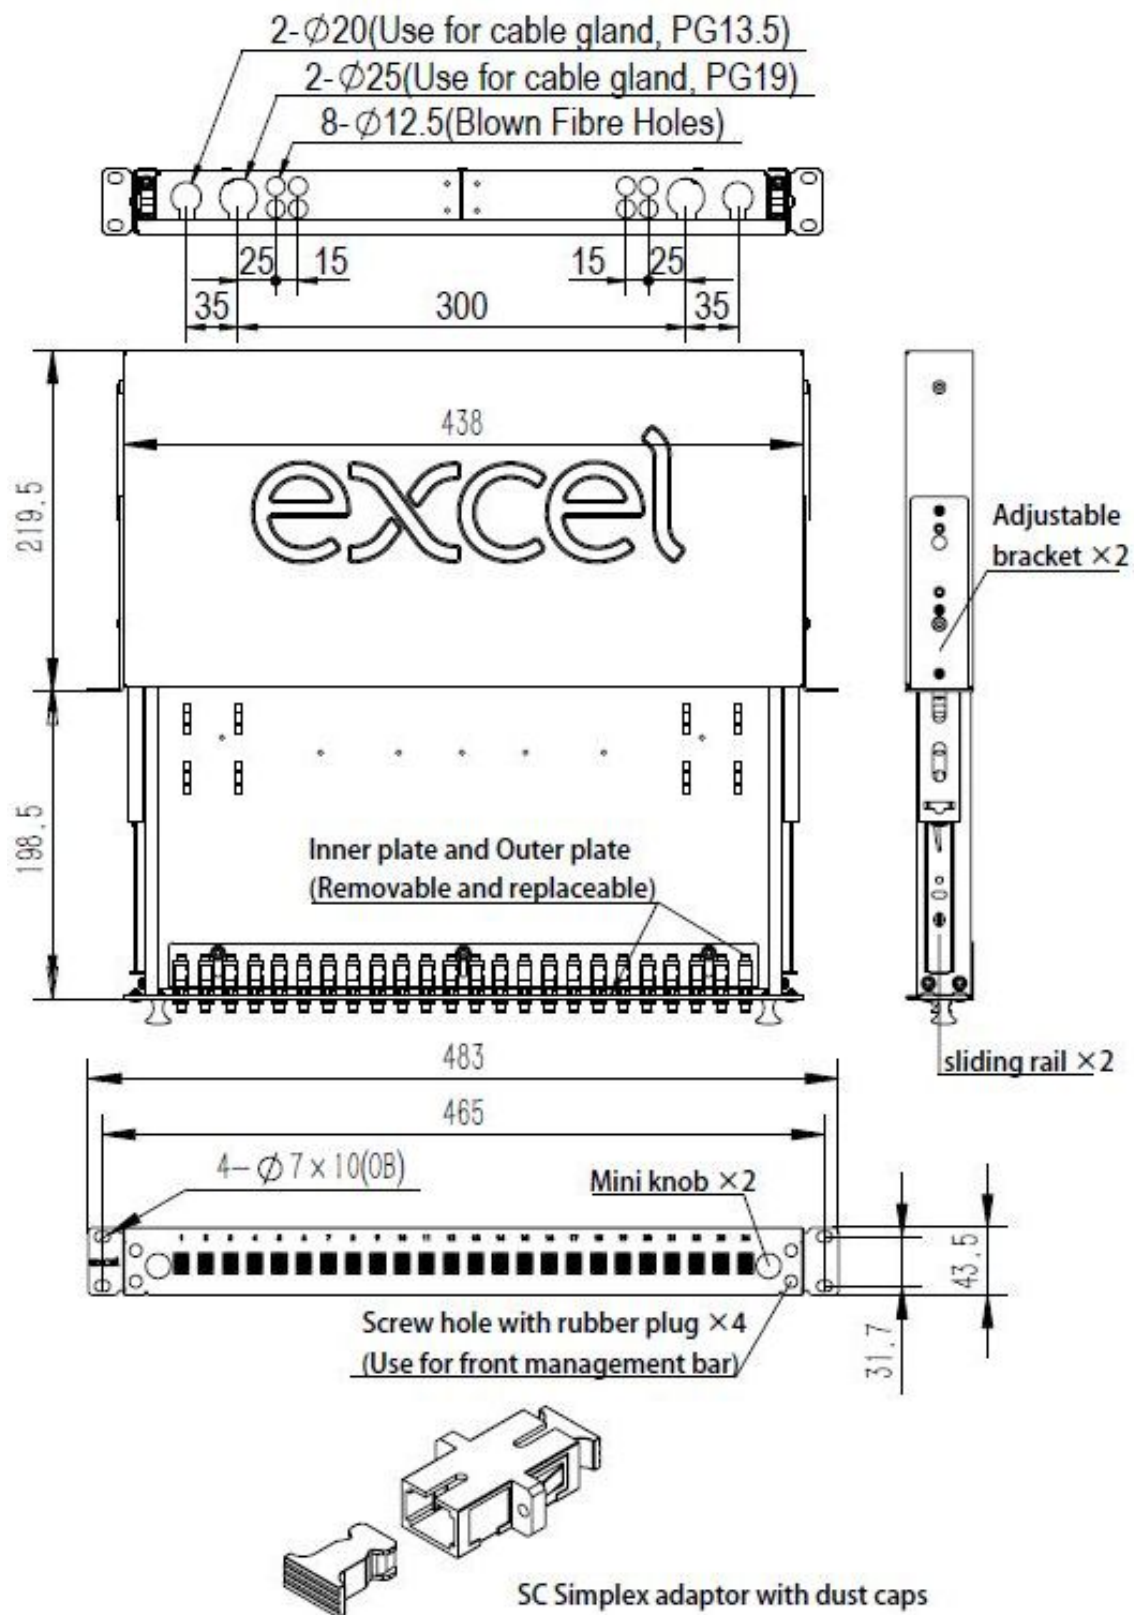

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 SC Simplex (12 Fibre)

Codice articolo: 200-484



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-484	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 SC Simplex (12 Fibre)
200-485	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 SC Simplex (24 Fibre)
200-486	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 SC Simplex (12 Fibre)
200-487	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 SC Simplex (24 Fibre)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.