

Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24
Tomas: 12 SC Simplex (12 Fibras)

Número de referencia: 200-486



- ✕ Multimodo y monomodo
- ✕ Opciones de densidad de puerto
- ✕ Kit de fijación y organizador incluidos
- ✕ Hasta 24 adaptadores dúplex por panel de conexión
- ✕ Números de identificación de puertos
- ✕ Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera
- ✕ Cajón deslizante con guías de rodamiento

Resumen del producto

La gama de paneles SC de Excel son alojamientos tipo bandeja con cajón deslizante, aptos para terminar o empalmar hasta 24 fibras en 1U de espacio en rack. Los paneles, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor y presentan una terminación en polvo negro que les proporciona un acabado resistente y duradero. En la parte frontal del panel de conexión se carga el número de adaptadores dúplex especificados de izquierda a derecha. Cada panel utiliza adaptadores con un código de colores: beige, agua y violeta para el multimodo, azul para el monomodo y verde para el monomodo APC. Cada adaptador dúplex aloja dos fibras terminadas. Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción y un kit de organización de cables con pasamuros, bridas y un empalme de derivación de 24 tomas.

Tenga en cuenta que los paneles SC pueden montarse de forma que combinen adaptadores, pigtails y casetes de empalme: llame para solicitar más información

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	24
Compatible para varias inserciones de módulo	24
Con varios acopladores/adaptadores	12
Con conexiones flexibles	no
Tipo de fibra	Multimodal 50/125

Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Simplex (12 Fibras)

Número de referencia: 200-486



Clase de fibra	OM 2
Versión APC	no
Tipo de conector externo	SC-Simplex
Tipo de conector interior	SC-Simplex
Color	Negro
Número RAL	9005
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	43,5 mm
Anchura	483 mm
Profundidad	219,5 mm

Especificaciones suplementarias

Característica	Valor
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C
Grado IP	IP20
Entrada del cable 20 mm	2
Entrada del cable 25 mm	2
Materiales	Acero laminado en frío
Grosor de los materiales	1,2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Adaptador que cumple RoHS	Sí
Diseñado según	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Prensaestopas para cables (PG 13.5)	1
Prensaestopas para cables (PG 19)	1
Brida de nailon	7
Brida ajustable	4
Soporte de empalme de 24 posiciones	1 a 3 en función del número de fibras

Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24
Tomas: 12 SC Simplex (12 Fibras)

Número de referencia: 200-486



Portaetiquetas (210 x 9,2 mm)	2
Cierre de montaje	4
Tuercas de jaula y tornillos	1 juego

Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24
Tomas: 12 SC Simplex (12 Fibras)

Número de referencia: 200-486




Dibujo del producto

Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24
Tomas: 12 SC Simplex (12 Fibras)

Número de referencia: 200-486

excel
without compromise.

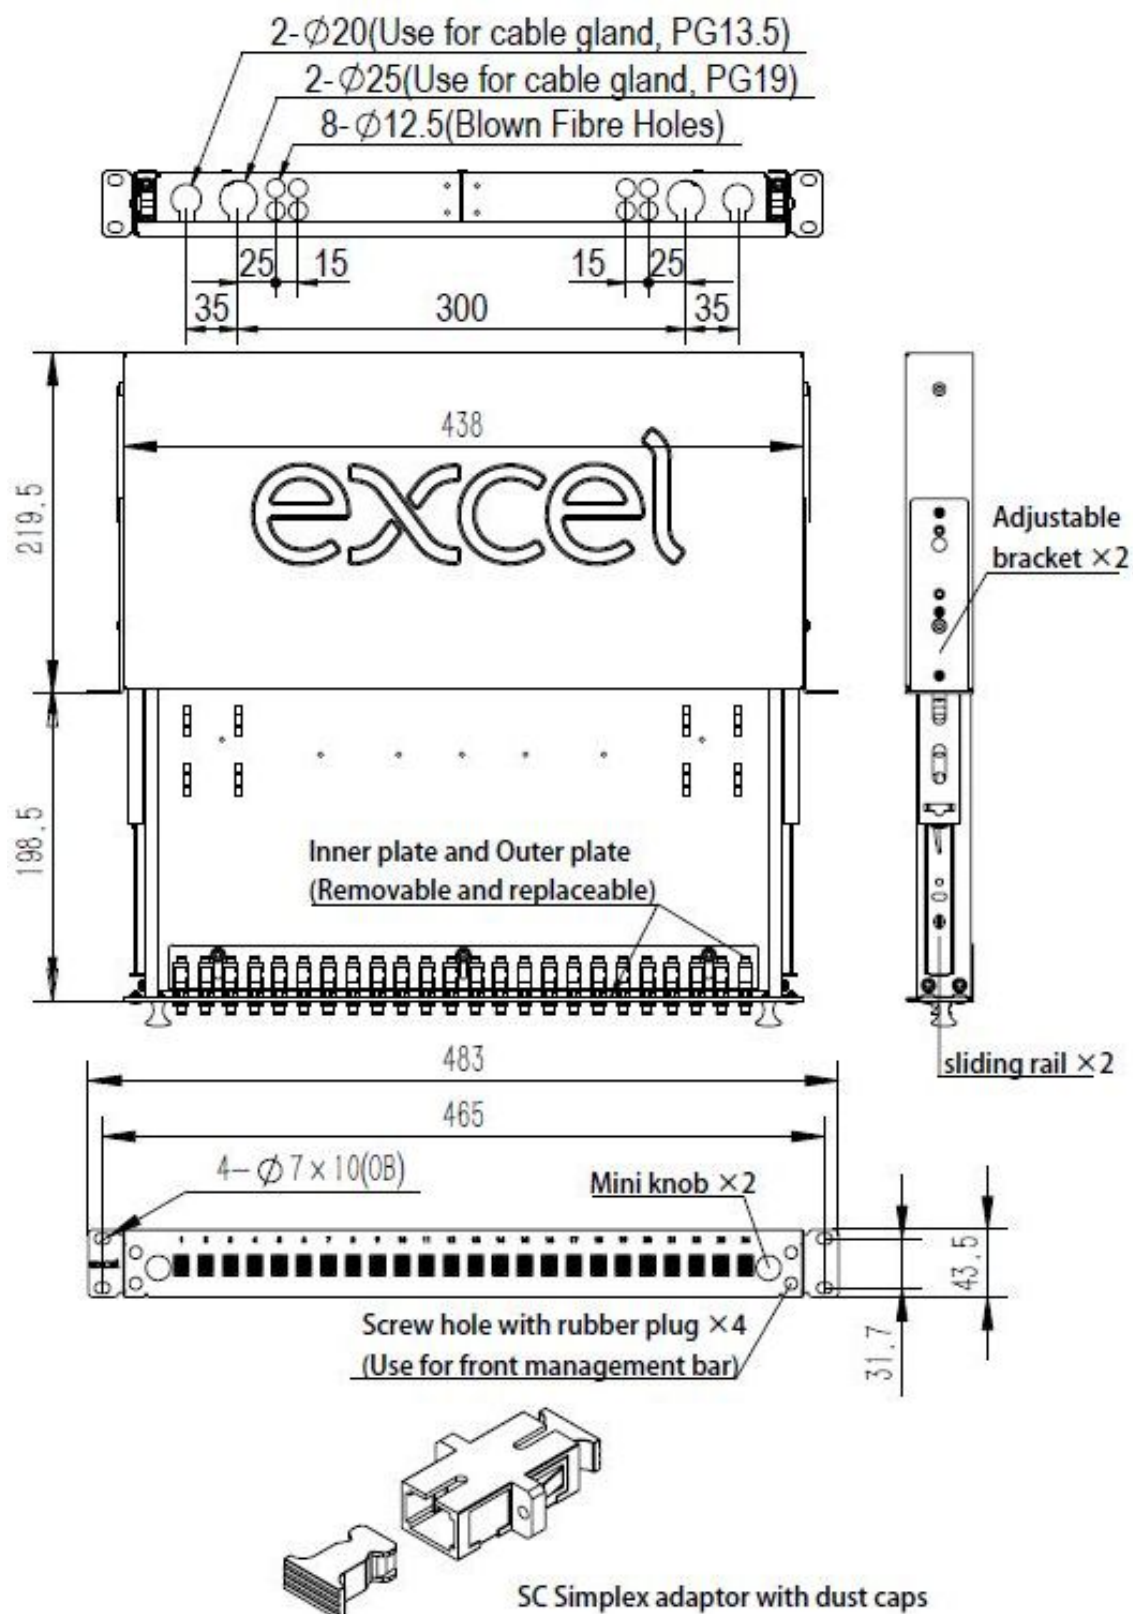

Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Simplex (12 Fibras)

Número de referencia: 200-486



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-484	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 12 SC Simplex (12 Fibras)
200-485	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 SC Simplex (24 Fibras)
200-486	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Simplex (12 Fibras)
200-487	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Simplex (24 Fibras)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.