

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 LC Cuádruples (96 Fibras)

Número de referencia: 200-488

excel
without compromise.



✕ Entradas múltiples de cables en la parte posterior

✕ Hasta 96 fibras

✕ Diseño de 1U para rack

✕ Gestión de cables de conexión opcional

✕ Configuraciones especiales bajo pedido

✕ Garantía del sistema de 25 años

✕ CIBSE TM65 Carbono Incorporado: 19,983 kg CO2e

Resumen del producto

La gama de paneles patch de fibra óptica LC de Excel consta de carcasas de cajón deslizante tipo bandeja, adecuadas para la terminación directa o el empalme de hasta 96 fibras en 1U de espacio en rack. Cada panel está fabricado en acero de alta calidad de 2 mm de grosor y acabado con pintura electrostática negra para proporcionar una unidad sólida y duradera.

En la parte frontal del panel patch se cargan la cantidad específica de adaptadores de izquierda a derecha. Cada panel utiliza adaptadores codificados por color: beige, aqua y violeta para multimodo, azul para monomodo y verde para SM APC. Cada adaptador dúplex (o cuádruple) aloja dos (cuatro) fibras terminadas.

Cada panel incluye un conjunto de soportes de fijación y un kit de gestión de cables que también incluye prensaestopas para cables, bridas para cables, soportes de empalme, tuercas jaula y tornillos.

Nota: Los paneles LC se pueden ensamblar bajo pedido utilizando una combinación de adaptadores, pigtaills y casetes de empalme.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	96
Compatible para varias inserciones de módulo	24
Con varios acopladores/adaptadores	24
Con conexiones flexibles	no

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 LC Cuádruples (96 Fibras)

Número de referencia: 200-488



Tipo de fibra	Modo simple
Clase de fibra	OS2
Versión APC	no
Tipo de conector externo	LC-Quad
Tipo de conector interior	LC-Quad
Color	Negro
Número RAL	9005
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	43,5 mm
Anchura	483 mm
Profundidad	219,5 mm

Especificaciones suplementarias

Característica	Valor
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C
Grado IP	IP20
Entrada del cable 20 mm	2
Entrada del cable 25 mm	2
Materiales	Acero laminado en frío
Grosor de los materiales	1,2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Adaptador que cumple RoHS	Sí
Diseñado según	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Prensaestopas para cables (PG 13,5)	1
Prensaestopas para cables (PG 19)	1
Brida de nailon	7
Brida ajustable	4

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24
Tomas: 24 LC Cuádruples (96 Fibras)

Número de referencia: 200-488



Soporte de empalme de 24 posiciones	1 a 3 en función del número de fibras
Portaetiquetas (210 x 9,2 mm)	2
Cierre de montaje	4
Tuercas de jaula y tornillos	1 juego

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24
Tomas: 24 LC Cuádruples (96 Fibras)


Número de referencia: 200-488



Dibujos de productos

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24
Tomas: 24 LC Cuádruples (96 Fibras)

Número de referencia: 200-488

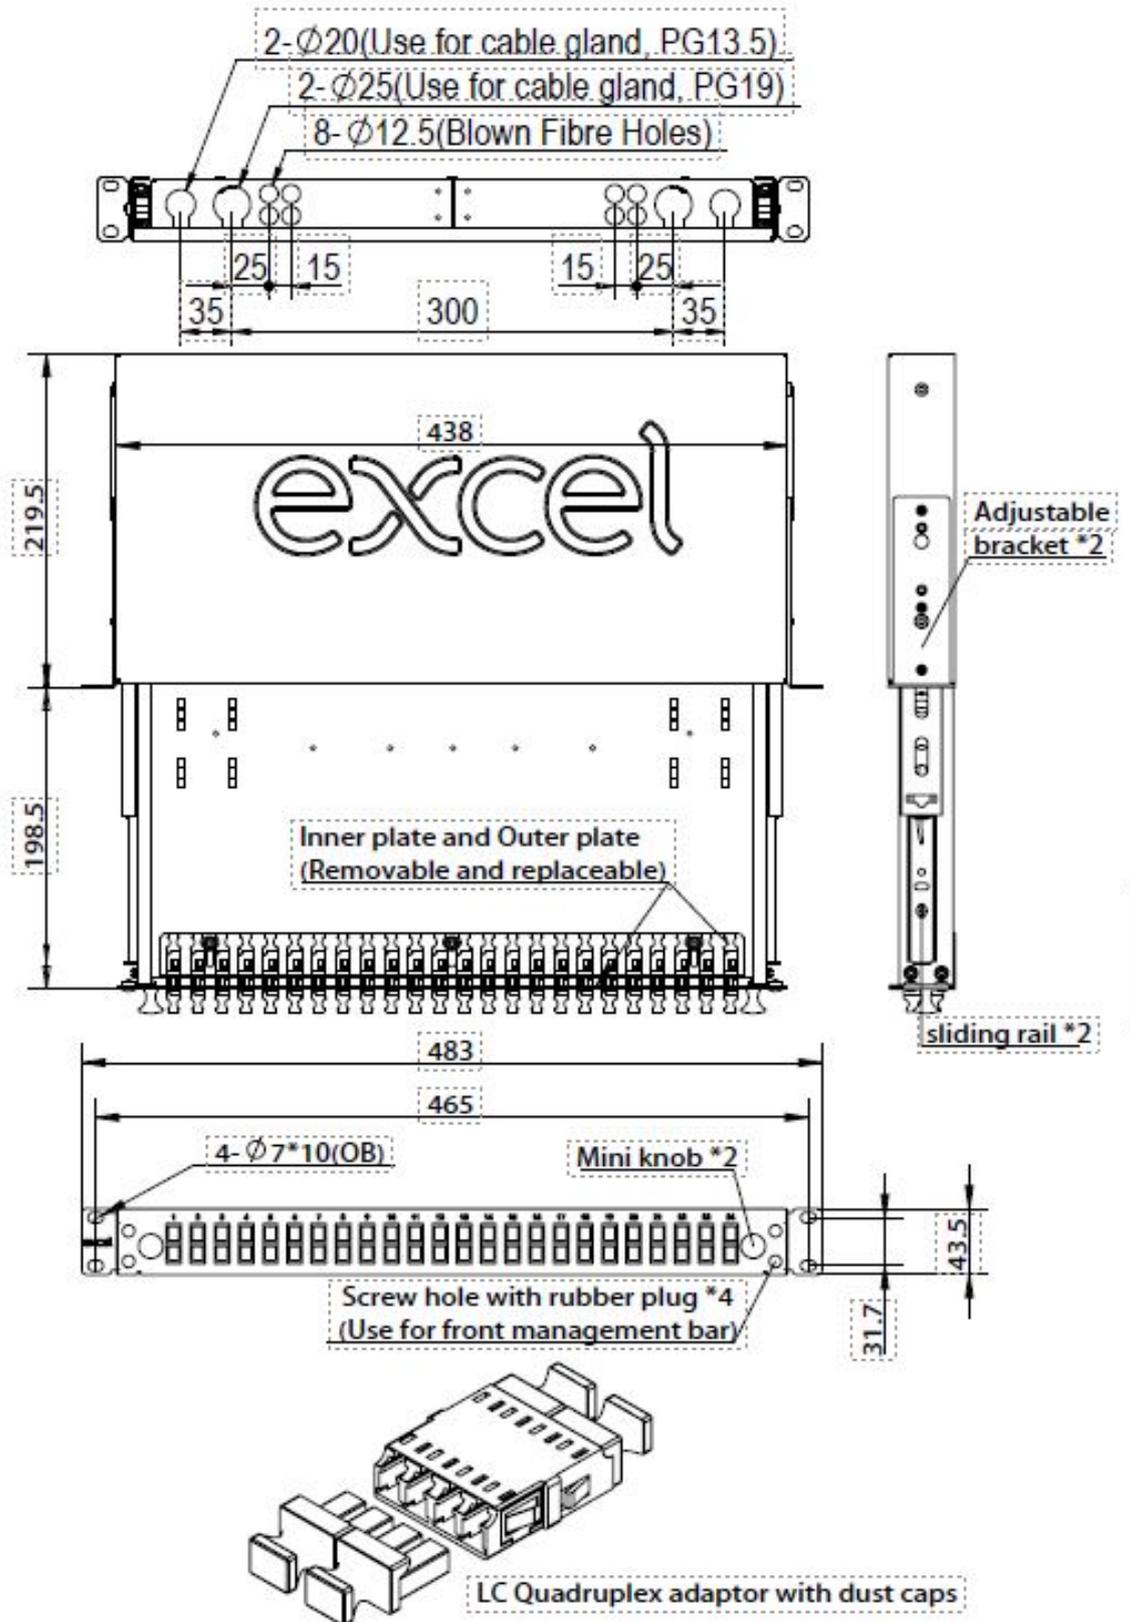

Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 LC Cuádruples (96 Fibras)

Número de referencia: 200-488



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-488	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 LC Cuádruples (96 Fibras)
200-489	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 24 LC Cuádruples (96 Fibras)
203-553	Panel de fibra óptica Enbeam OM3 multimodo de 24 tomas: 24 LC cuádruples (96 fibras)
204-553	Panel de fibra óptica Enbeam OM4 multimodo de 24 tomas: 24 LC cuádruples (96 fibras)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.