

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)

Codice articolo: 200-489

excel
without compromise.



✕ Ingressi cavi multipli sul retro

✕ Fino a 96 fibre

✕ Design 1U per rack

✕ Gestione patchcord opzionale

✕ Configurazioni speciali su ordinazione

✕ Garanzia di sistema di 25 anni

✕ CIBSE TM65 Carbonio Incorporato: 19,983 kg CO2e

Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli patch fibra ottica LC Excel comprende alloggiamenti a cassetto estraibile "a vassoio" adatti per la terminazione diretta o lo splicing fino a 96 fibre in 1U di spazio rack. Ogni pannello è realizzato in acciaio di alta qualità da 2 mm di spessore e rifinito con verniciatura a polvere epossidica nera per garantire un'unità solida e resistente.

Nella parte anteriore del pannello patch vengono caricati da sinistra a destra il numero specificato di adattatori. Ogni pannello utilizza adattatori codificati a colori: beige, acqua e viola per multimodo, blu per monomodo e verde per SM APC. Ogni adattatore duplex (o quad) può ospitare due (quattro) fibre terminate.

Ogni pannello include un set di staffe di fissaggio e un kit di gestione cavi che comprende anche pressacavi, fascette per cavi, supporti per splice, dadi cage e viti.

Nota: I pannelli LC possono essere assemblati su ordinazione utilizzando una combinazione di adattatori, pigtail e cassette di giunzione.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	96
Adatto per numero di inserti modulari	24
Con numero di giunti / adattatori	24
Con pigtail	no

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)

Codice articolo: 200-489



Tipo di fibra	Multimodale 50/125
Categoria della fibra	OM 2
Modello APC (Angled Physical Contact)	no
Tipo di connettore esterno	LC-Quad
Tipo di connettore interno	LC-Quad
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Numero di unità rack	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura operativa	-40°C a +80°C
IP Rating (Grado di protezione IP)	IP20
Ingresso cavo da 20 mm	2
Ingresso cavo da 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	1,2 mm
Rivestimento del materiale	Verniciatura a polvere
Adattatore conforme a RoHS	Sì
Progettato in conformità con	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Passacavo (PG 13,5)	1
Passacavo (PG 19)	1
Fascetta in nylon per cavi	7
Fascetta regolabile per cavi	4

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)

Codice articolo: 200-489



Porta-giunzione a 24 posizioni	1 a 3 a seconda del numero di fibre
Porta-etichette (210 x 9,2 mm)	2
Fascetta a torsione per montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1 confezione

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)


Codice articolo: 200-489



Disegni prodotto

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)

Codice articolo: 200-489

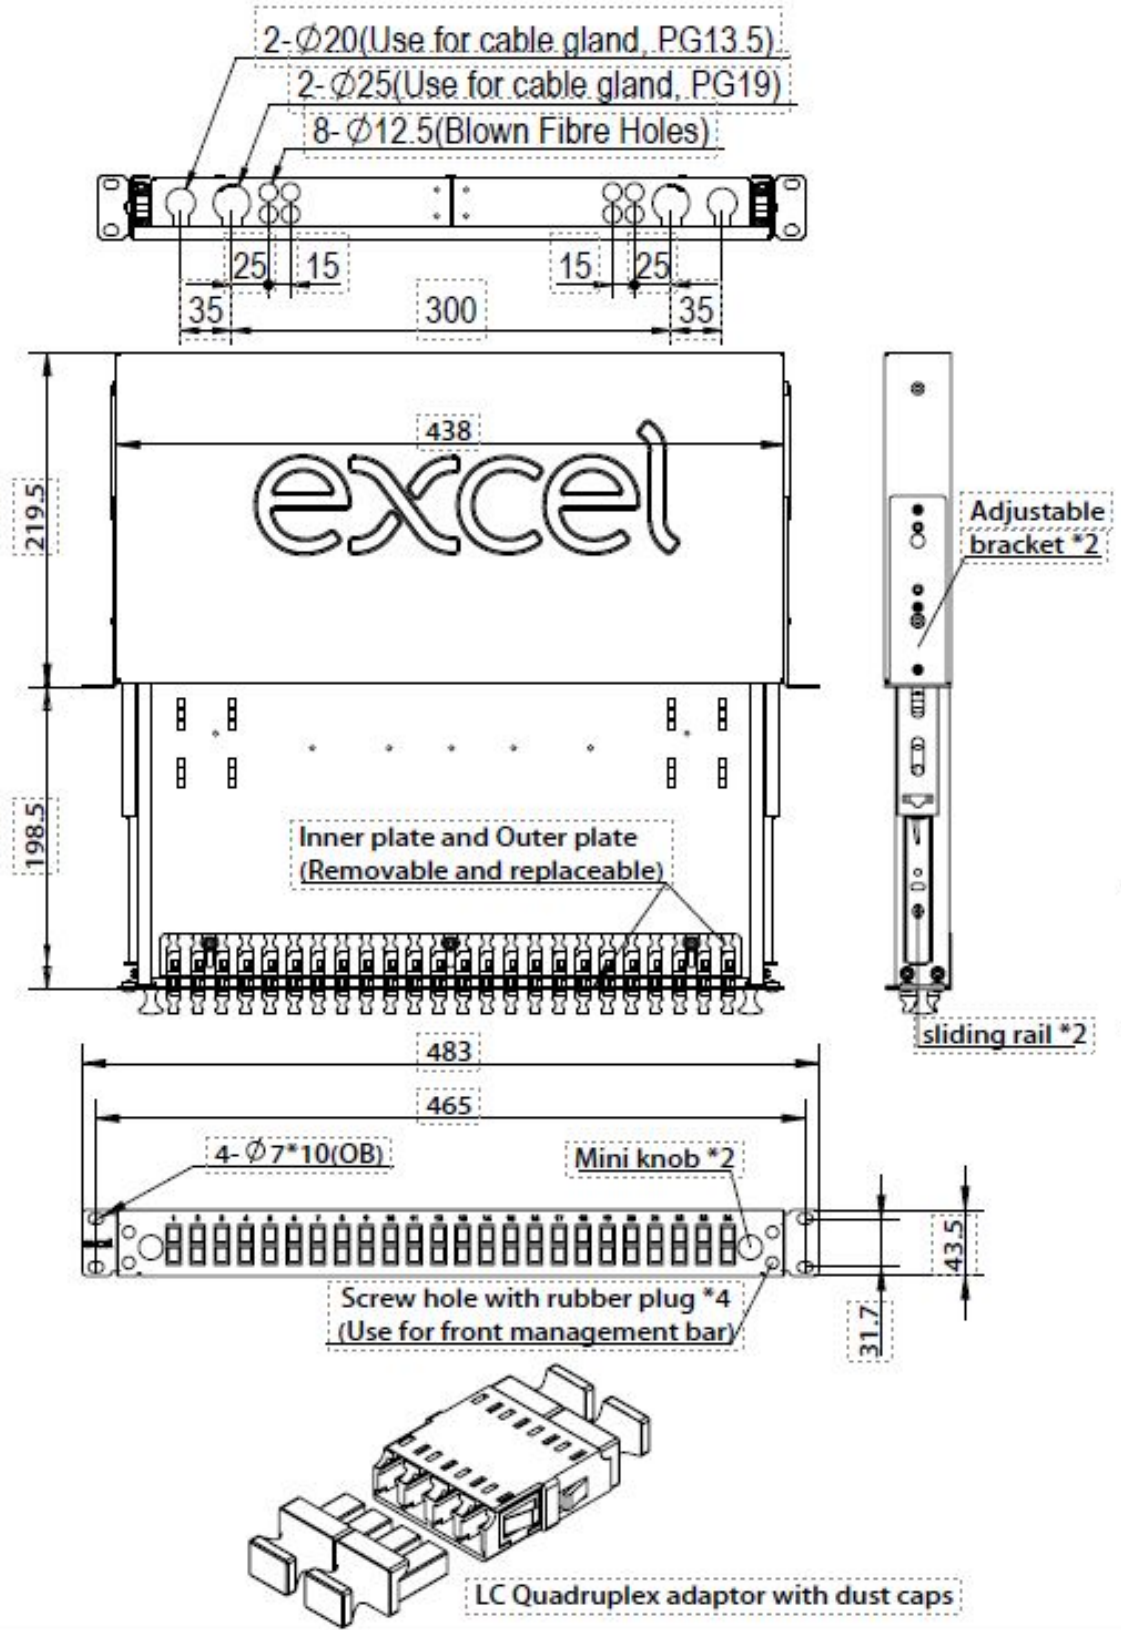

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)

Codice articolo: 200-489



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-488	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)
200-489	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)
203-553	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie OM3 Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)
204-553	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie OM4 Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.