


Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 1 m

Número de referencia: 200-548

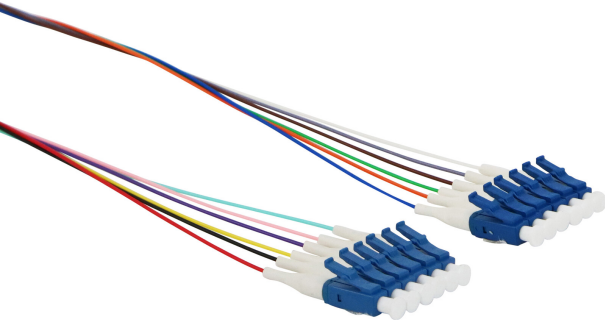

✕ Semi-Loose Buffered (semi-fest gepufferter)

✕ Jedes Kabel ist einzeln verpackt und beschriftet

✕ Prüfzertifikat mit jedem Kabel

✕ RoHS-konform

✕ Biegeunempfindliche Konstruktion

✕ CIBSE TM65 Verkörperter Kohlenstoff: 1,248 kg CO2e

Resumen del producto


Excel Singlemode-LWL-Pigtails werden aus hochwertigsten 900-Mikron-Lichtwellenleitern gefertigt und mit keramischen Ferrule-Steckverbindern verschiedener Typen konfektioniert. Um die Kabelkonfektionierung und das Spleißen zu beschleunigen, wird standardmäßig ein semi-fest gepufferter, leicht abisolierbarer Kabel verwendet. Die Kabelkonfektionierung, der Abschluss und die Prüfung erfolgen nach strengen Vorgaben in einer von Excel zugelassenen und nach ISO 9001 zertifizierten Fertigungsstätte.

Jedes Pigtail verfügt über eine Zugentlastung, um die Leistungsfähigkeit der Verbindung zu verlängern und zu erhalten. In kurzem Abstand zum Stecker ist ein Etikett mit einer eindeutigen Losnummer am Kabel befestigt, um die Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.


Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de fibra	Modo simple
Categoría	OS2
Longitud	1 m
Tipo de conector	LC
Versión APC	no
Color	Multi Coloured (TIA 598)
Manguito anti deformaciones	Conectado


Schémas de produits

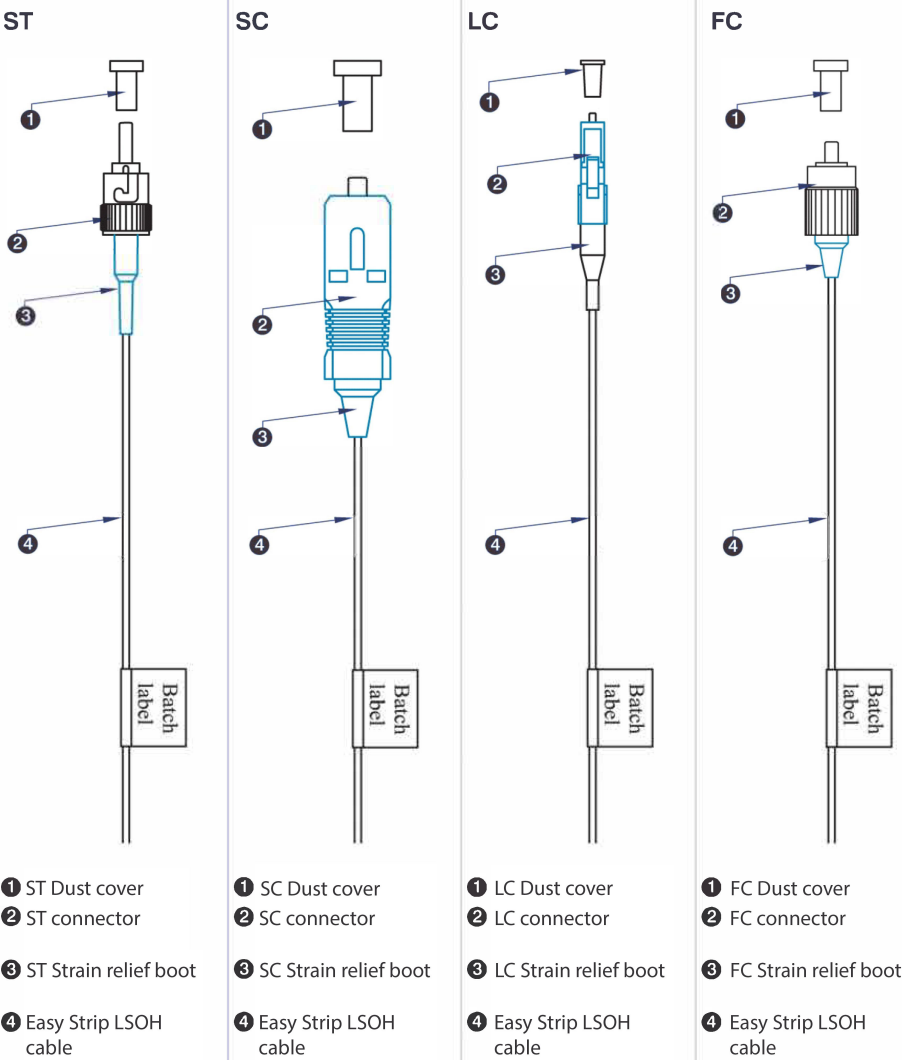

Cable Profile



Packaging

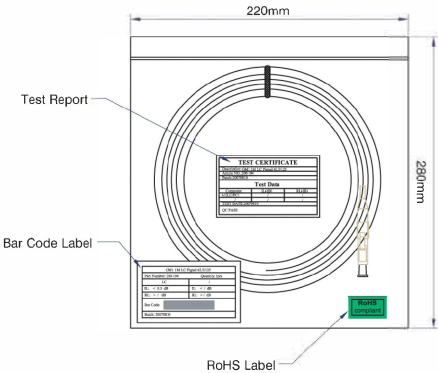

Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 1 m

Número de referencia: 200-548



Especificaciones de cable

Características	Valores	Conjuntos ST	Conjuntos SC	Conjuntos LC
Construcción	Estructura semiajustada			
Número de fibras	1			
Diámetro	900 micras			
Rango de temperatura	-20 °C a +70 °C			
Material del conector		Bronce chapado en níquel	Compuesto	Compuesto
Radio de curvatura mínimo	10x diámetro del cable			
Casquillo del conector		Cerámica de circonio 2,5 mm	Cerámica de circonio 2,5 mm	Cerámica de circonio 1,25 mm
Pérdida por inserción del conector	Máx. 0,3 dB			
Pérdida de retorno del conector (multimodo)	Máx. -30 dB			
Extremo del casquillo (UPC monomodo)	Máx. -50 dB			
Extremo del casquillo (APC monomodo)	Máx. -60 dB			

Especificaciones de fibra

Características	Valores
Modo de diámetro de campo a 1310 nm	8,4-9,2 μm
Modo de diámetro de campo a 1550 nm	9,3-10,3 μm
Diámetro del revestimiento	125,0 $\pm$ 0,7 μm
No circularidad del revestimiento	$\leq$ 0,7%
Diámetro del revestimiento primario	235 - 245 μm
Error de concentricidad revestimiento-revestimiento	$\leq$ 12 μm
Revestimiento de no circularidad	$\leq$ 6,0%

Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 1 m

Número de referencia: 200-548



Error de concentricidad del revestimiento del núcleo	$\leq 0.5\mu\text{m}$
Max. atenuación a 1310nm	$\leq 0,35 \text{ dB / km}$
Max. atenuación a 1383nm	$\leq 0,35 \text{ dB / km}$
Max. atenuación a 1460nm	$\leq 0.25 \text{ dB / km}$
Max. atenuación a 1490nm	$\leq 0,23 \text{ dB / km}$
Atenuación máxima a 1550 nm	$\leq 0,21 \text{ dB / km}$
Atenuación máxima a 1625 nm	$\leq 0,23 \text{ dB / km}$
PMD (valor típico)	0,04 ps / km
Longitud de onda de corte	1260 nm
Longitud de onda de dispersión cero	1300-1324 nm
Pendiente de dispersión cero	$\leq 0,092 \text{ ps / nm}^2.\text{km}$
Índice de refracción a 1310 nm	1.466
Índice de refracción a 1550 nm	1467
Pérdida de macro-curvatura: 10 vueltas, radio de 15 mm, 1625 nm	$\leq 0,03 \text{ dB}$
Pérdida de macro-curvatura: 10 vueltas, radio de 15 mm, 1550 nm	$\leq 0,1 \text{ dB}$
Pérdida de macro-curvatura: 1 vuelta, radio de 10 mm, 1550 nm	$\leq 0,1\text{dB}$
Pérdida de macro-curvatura: 1 vuelta, radio de 10 mm, 1625 nm	$\leq 0,2 \text{ dB}$
Pérdida de macro-curvatura: 1 vuelta, radio de 7,5 mm, 1550 nm	$\leq 0,5 \text{ dB}$
Pérdida de macro-curvatura: 1 vuelta, radio de 7,5 mm, 1625 nm	$\leq 1,0 \text{ dB}$

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
BS EN 60332-1-2:2004+A11:2016	Pruebas de cables eléctricos y de fibra óptica en condiciones de incendio - Ensayo de propagación vertical de la llama para un solo conductor o cable aislado. Procedimiento para la llama premezclada de 1 kW
IEC 60793-1-1:2022	Fibras ópticas - Parte 1-1: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - General y guía
IEC 60793-2:2015	Fibras ópticas - Parte 2: Especificaciones del producto - General

Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 1 m

Número de referencia: 200-548



IEC 60793-2-10:2017	Especificación seccional para fibras multimodo A1
IEC 60793-1-20:2014	Fibras ópticas - Parte 1-20: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Geometría de la fibra
IEC 60793-1-21:2001	Fibras ópticas - Parte 1-21: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Geometría del revestimiento
IEC 60793-1-22:2001	Fibras ópticas - Parte 1-22: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Medición de longitud
IEC 60793-1-30:2010	Fibras ópticas - Parte 1-30: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Prueba de verificación de la fibra
IEC 60793-1-31:2010	Fibras ópticas - Parte 1-31: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Resistencia a la tracción
ITU-T G.652:2016	Características de una fibra óptica monomodo y el cable
ITU-T G.657:2016	Características de una fibra óptica monomodo y el cable resistente a dobleces
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Instalaciones en oficina
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
IEC 61754-2:1996	Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 2: Familia de conector de tipo BFOC/2,5
IEC 61754-4:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 4: Familia de conector de tipo SC
IEC 61754-4-100:2015	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 4-100: Familia de conectores tipo SC - Interfaces de conectores SC-PC con receptáculo simplificado
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-3.D	Norma sobre componentes y cableado de fibra óptica
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 1 m

Número de referencia: 200-548



POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-454	Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 SC/UPC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 2 m
200-455	Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 2 m
200-456	Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 SC/APC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 2 m
200-457	Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 LC/APC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 2 m
200-548	Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 1 m
200-554	Pigtail de fibra Enbeam OS2 9/125 SC/UPC amarillo - 2 m
200-561	Pigtail de fibra Enbeam OS2 9/125 LC/UPC amarillo - 2 m
200-565	Pigtail de Fibra Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquete de 12 Colores (TIA 598) 0,5 m
200-576	Pigtail de fibra Enbeam OS2 9/125 ST/UPC amarillo - 2 m
200-602	Pigtail de fibra Enbeam OS2 9/125 LC/UPC juego de 12 colores (TIA 598) - 2 m
200-723-12	Excel Enbeam Coleta de fibra OS2 9/125 SC/UPC Semiholgada Amarilla 1 m (Paquete de 12)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.