



✘ Conforme G.657.A2

✘ Choix de longueurs

✘ Choix de connecteurs

✘ Chaque câble est emballé et étiqueté individuellement

✘ Certificat de test avec chaque câble

✘ Conforme RoHS

✘ Construction insensible à la courbure

## Présentation du produit


Les pigtaills monomodes pour fibre optique Excel sont fabriqués à partir de fibres optiques 900 microns de la plus haute qualité, terminées par des connecteurs à virole en céramique de différents types. Afin de faciliter la préparation et l'épissage rapides des câbles, un câble semi-rigide à dénudage facile est utilisé en standard. La préparation, la terminaison et le test des câbles sont effectués selon des procédures rigoureusement contrôlées dans une installation de fabrication Excel agréée ISO9001.

Chaque pigtail dispose d'un manchon anti-traction pour prolonger et maintenir les niveaux de performance de l'assemblage. À une courte distance du connecteur, une étiquette contenant un numéro de lot unique est fixée au câble à des fins de qualité et de traçabilité.


## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de fibre	monomode
catégorie	OS2
longueur	2 m
type de connecteur	ST
finition APC	non
couleur	jaune
douille de protection contre le ployage	enfiché


**Schémas de produit**

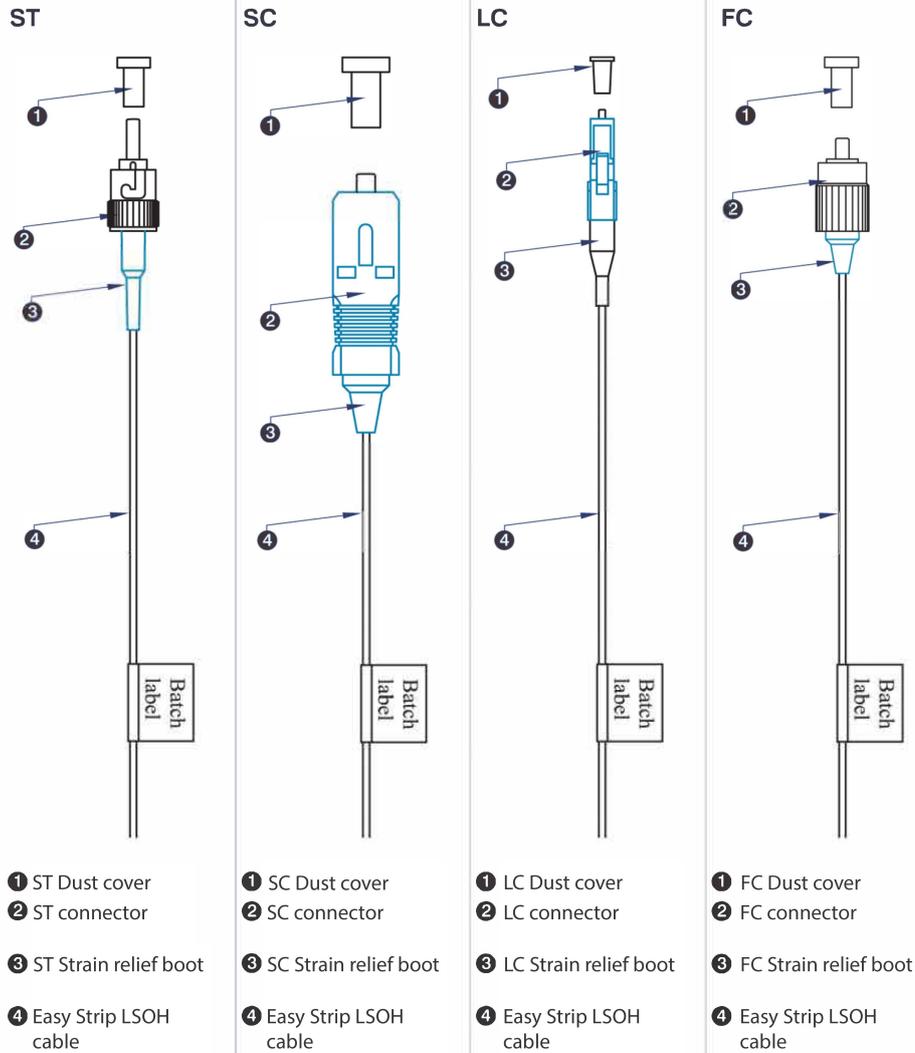

**Cable Profile**

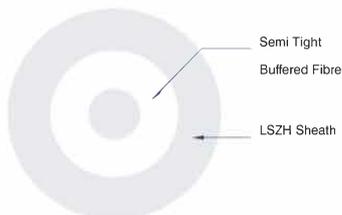

**Packaging**

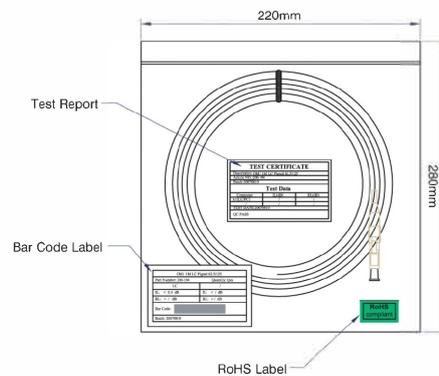

## Spécifications de la cable

Caractéristiques	Valeurs	Montages ST	Montages SC	Montages LC
Construction	Structure semi-serrée			
Nombre de fibres	1			
Diamètre	900 microns			
Plage de températures	- 20 à +70°C			
Matériau du connecteur		Cuivre plaqué nickel	Composite	Composite
Rayon de courbure minimum	Diamètre de câble x 10			
Férule du connecteur		Céramique de zirconium 2,5 mm	Céramique de zirconium 2,5 mm	Céramique de zirconium 1,25 mm
Perte d'insertion de connecteur	Max. 0,3 dB			
Affaiblissement de réflexion du connecteur (multimode)	Max. -30 dB			
Extrémité de la férule (UPC monomode)	Max. -50 dB			
Extrémité de la férule (APC monomode)	Max. -60 dB			

## Spécifications de la fibre

Caractéristiques	Valeurs
Diamètre du champ de mode à 1310 nm	8,4-9,2 $\mu$ m
Diamètre du champ de mode à 1550 nm	9,3-10,3 $\mu$ m
Diamètre du revêtement	125,0 $\pm$ 0,7 $\mu$ m
Bardage Non-circularité	$\leq$ 0,7 %
Diamètre du revêtement primaire	235-245 $\mu$ m
Erreur de concentricité revêtement-gaine	$\leq$ 12 $\mu$ m

Référence du produit: 200-576

Revêtement Non-circularité	≤ 6,0 %
Erreur de concentricité noyau-gaine	≤ 0,5µm
Max. atténuation à 1310 nm	≤ 0,35 dB / km
Max. atténuation à 1383 nm	≤ 0,35 dB / km
Max. atténuation à 1460nm	≤ 0,25 dB / km
Max. atténuation à 1490nm	≤ 0,23 dB / km
Atténuation maximale à 1550 nm	≤ 0,21 dB / km
Atténuation maximale à 1625 nm	≤ 0,23 dB / km
PMD (valeur typique)	0,04 ps / km
Longueur d'onde de coupure	1260 nm
Longueur d'onde de dispersion nulle	1300 à 1324 nm
Pente de dispersion nulle	≤ 0,092 ps / nm <sup>2</sup> .km
Indice de réfraction à 1310 nm	1466
Indice de réfraction à 1550 nm	1467
Macro-Bend Loss - 10 tours, rayon de 15 mm, 1625 nm	≤ 0.03dB
Macro-Bend Loss - 10 tours, rayon de 15 mm, 1550 nm	≤ 0,1 dB
Perte de courbure macro - 1 tour, rayon de 10 mm, 1550 nm	≤ 0,1 dB
Perte de courbure macro - 1 tour, rayon de 10 mm, 1625 nm	≤ 0.2 dB
Perte de courbure macro - 1 tour, rayon de 7,5 mm, 1550 nm	≤ 0,5 dB
Perte de courbure macro - 1 tour, rayon de 7,5 mm, 1625 nm	≤ 1,0 dB

## Normes applicables

Norme applicable	Détails
BS EN 60332-1-2:2004+A11:2016	Essais sur les câbles électriques et à fibres optiques en conditions d'incendie - Essai de propagation verticale de la flamme pour un seul fil ou câble isolé. Procédure pour la flamme prémélangée de 1 kW
CEI 60793-1-1:2022	Fibres optiques - Partie 1 -1 : Procédés de mesure et de tests - Généralités et consignes
CEI 60793-2:2015	Fibres optiques - Partie 2 : Caractéristiques du produit - Généralités

CEI 60793-2-10:2017	Spécifications transversales pour fibres multimodes A1
CEI 60793-1-20:2014	Fibres optiques - Partie 1-20 : Procédés de mesure et de tests - Géométrie de la fibre
CEI 60793-1-21:2001	Fibres optiques - Partie 1-21 : Procédés de mesure et de tests - Géométrie de revêtement
CEI 60793-1-22:2001	Fibres optiques - Partie 1-22 : Procédés de mesure et de tests - Mesure de longueur
CEI 60793-1-30:2010	Fibres optiques - Partie 1-30 : Procédés de mesure et de tests - Test de mise à l'épreuve de la fibre
CEI 60793-1-31:2010	Fibres optiques - Partie 1-31 : Méthodes d'essais et de mesures - Résistance à la traction
ITU-T G.652:2016	Caractéristiques d'une fibre optique et d'un câble monomode
ITU-T G.657:2016	Caractéristiques d'une fibre optique et d'un câble monomode insensibles à la perte par courbure
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
CEI 61754-2:1996	Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 2 : Gamme de connecteurs de type BFOC/2,5
CEI 61754-4:2013	Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 4 : Gamme de connecteurs de type SC
CEI 61754-4-100:2015	Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 4-100 : Famille de connecteurs du type SC - Interfaces des embases des connecteurs SC-PC simplifiées
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
ANSI/TIA 568-3.D	Câblage et composants standard de fibre optique
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-454	Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 SC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m
200-455	Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m
200-456	Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 SC/APC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m
200-457	Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/APC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m
200-548	Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 1 m
200-554	Pigtail fibre Enbeam OS2 9/125 SC/UPC jaune - 2 m
200-561	Pigtail fibre Enbeam OS2 9/125 LC/UPC jaune - 2 m
200-565	Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 0,5 m
200-576	Pigtail fibre Enbeam OS2 9/125 ST/UPC jaune - 2 m
200-602	Pigtail fibre Enbeam OS2 9/125 LC/UPC paquet de 12 couleurs (TIA 598) - 2 m
200-723-12	Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 SC/UPC Couleurs (TIA 598) 1 m (Paquet de 12)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)