

Tiroir Optique Simplex ST/FC 24 Prises Vide

Référence du produit: 200-950

excel
without compromise.



✕ Multimode et monomode

✕ Choix de la densité de ports

✕ Design avec espace de baie de 1U

✕ Bras de fixation ajustables inclus

✕ Multiples entrées de câble à l'arrière

✕ Tiroir coulissant sur glissières à billes

✕ Kit de gestion et de fixation inclus

Présentation du produit

Les tiroirs optiques ST de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant prévus pour un raccordement direct ou un épissurage allant jusqu'à 24 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque tiroir est fabriqué en acier de haute qualité et de 2 mm d'épaisseur enduit d'un revêtement en poudre noir pour fournir un ensemble robuste et durable. À l'avant du tiroir optique sont chargés le nombre d'adaptateurs ST précisé de gauche à droite.

Chaque adaptateur est équipé d'un cache-poussière à code couleur, noir pour la version multimode, rouge pour la version monomode. Chaque adaptateur comprend une fibre raccordée. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des presse-étoupes, des attaches de câbles et un support de protection pour 24 épissures.

Notez que les tiroirs ST peuvent être assemblés sur commande en associant des adaptateurs, des pigtaills et des cassettes d'épissure - appelez-nous pour toute demande

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	24
adapté au nombre de modules d'insertion	24
avec pigtaills	non
finition APC	non

Référence du produit: 200-950

type de connecteur externe	ST
type de connecteur interne	ST
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	43,5 mm
largeur	483 mm
profondeur	219,5 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeur
Température de fonctionnement	-40 à +80°C
Indice IP	IP20
Entrée de câble 20 mm	2
Entrée de câble 25 mm	2
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Adaptateur conforme à la directive RoHS	Oui
Conçu conformément à	ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D


Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Presse-étoupes (PG 13.5)	1
Presse-étoupes (PG 19)	1
Attache de câble en nylon	7
Attache de câble réglable	4
Support d'épissure 24 positions	2
Attache torsadée de fixation	4
Écrous cages et vis	1 lot

Dessin de produit

Tiroir Optique Simplex ST/FC 24 Prises Vide

Référence du produit: 200-950

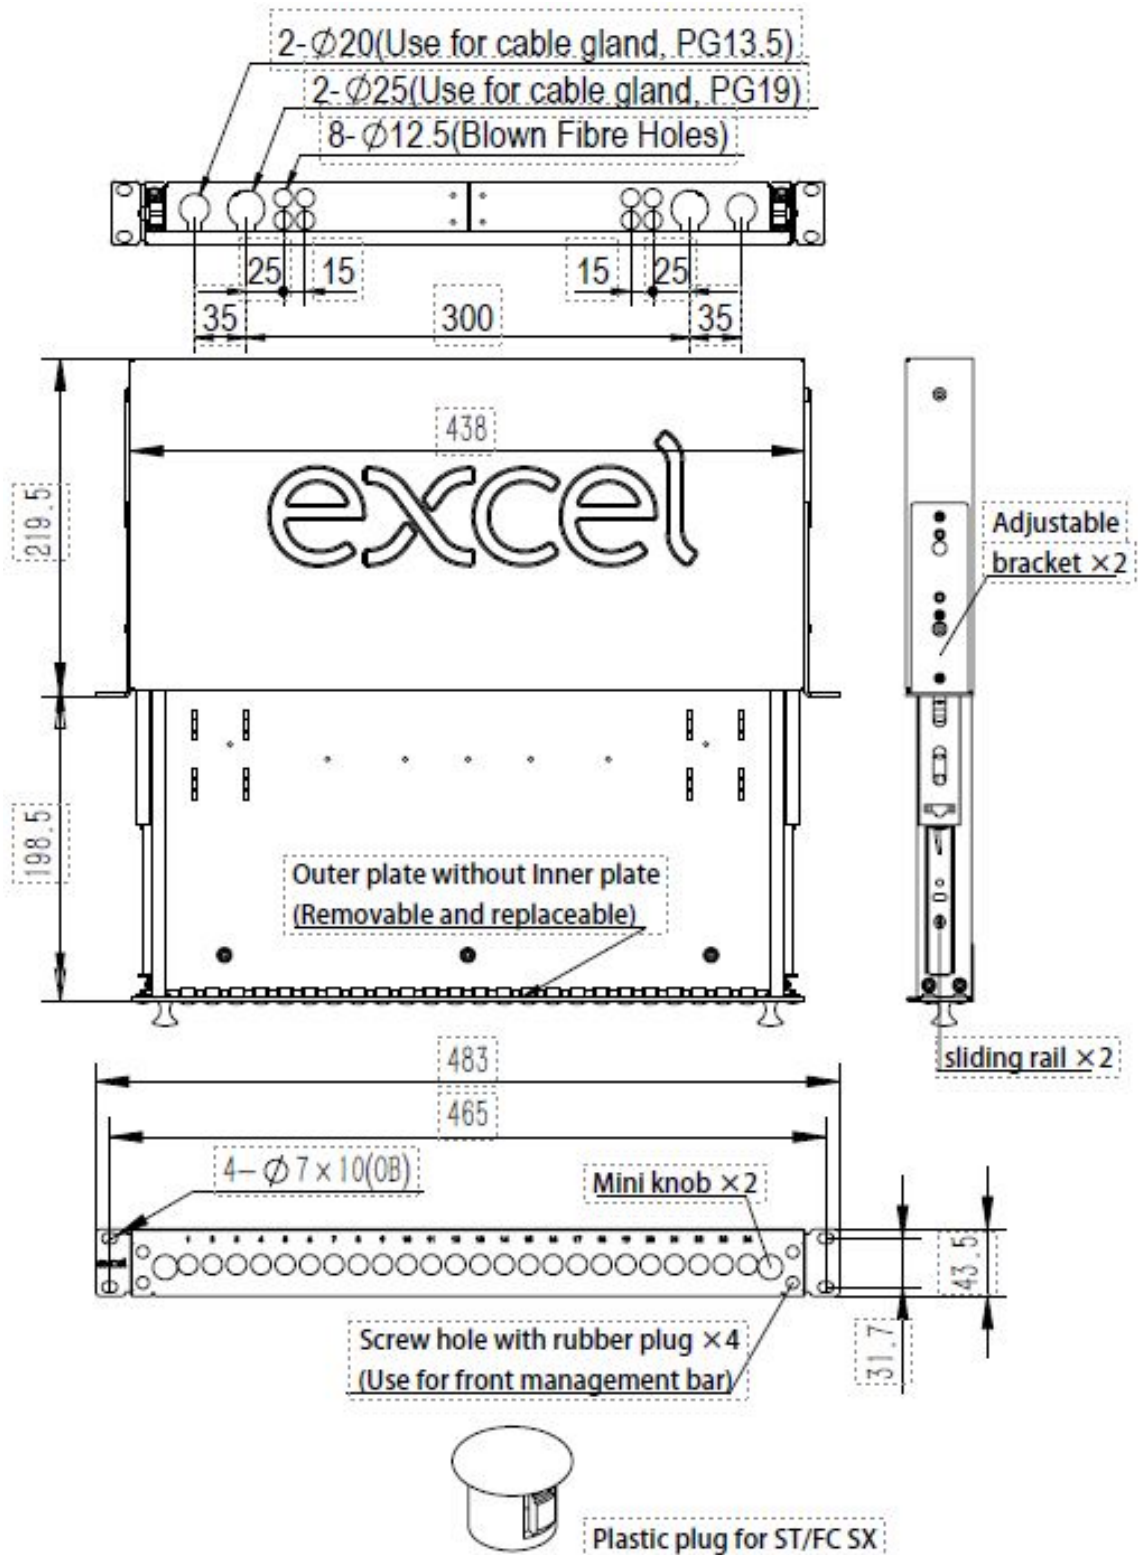

Référence du produit: 200-950

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-950	Tiroir Optique Simplex ST/FC 24 Prises Vide

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com