

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie ST/FC Simplex - Vuoto

Codice articolo: 200-950

excel
without compromise.



✕ Modalità multipla e modalità singola

✕ Densità delle porte selezionabile

✕ Design spazio del rack da 1U

✕ Braccia di fissaggio regolabili incluse

✕ Ingresso cavi multipli dal retro

✕ Cassetto scorrevole su guide con cuscinetti a sfera

✕ Kit di fissaggio e gestione incluso

Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di pannelli patch ST interessa armadietti con alloggiamento a cassetto scorrevole idonei sia per terminazione diretta sia per giunzioni fino a 24 fibre in uno spazio rack da 1U. Ciascun pannello è prodotto con acciaio spesso 2 mm di alta qualità e finitura con verniciatura a polvere nera per un'unità forte e durevole nel tempo. Sulla parte frontale del pannello patch, il numero specificato di adattatori ST è caricato da sinistra a destra.

Ogni adattatore è dotato con tappo antipolvere con codice a colori: nero per modalità multipla; rosso per modalità singola. Ciascun adattatore alloggia una fibra con terminazione. Ogni pannello ha un set incluso di staffe di fissaggio regolabili e un pacchetto di gestione cavi che include passacavi di ingresso, fascette per cavi e ponte di giunzione a 24 vie.

Notare che i pannelli ST sono assemblabili per ordinazione usando una combinazione di adattatori, ponticelli flessibili e cassette di giunzione; chiamare per informazioni

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Numero prese gestite	24
Adatto per numero di inserti moduli	24
Con pigtail	no
Esecuzione APC	no
Tipo di connettore esterno	ST

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie ST/FC Simplex - Vuoto

Codice articolo: 200-950



Tipo di connettore interno	ST
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Tipo di montaggio	Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura di funzionamento	da -40 a +80 °C
Valore nominale IP	IP20
Ingresso cavo 20 mm	2
Ingresso cavo 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	2 mm
Rivestimento materiale	Rivestimento a polvere
Adattatore conforme RoHS	Sì
Progettato in conformità agli standard	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi


Accessori	Quantità
Serracavo (PG 13.5)	1
Serracavo (PG 19)	1
Fascetta per cavi in nylon	7
Fascetta per cavi regolabile	4
Porta-giunzioni a 24 posizioni	2
Laccetto di montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1pk

Disegno prodotto

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie ST/FC Simplex - Vuoto

Codice articolo: 200-950

excel
without compromise.

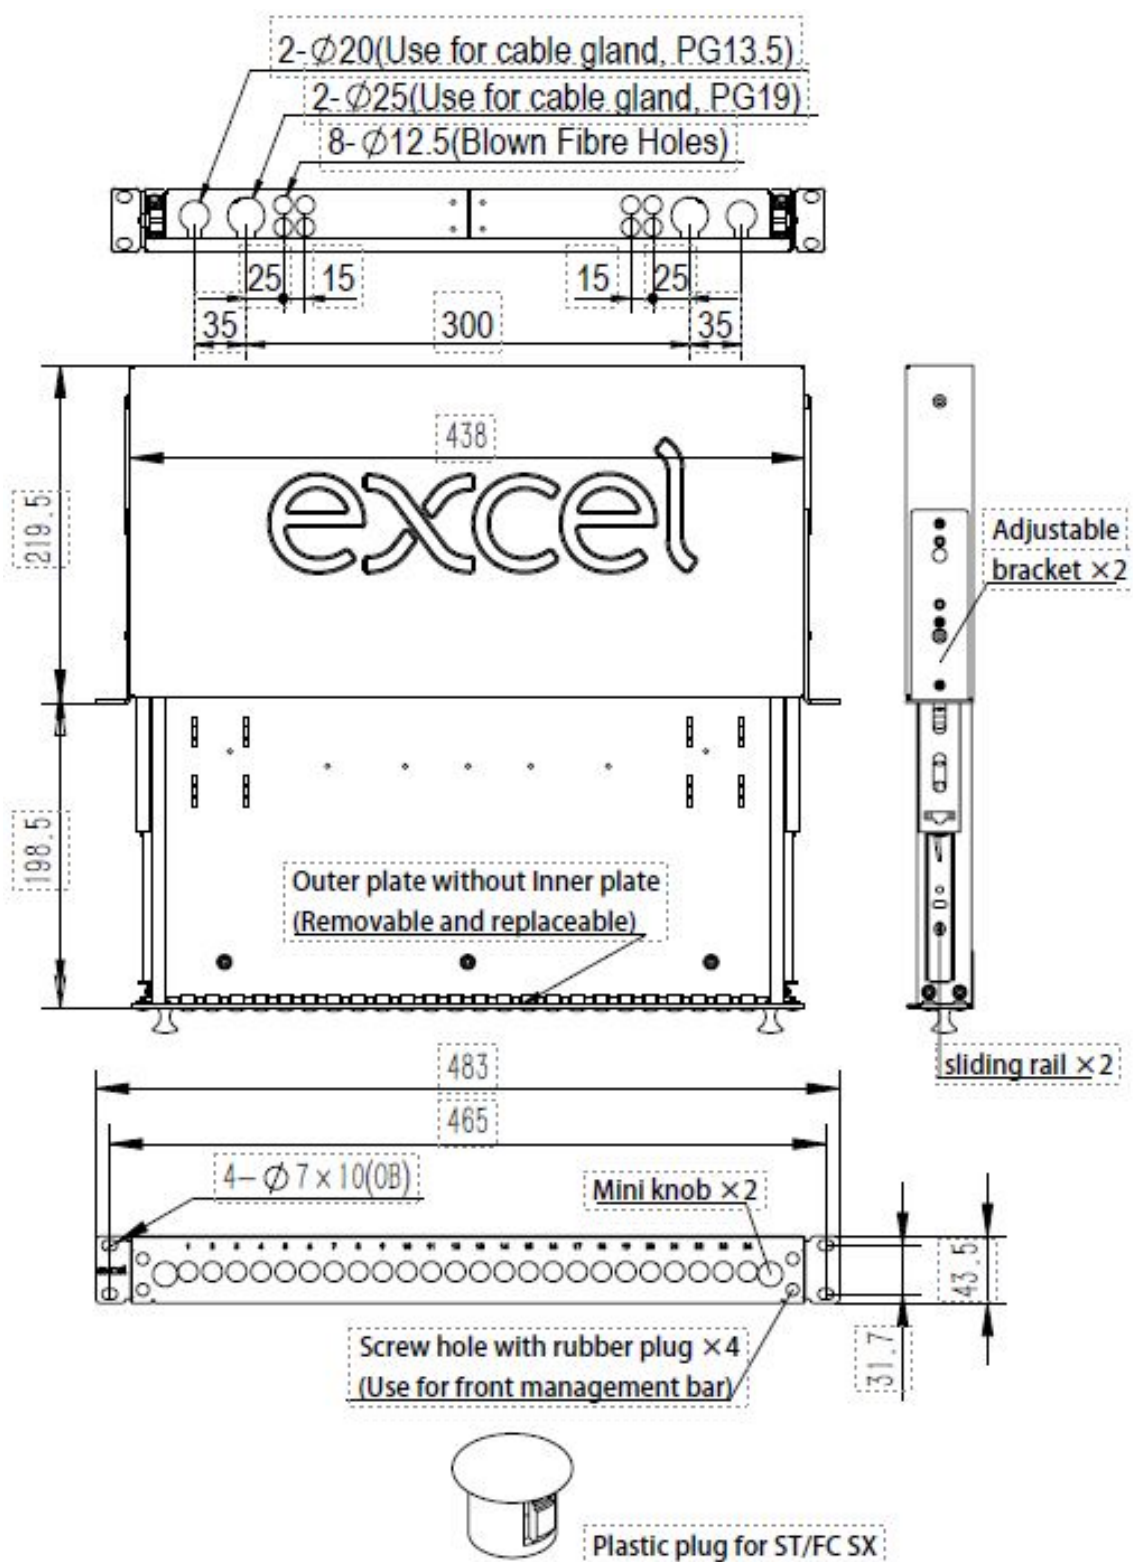

Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-950	Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie ST/FC Simplex - Vuoto