Enbeam Panel de Fibra Óptica 24 Puertos SC Dúplex/LC Quad Vacío

Número de referencia: 200-951

- Cargar solo con adaptadores sin bridas
- Multimodo y monomodo
- Opciones de densidad de puerto
- Kit de fijación y organizador incluidos
- Hasta 24 adaptadores dúplex por panel de conexión
- Números de identificación de puertos
- Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera

Resumen del producto

La gama de paneles SC de Excel son alojamientos tipo bandeja con cajón deslizante, aptos para terminar o empalmar hasta 48 fibras en 1U de espacio en rack. Los paneles, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor y presentan una terminación en polvo negro que les proporciona un acabado resistente y duradero. En la parte frontal del panel de conexión se carga el número de adaptadores dúplex especificados de izquierda a derecha. Cada panel utiliza adaptadores con un código de colores: beige, agua y violeta para el multimodo, azul para el monomodo y verde para el monomodo APC. Cada adaptador dúplex aloja dos fibras terminadas. Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción y un kit de organización de cables con pasamuros, bridas y un empalme de derivación de 24 tomas.

Tenga en cuenta que los paneles SC pueden montarse de forma que combinen adaptadores, pigtails y casetes de empalme: llame para solicitar más información

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	96
Compatible para varias inserciones de módulo	24
Con conexiones flexibles	no
Versión APC	no
Tipo de conector externo	SC dúplex

Tipo de conector interior	SC dúplex
Color	Negro
Número RAL	9005
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	43,5 mm
Anchura	483 mm
Profundidad	219,5 mm

Especificaciones suplementarias

Característica	Valor
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C
Grado IP	IP20
Entrada del cable 20 mm	2
Entrada del cable 25 mm	2
Materiales	Acero laminado en frío
Grosor de los materiales	2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Adaptador que cumple RoHS	Sí
Diseñado según	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Prensaestopas para cables (PG 13.5)	1
Prensaestopas para cables (PG 19)	1
Brida de nailon	7
Brida ajustable	4
Soporte de empalme de 24 posiciones	2
Cierre de montaje	4
Tuercas de jaula y tornillos	1 juego

Dibujos de productos

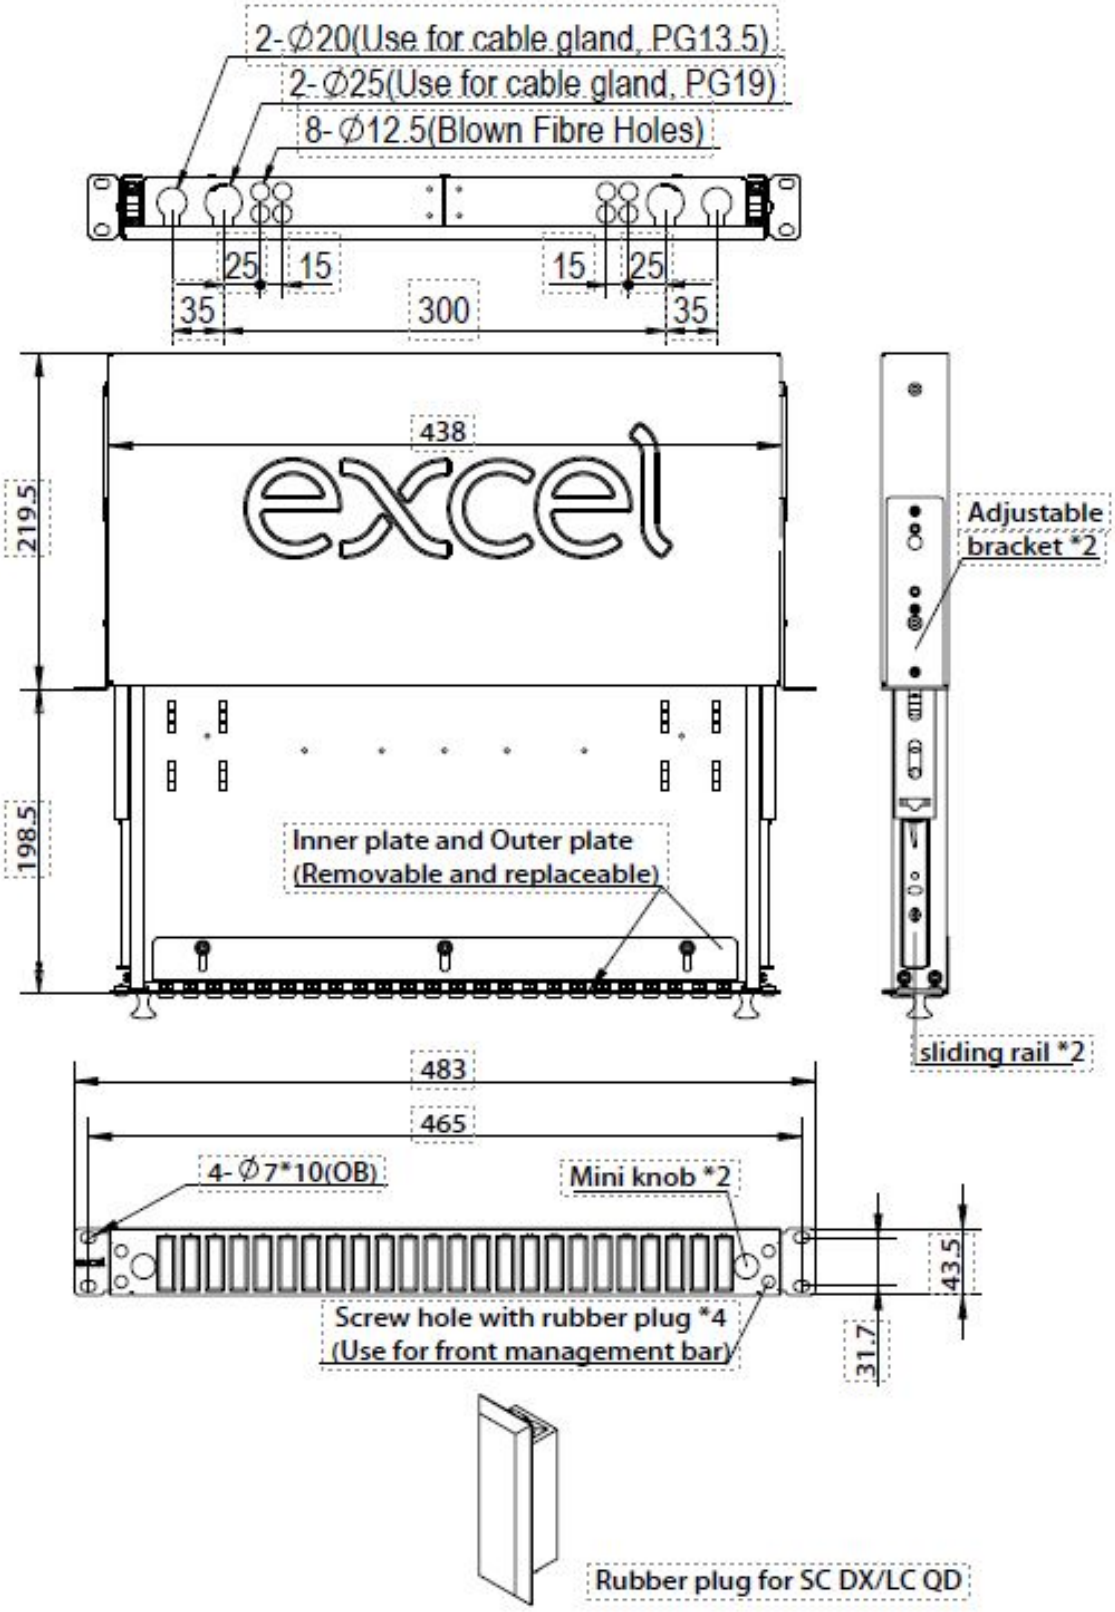
2-∅20(Use for cable gland, PG13.5)
2-∅25(Use for cable gland, PG19)
8-∅12.5(Blown Fibre Holes)
25
15
15
25
35
300
35
438
219.5
198.5
Inner plate and Outer plate
(Removable and replaceable)
Adjustable
bracket *2
sliding rail *2
483
465
4-∅7*10(OB)
Mini knob *2
43.5
31.7
Screw hole with rubber plug *4
(Use for front management bar)
Rubber plug for SC DX/LC QD

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-951	Enbeam Panel de Fibra Óptica 24 Puertos SC Dúplex/LC Quad Vacío

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.