

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Simplex/LC Duplex Vuoto

Codice articolo: 200-952

excel
without compromise.



✕ Modalità multipla e modalità singola

✕ Densità delle porte selezionabile

✕ Kit di fissaggio e gestione incluso

✕ Fino a 24 adattatori duplex per pannello patch

✕ Numeri di identificazione porte

✕ Ingresso cavi multipli dal retro

✕ Cassetto scorrevole su guide con cuscinetti a sfera

Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di pannelli patch SC interessa armadietti con alloggiamento a cassetto scorrevole idonei sia per terminazione diretta sia per giunzioni fino a 48 fibre in uno spazio rack da 1U. Ciascun pannello è prodotto con acciaio spesso 2 mm di alta qualità e finitura con verniciatura a polvere, per un'unità forte e durevole nel tempo. Sulla parte frontale del pannello patch, il numero specificato di adattatori duplex è caricato da sinistra a destra. Ciascun pannello utilizza adattatori con codice a colori: beige, acqua e violetto per modalità multipla; blu per modalità singola; verde per SM APC. Ogni adattatore duplex alloggia due fibre con terminazione. Ogni pannello ha un set incluso di staffe di fissaggio e un pacchetto di gestione cavi che include passacavi di ingresso, fascette per cavi e ponte di giunzione a 24 vie.

Notare che i pannelli SC sono assemblabili per ordinazione usando una combinazione di adattatori, ponticelli flessibili e cassette di giunzione; chiamare per informazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Numero prese gestite	48
Adatto per numero di inserti moduli	24
Con pigtail	no
Esecuzione APC	no
Tipo di connettore esterno	LC-Duplex

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Simplex/LC Duplex Vuoto

Codice articolo: 200-952



Tipo di connettore interno	LC-Duplex
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Tipo di montaggio	Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura di funzionamento	da-40 a +80 °C
Valore nominale IP	IP20
Ingresso cavo 20 mm	2
Ingresso cavo 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	2 mm
Rivestimento materiale	Rivestimento a polvere
Adattatore conforme RoHS	Sì
Progettato in conformità agli standard	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Serracavo (PG 13.5)	1
Serracavo (PG 19)	1
Fascetta per cavi in nylon	7
Fascetta per cavi regolabile	4
Porta-giunzioni a 24 posizioni	2
Laccetto di montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1pk

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Simplex/LC
Duplex Vuoto

Codice articolo: 200-952




Disegni prodotto

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Simplex/LC Duplex Vuoto

Codice articolo: 200-952

excel
without compromise.

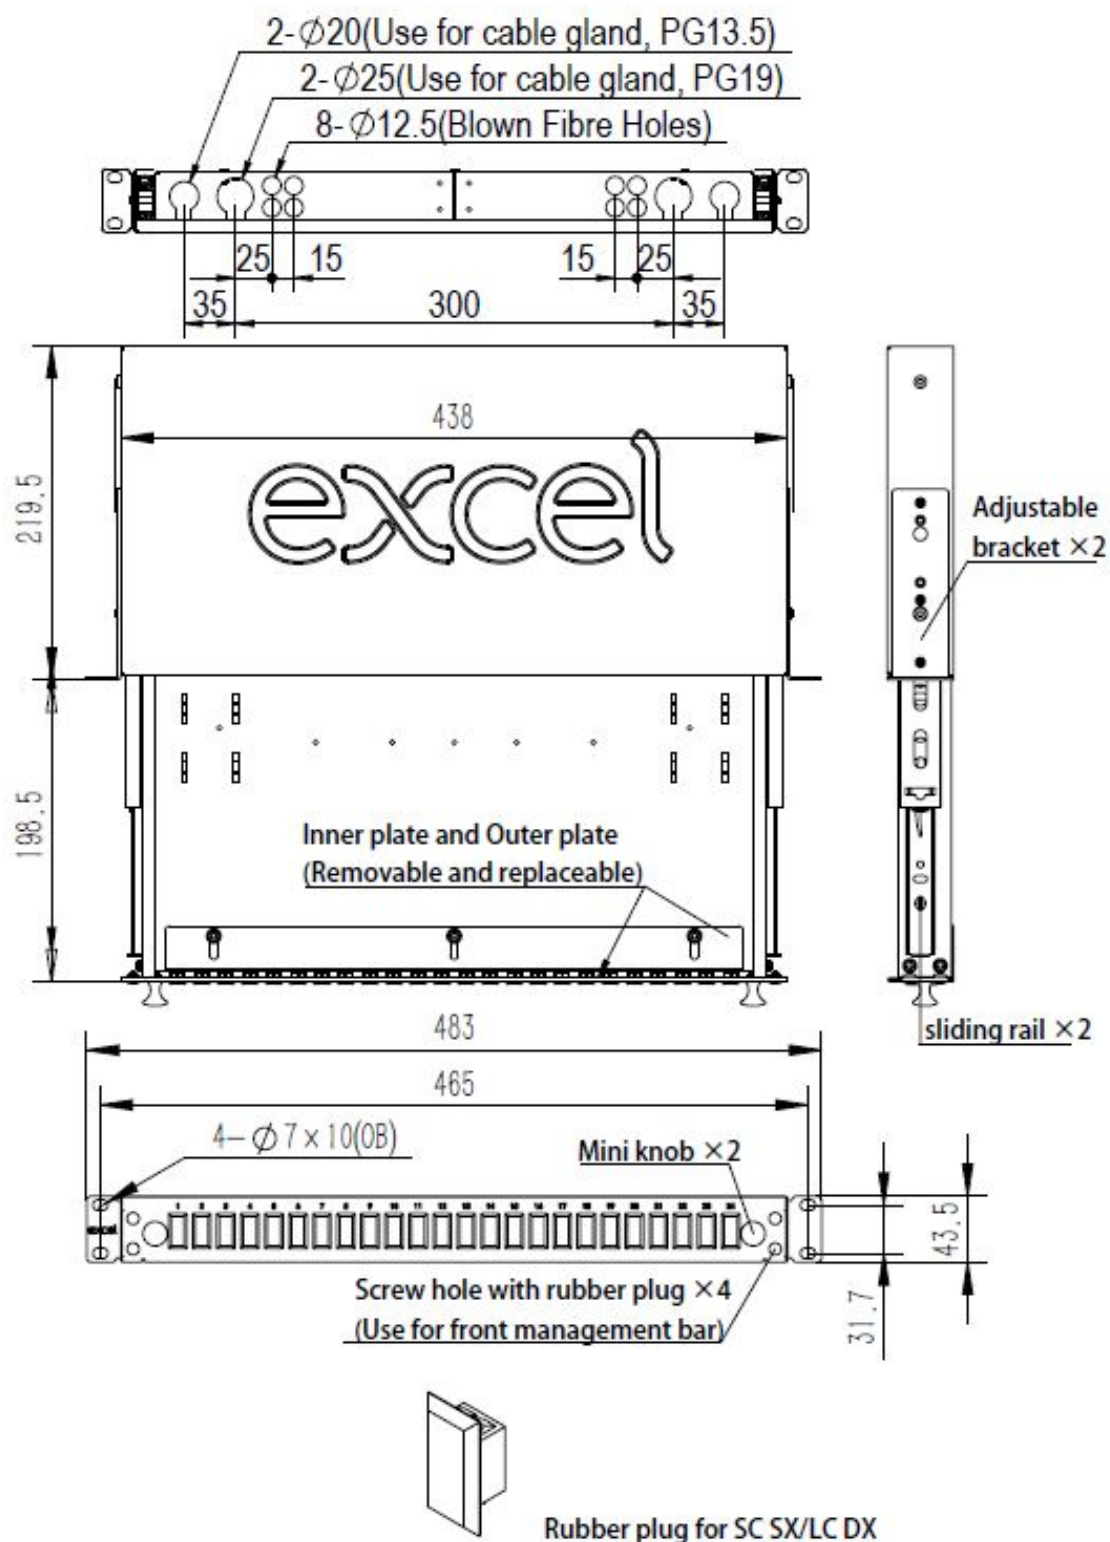

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Simplex/LC Duplex Vuoto

Codice articolo: 200-952



Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-952	Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Simplex/LC Duplex Vuoto



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.