

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 24 LC/APC Duplex 48 Fibre + Cassettier...

Codice articolo: 201-625

excel
without compromise.



✕ Opzioni multimode/singlemode disponibili

✕ Scelta della densità delle porte

✕ Kit di gestione e fissaggio incluso

✕ Bracci di fissaggio regolabili inclusi

✕ Ingresso cavi multiplo sul retro

✕ Cassetto scorrevole su guide a sfere

✕ Fino a 48 fibre

Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di pannelli di connessione LC è costituita da alloggiamenti a cassetto scorrevole adatti sia per la terminazione diretta che per la fusione di fino a 48 fibre in uno spazio rack da 1U. Ogni pannello è realizzato in acciaio di alta qualità con uno spessore di 2 mm e finito con una vernice a polvere nera per garantire un'unità resistente e durevole.

Sulla parte anteriore del pannello di connessione vengono inseriti gli adattatori nel numero specificato, da sinistra a destra.

Ogni pannello utilizza adattatori codificati con colori: beige, acqua e viola per il multimode, blu per il singlemode e verde per SM APC. Ogni adattatore duplex (o quad) può ospitare due (quattro) fibre terminate. Ogni pannello include un set di staffe di fissaggio e un pacchetto di gestione cavi che comprende passacavi, fascette per cavi, supporti per fusione, dadi a gabbia e viti.

Si noti che i pannelli LC possono essere assemblati su ordinazione utilizzando una combinazione di adattatori, pigtail e cassette di fusione.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	48
Adatto per numero di inserti modulari	24
Con numero di giunti / adattatori	24
Con pigtail	no
Tipo di fibra	Monomodale

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 24 LC/APC Duplex 48 Fibre + Cassettier...

Codice articolo: 201-625



Categoria della fibra	OS2
Modello APC (Angled Physical Contact)	sì
Tipo di connettore esterno	LC-Duplex
Tipo di connettore interno	LC-Duplex
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Numero di unità rack	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura operativa	-40°C a +80°C
IP Rating (Grado di protezione IP)	IP20
Ingresso cavo da 20 mm	2
Ingresso cavo da 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	1,2 mm
Rivestimento del materiale	Verniciatura a polvere
Adattatore conforme a RoHS	Sì
Progettato in conformità con	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Passacavo (PG 13.5)	1
Passacavo (PG 19)	1
Fascetta per cavi in nylon	7
Fascetta per cavi regolabile	4
Cassetta di fusione a 24 posizioni	2

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Monomodale OS2 24 LC/APC Duplex 48 Fibre +
Cassettier...

Codice articolo: 201-625



Portaetichette (210 x 9,2 mm)	2
Fascetta di montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1 confezione

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Monomodale OS2 24 LC/APC Duplex 48 Fibre +
Cassettier...

Codice articolo: 201-625




Disegno prodotto

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Monomodale OS2 24 LC/APC Duplex 48 Fibre +
Cassettier...

Codice articolo: 201-625

excel
without compromise.

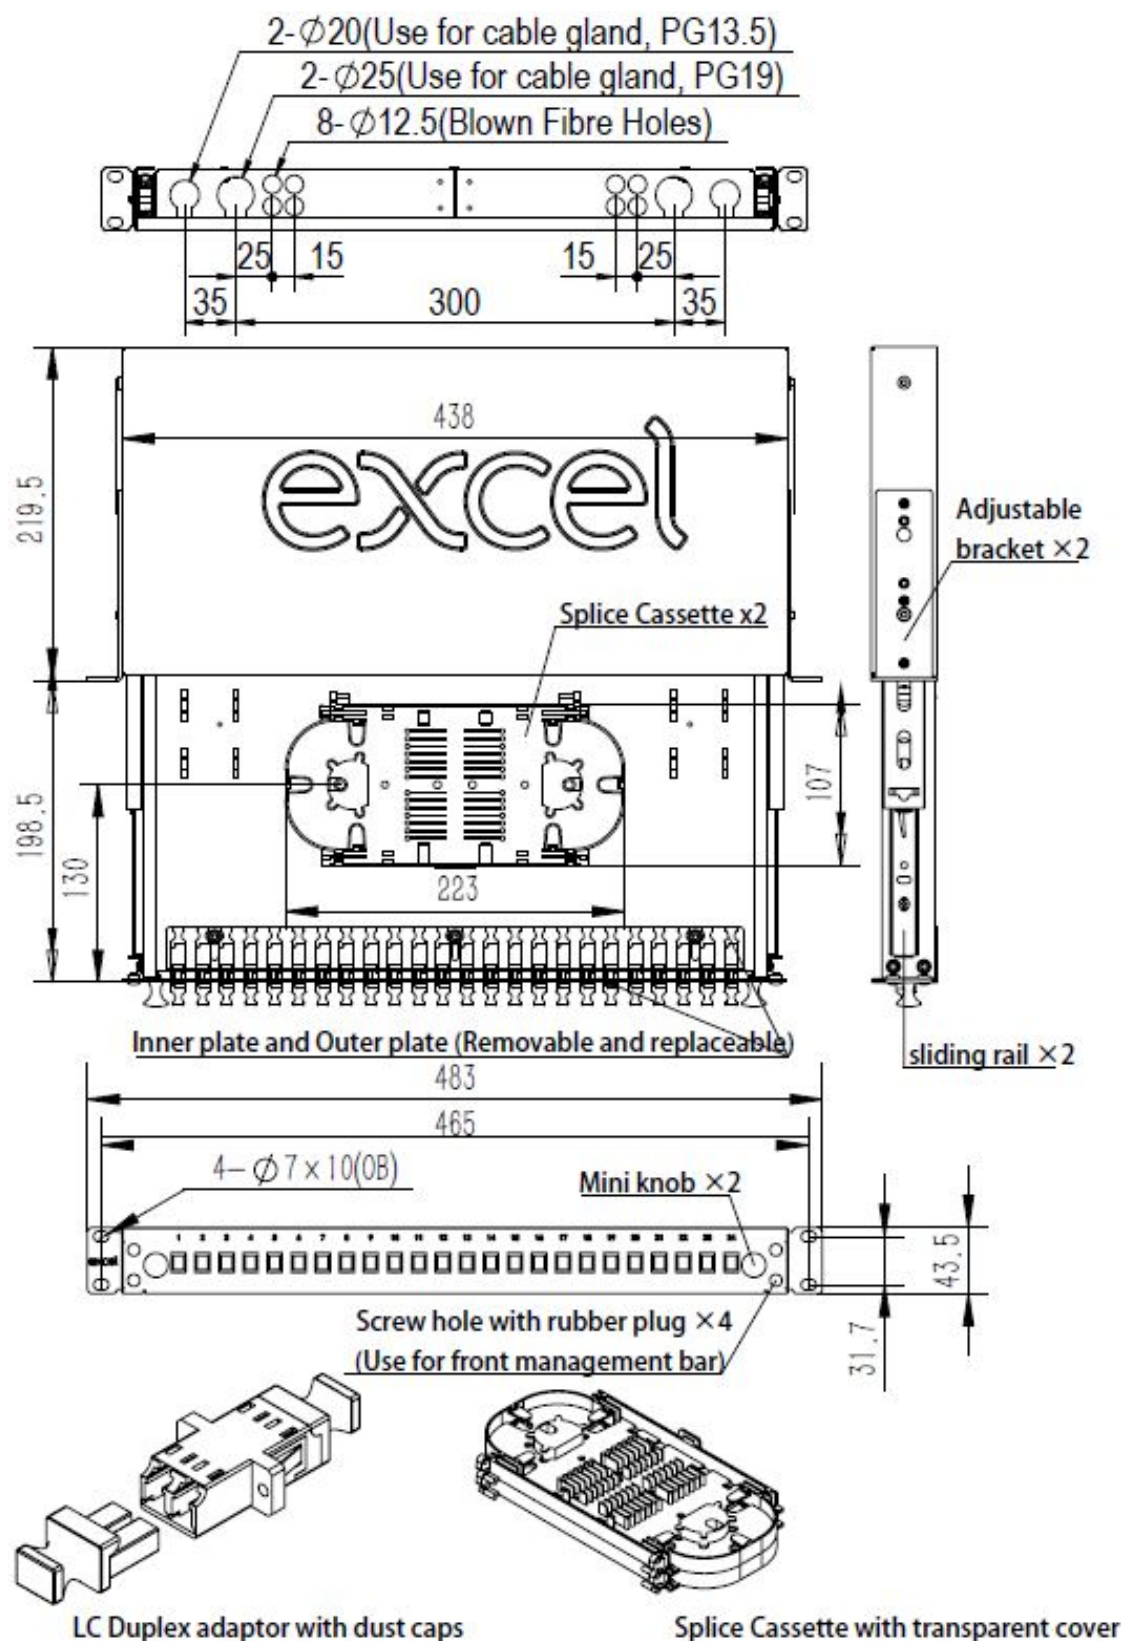

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 24 LC/APC Duplex 48 Fibre + Cassettier...

Codice articolo: 201-625



Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
201-620	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 24 LC Duplex 48 Fibre + Pigtail & Cassettiera Blu
201-621	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 4 LC/APC Duplex 48 Fibre + Pigtail & Cassettiera Verde
201-622	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 24 LC Duplex 48 Fibre + Pigtail & Cassettiera Aqua
201-623	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 LC Duplex 48 Fibre + Pigtail & Cassettiera Violet
201-624	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 24 LC Duplex 48 Fibre + Cassettiera Blu
201-625	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 24 LC/APC Duplex 48 Fibre + Cassettiera Verde
201-626	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 24 LC Duplex 48 Fibre + Cassettiera Aqua
201-627	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 LC Duplex 48 Fibre + Cassettiera Violet



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.