

Panel de Fibra Óptica Enbeam OM3 Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 203-532



- ✕ Incluye adaptadores sin bridas
- ✕ Multimodo y monomodo
- ✕ Opciones de densidad de puerto
- ✕ Kit de fijación y organizador incluidos
- ✕ Hasta 24 adaptadores dúplex por panel de conexión
- ✕ Números de identificación de puertos
- ✕ Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera

Resumen del producto

La gama de paneles SC de Excel son alojamientos tipo bandeja con cajón deslizante, aptos para terminar o empalmar hasta 48 fibras en 1U de espacio en rack. Los paneles, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor y presentan una terminación en polvo negro que les proporciona un acabado resistente y duradero. En la parte frontal del panel de conexión se carga el número de adaptadores dúplex especificados de izquierda a derecha.

Cada panel utiliza adaptadores con un código de colores: beige, agua y violeta para el multimodo, azul para el monomodo y verde para el monomodo APC. Cada adaptador dúplex aloja dos fibras terminadas. Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción y un kit de organización de cables con pasamuros, bridas y un empalme de derivación de 24 tomas.

Tenga en cuenta que los paneles SC pueden montarse de forma que combinen adaptadores, pigtails y casetes de empalme: llame para solicitar más información

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	48
Compatible para varias inserciones de módulo	24
Con varios acopladores/adaptadores	24
Con conexiones flexibles	no
Tipo de fibra	Multimodal 50/125

Panel de Fibra Óptica Enbeam OM3 Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 203-532



Clase de fibra	OM3/OM2
Versión APC	no
Tipo de conector externo	SC dúplex
Tipo de conector interior	SC dúplex
Color	Negro
Número RAL	9005
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	43,5 mm
Anchura	483 mm
Profundidad	219,5 mm

Especificaciones suplementarias

Característica	Valor
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C
Grado IP	IP20
Entrada del cable 20 mm	2
Entrada del cable 25 mm	2
Materiales	Acero laminado en frío
Grosor de los materiales	1,2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Adaptador que cumple RoHS	Sí
Diseñado según	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Prensaestopas para cables (PG 13.5)	1
Prensaestopas para cables (PG 19)	1
Brida de nailon	7
Brida ajustable	4
Soporte de empalme de 24 posiciones	1 a 3 en función del número de fibras

Panel de Fibra Óptica Enbeam OM3 Multimodo de
24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 203-532



Portaetiquetas (210 x 9,2 mm)	2
Cierre de montaje	4
Tuercas de jaula y tornillos	1 juego

Panel de Fibra Óptica Enbeam OM3 Multimodo de
24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 203-532




Dibujos de productos

Panel de Fibra Óptica Enbeam OM3 Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 203-532

excel
without compromise.

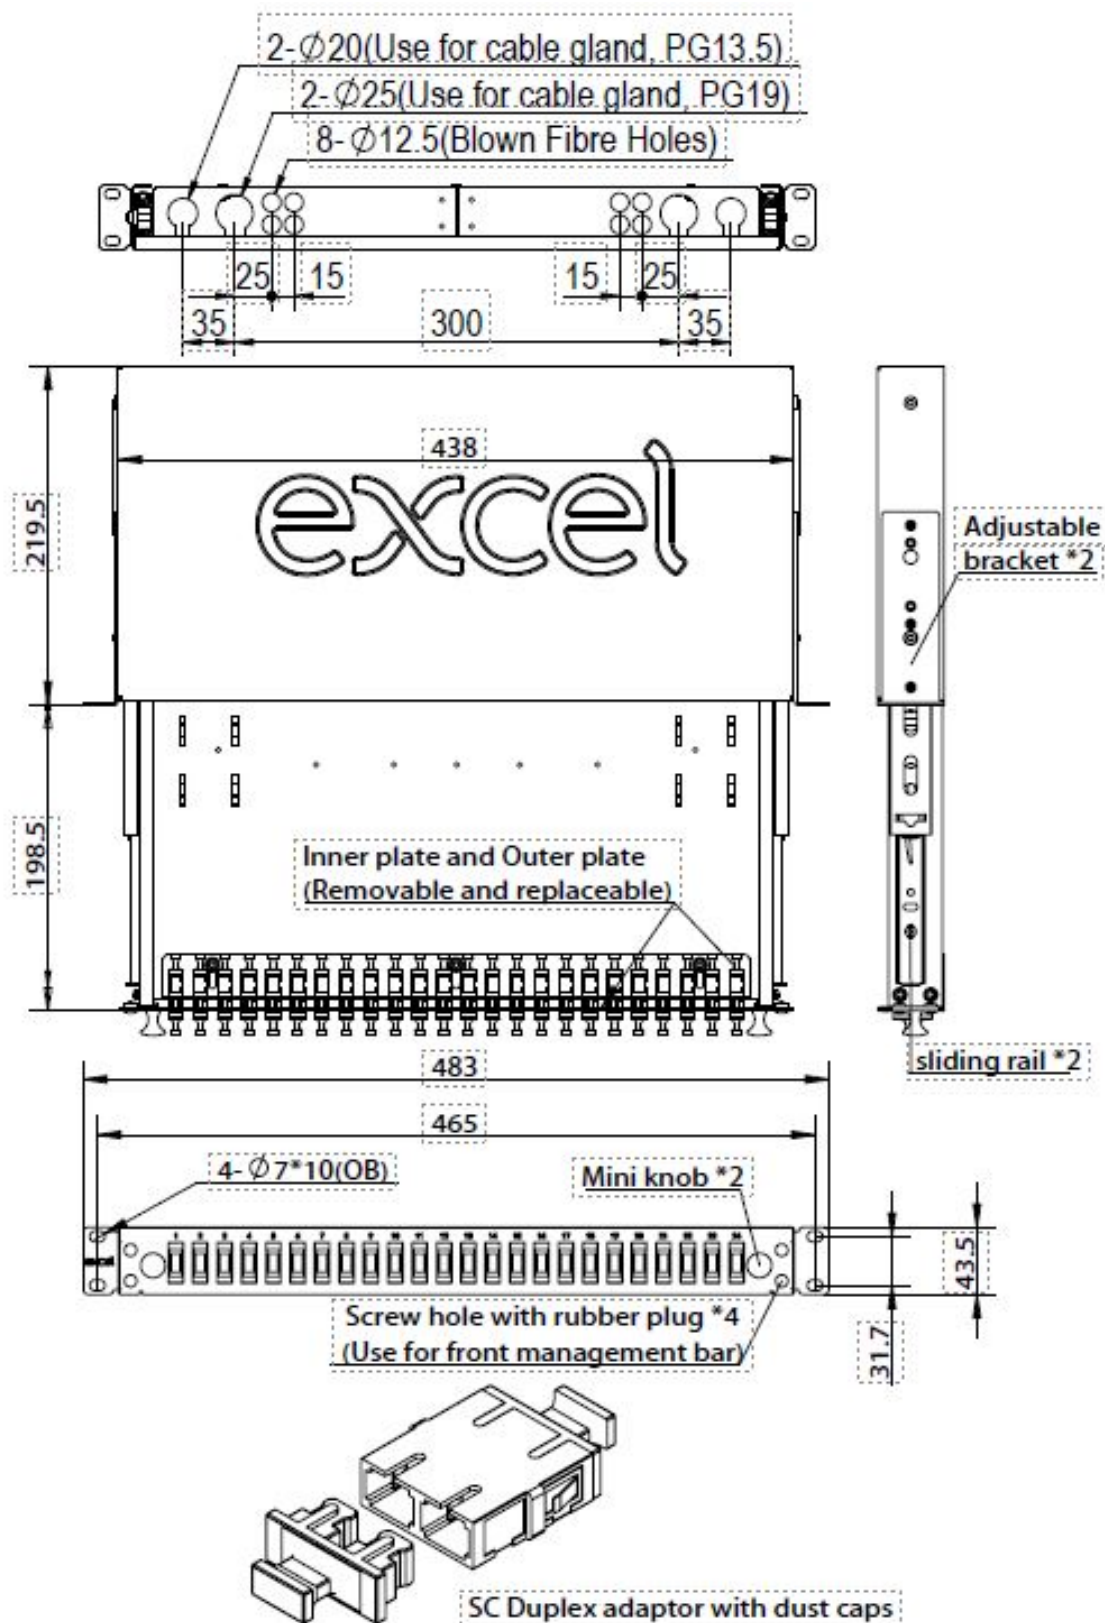

Panel de Fibra Óptica Enbeam OM3 Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)

Número de referencia: 203-532



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-401	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 4 SC Dúplex (8 Fibras)
200-405	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 6 SC Dúplex (12 Fibras)
200-406	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 8 SC Dúplex (16 Fibras)
200-407	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex 24 Fibras
200-408	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)
200-411	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)
200-480	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 4 SC Dúplex (8 Fibras)
200-481	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 6 SC Dúplex (12 Fibras)
200-482	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 8 SC Dúplex (16 Fibras)
200-483	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras)
203-530	Panel de Fibra Óptica Enbeam OM3 Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras)
203-532	Panel de Fibra Óptica Enbeam OM3 Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)
204-530	Panel de Fibra Óptica Enbeam OM4 Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras)
204-532	Panel de Fibra Óptica Enbeam OM4 Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.