

# Panel de fibra Enbeam OM3 de 24 tomas: 24 LC dúplex con obturador (48 fibras), agua

Número de referencia: 203-552

excel  
without compromise.



✕ Multimodo

✕ Opciones de densidad de puerto

✕ Kit de fijación y organizador incluidos

✕ Incluye brazos de sujeción ajustables

✕ Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera

✕ Cajón deslizante con guías de rodamiento

✕ Hasta 48 fibras

## Resumen del producto

La gama de paneles de conexión LC de Excel son carcasas tipo bandeja con cajón deslizante aptas para cualquier terminación directa o empalme de hasta 48 fibras en 1U de espacio. Los paneles, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor y presentan una terminación en polvo negro que les proporciona un acabado resistente y duradero.

En la parte frontal del panel de conexión se carga el número de adaptadores especificado de izquierda a derecha. En las placas delanteras también se incluyen los pestillos del cajón deslizante.

Cada panel utiliza adaptadores con un código de colores: beige, agua y violeta para el multimodo, azul para el monomodo y verde para el APC monomodo. Cada adaptador dúplex aloja dos fibras terminadas. Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción, un kit de organización de cables con pasamuros, bridas, soportes de empalme, tuercas de jaula y tornillos.

Tenga en cuenta que los paneles LC pueden montarse de forma que combinen adaptadores, pigtailes y casetes de empalme.

## Detalles del producto

| Elemento                                     | Valor |
|--|-------|
| Apto para varios acoplamientos/adaptadores   | 48    |
| Compatible para varias inserciones de módulo | 24    |
| Con varios acopladores/adaptadores           | 24    |
| Con conexiones flexibles                     | no    |

# Panel de fibra Enbeam OM3 de 24 tomas: 24 LC dúplex con obturador (48 fibras), agua

Número de referencia: 203-552



|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de fibra                | Multimodal 50/125                 |
| Clase de fibra               | OM 3                              |
| Versión APC                  | no                                |
| Tipo de conector externo     | LC-Dúplex                         |
| Tipo de conector interior    | LC-Dúplex                         |
| Color                        | Negro                             |
| Número RAL                   | 9005                              |
| Método de montaje            | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
| Número de unidades de altura | 1                                 |
| Altura                       | 43,5 mm                           |
| Anchura                      | 483 mm                            |
| Profundidad                  | 219,5 mm                          |

## Especificaciones suplementarias

| Característica                  | Valor  |
|---------------------------------|--|
| Temperatura en funcionamiento   | -40 a +80 °C                                     |
| Grado IP                        | IP20   |
| Entrada del cable 20 mm         | 2  |
| Entrada del cable 25 mm         | 2  |
| Materiales                      | Acero laminado en frío                           |
| Grosor de los materiales        | 1,2 mm   |
| Revestimiento de los materiales | Revestimiento en polvo                           |
| Adaptador que cumple RoHS       | Sí   |
| Diseñado según                  | ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D |

## Accesorios incluidos

| Accesorios                          | Cantidad |
|-------------------------------------|----------|
| Prensaestopas para cables (PG 13,5) | 1        |
| Prensaestopas para cables (PG 19)   | 1        |
| Brida de nailon                     | 7        |
| Brida ajustable                     | 4        |

Panel de fibra Enbeam OM3 de 24 tomas: 24 LC  
dúplex con obturador (48 fibras), agua

Número de referencia: 203-552



|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Soporte de empalme de 24 posiciones | 1 a 3 en función del número de fibras |
| Portaetiquetas (210 x 9,2 mm)       | 2                                     |
| Cierre de montaje                   | 4                                     |
| Tuercas de jaula y tornillos        | 1 juego                               |

Panel de fibra Enbeam OM3 de 24 tomas: 24 LC  
dúplex con obturador (48 fibras), agua



Número de referencia: 203-552



### Dibujo del producto

Panel de fibra Enbeam OM3 de 24 tomas: 24 LC dúplex con obturador (48 fibras), agua

Número de referencia: 203-552

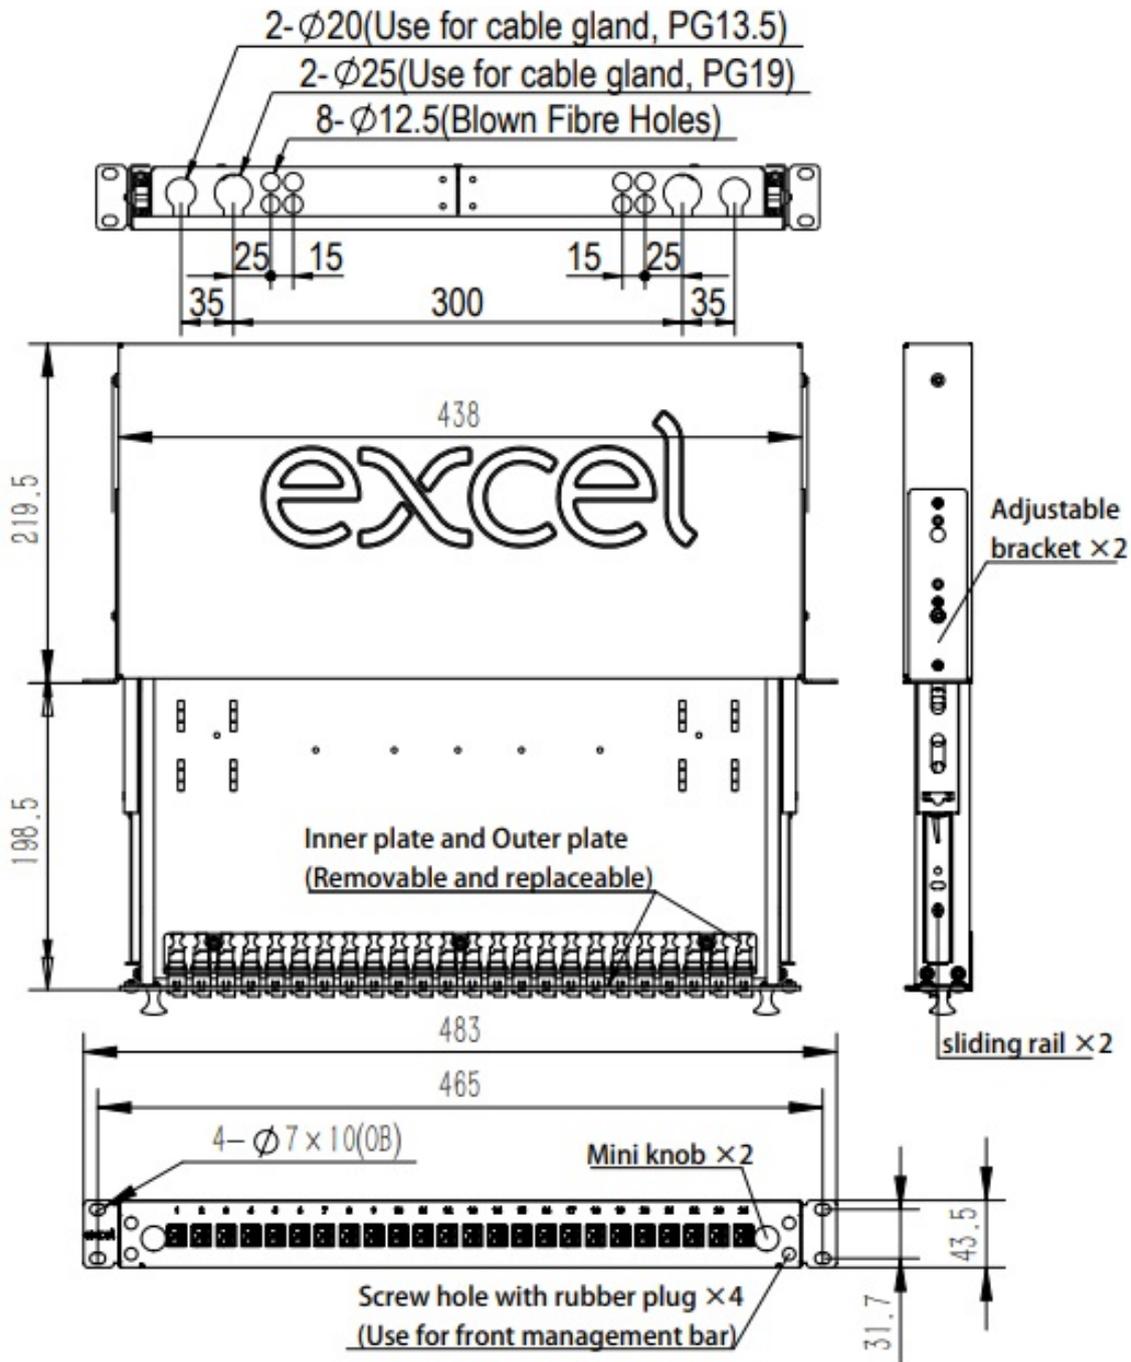

LC Duplex Inner Shutter adaptor

# Panel de fibra Enbeam OM3 de 24 tomas: 24 LC dúplex con obturador (48 fibras), agua

Número de referencia: 203-552



## Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles  |
|--|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive  |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)   |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.   |

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción   |
|----------------------|---|
| 203-550              | Panel de fibra Enbeam OM3 de 24 tomas: 12 LC dúplex con obturador (24 fibras), agua |
| 203-552              | Panel de fibra Enbeam OM3 de 24 tomas: 24 LC dúplex con obturador (48 fibras), agua |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.