

Excel Enbeam Pannello in Fibra Ottica OM3 Multimodale a 24 Vie con 24 Adattatori LC Duplex a Ch...

Codice articolo: 203-552

excel
without compromise.



✕ Multimodale

✕ Scelta della densità delle porte

✕ Kit di gestione e fissaggio incluso

✕ Bracci di fissaggio regolabili inclusi

✕ Ingresso multiplo per cavi posteriori

✕ Cassetto scorrevole su guide a sfere

✕ Fino a 48 fibre

Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli patch LC Excel è costituita da contenitori scorrevoli in stile 'vassoio', adatti alla terminazione diretta o alla fusione di fino a 48 fibre in 1U di spazio rack. Ciascun pannello è realizzato in acciaio di alta qualità spesso 2 mm e rifinito con una vernice in polvere nera per garantire una struttura robusta e resistente.

Sulla parte anteriore del pannello patch, il numero specificato di adattatori viene caricato da sinistra a destra. La facciata ospita anche le leve di rilascio del cassetto scorrevole.

Ciascun pannello utilizza adattatori codificati a colori: beige, azzurro e viola per multimodale, blu per monomodale e verde per monomodale APC. Ciascun adattatore duplex ospita due fibre terminate. All'interno di ciascun pannello sono inclusi un set di staffe di fissaggio e un kit di gestione dei cavi che comprende ghiandole di ingresso dei cavi, fascette, supporti per la fusione, dadi a gabbia e viti.

Si noti che i pannelli LC possono essere assemblati su ordinazione utilizzando una combinazione di adattatori, pigtail e cassette di fusione.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	48
Adatto per numero di inserti modulari	24
Con numero di giunti / adattatori	24
Con pigtail	no

Excel Enbeam Pannello in Fibra Ottica OM3 Multimodale a 24 Vie con 24 Adattatori LC Duplex a Ch...



Codice articolo: 203-552

Tipo di fibra	Multimodale 50/125
Categoria della fibra	OM 3
Modello APC (Angled Physical Contact)	no
Tipo di connettore esterno	LC-Duplex
Tipo di connettore interno	LC-Duplex
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Numero di unità rack	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura operativa	-40°C a +80°C
IP Rating (Grado di protezione IP)	IP20
Ingresso cavo da 20 mm	2
Ingresso cavo da 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	1,2 mm
Rivestimento del materiale	Verniciatura a polvere
Adattatore conforme a RoHS	Sì
Progettato in conformità con	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Passacavo (PG 13,5)	1
Passacavo (PG 19)	1
Fascetta in nylon per cavi	7
Fascetta regolabile per cavi	4

Excel Enbeam Pannello in Fibra Ottica OM3
Multimodale a 24 Vie con 24 Adattatori LC Duplex a
Ch...



Codice articolo: 203-552

Porta-giunzione a 24 posizioni	1 a 3 a seconda del numero di fibre
Porta-etichette (210 x 9,2 mm)	2
Fascetta a torsione per montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1 confezione

Excel Enbeam Pannello in Fibra Ottica OM3
Multimodale a 24 Vie con 24 Adattatori LC Duplex a
Ch...



Codice articolo: 203-552



Disegno prodotto

Excel Enbeam Pannello in Fibra Ottica OM3
Multimodale a 24 Vie con 24 Adattatori LC Duplex a
Ch...

Codice articolo: 203-552

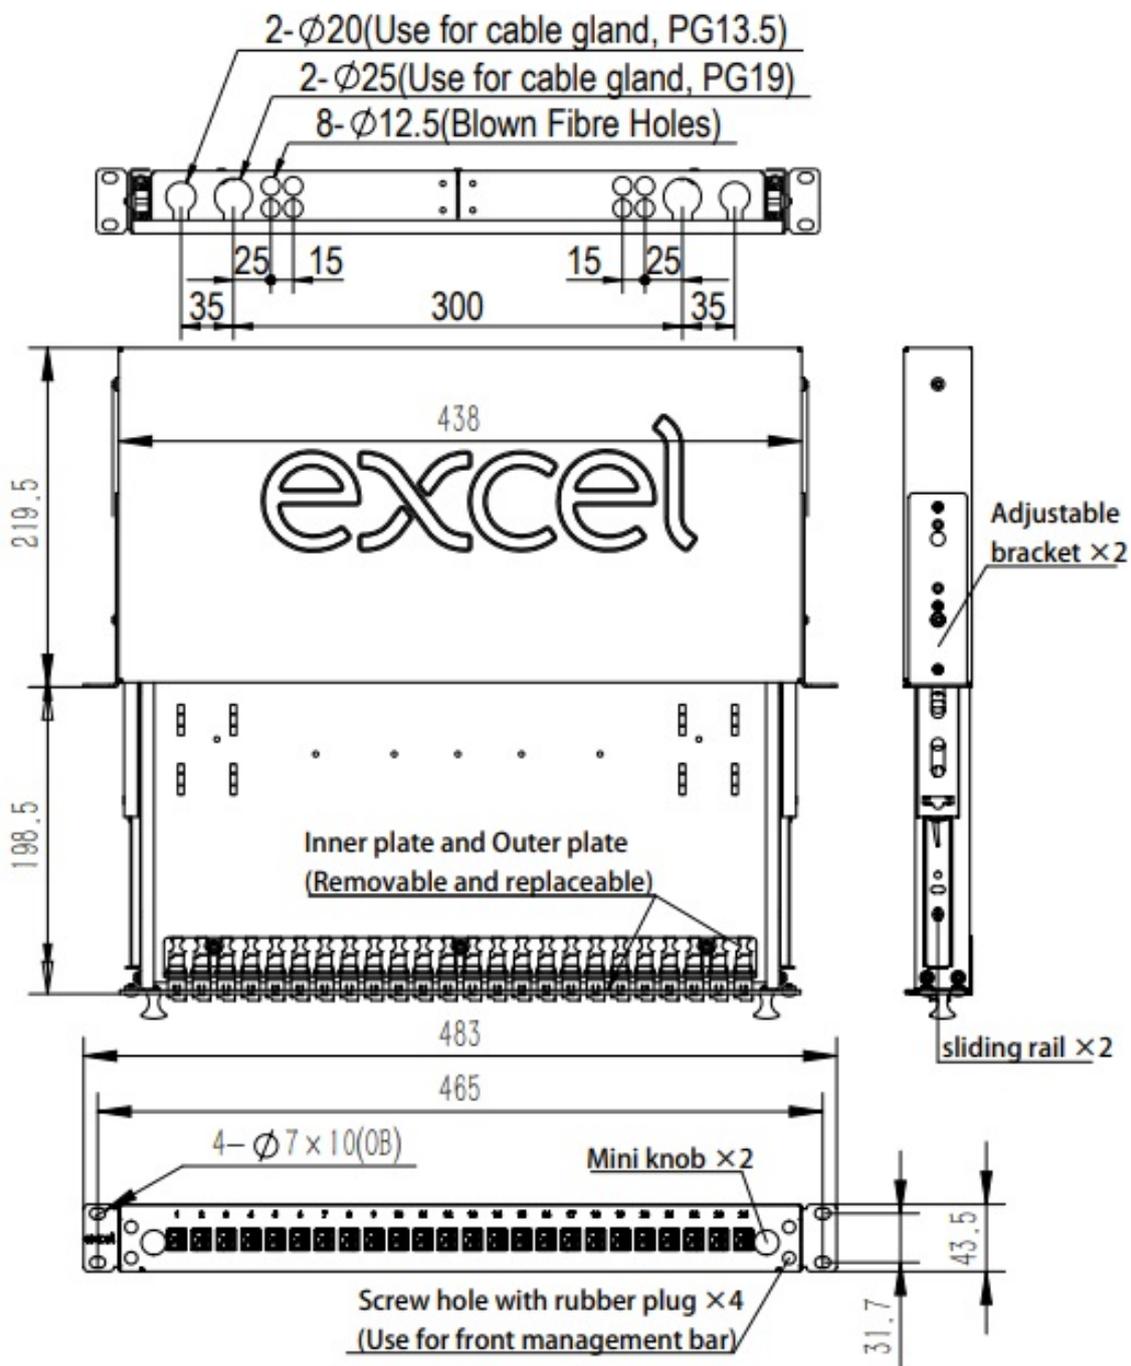

LC Duplex Inner Shutter adaptor

Codice articolo: 203-552

Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
203-550	Excel Enbeam Pannello in Fibra Ottica OM3 Multimodale a 24 Vie con 12 Adattatori LC Duplex a Chiusura (24 Fibre) Aqua
203-552	Excel Enbeam Pannello in Fibra Ottica OM3 Multimodale a 24 Vie con 24 Adattatori LC Duplex a Chiusura (48 Fibre) Aqua