

Panneau fibre optique multimode 24 voies OM3  
Enbeam - 24 LC quad (96 fibres)

Référence du produit: 203-553



Options multimode et monomode disponibles

Choix de la densité de ports

Kit de gestion et de fixation inclus

Bras de fixation ajustables inclus

Multiples entrées de câble à l'arrière

Tiroir coulissant sur glissières à billes

Haute densité - jusqu'à 96fibres

Présentation du produit

Les tiroirs optiques LC de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant prévus pour un raccordement direct ou un épissurage allant jusqu'à 96 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque tiroir est fabriqué en acier de haute qualité et de 2 mm d'épaisseur enduit d'un revêtement en poudre noir pour fournir une unité robuste et durable. Sur le devant du tiroir optique, le nombre d'adaptateurs précisé est équipé de gauche à droite.

Chaque tiroir utilise des adaptateurs à code couleur : beige, turquoise et violet pour le multimode, bleu pour le monomode et vert pour le monomode SM APC.

Chaque adaptateur duplex (ou quad) accueille deux (quatre) fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables,d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câbles, des supports d'épissure. Des vis et écrous cage sont aussi inclus. Notez que les tiroirs LC peuvent être assemblés sur commande en utilisant plusieurs adaptateurs, pigtails et cassettes d'épissure.

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

| Élément                                   | Valeur |
|-------------------------------------------|--------|
| adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 96     |
| adapté au nombre de modules d'insertion   | 24     |

# Panneau fibre optique multimode 24 voies OM3

## Enbeam - 24 LC quad (96 fibres)

Référence du produit: 203-553



|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 24                                |
| avec pigtails                        | non                               |
| type de fibre                        | multimode 50/125                  |
| classe de fibre                      | OM3/OM2                           |
| finition APC                         | non                               |
| type de connecteur externe           | LC-Quad                           |
| type de connecteur interne           | LC-Quad                           |
| couleur                              | noir                              |
| numéro RAL                           | 9005                              |
| mode de pose                         | encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
| nombre d'unités en hauteur (HE)      | 1                                 |
| hauteur                              | 43,5 mm                           |
| largeur                              | 483 mm                            |
| profondeur                           | 219,5 mm                          |

### Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques                        | Valeur                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement           | -40 à +80°C                                      |
| Indice IP                               | IP20                                             |
| Entrée de câble 20 mm                   | 2                                                |
| Entrée de câble 25 mm                   | 2                                                |
| Matériau                                | Acier laminé à froid                             |
| Épaisseur du matériau                   | 1,2 mm                                           |
| Revêtement de matériau                  | Revêtement poudré                                |
| Adaptateur conforme à la directive RoHS | Oui                                              |
| Conçu conformément à                    | ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D |

Accessoires inclus

| Accessoires                        | Quantité                        |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Presse-étoupes (PG 13.5)           | 1                               |
| Presse-étoupes (PG 19)             | 1                               |
| Attache de câble en nylon          | 7                               |
| Attache de câble réglable          | 4                               |
| Support d'épissure 24 positions    | 1 à 3 selon le nombre de fibres |
| Support d'étiquette (210 x 9,2 mm) | 2                               |
| Attache torsadée de fixation       | 4                               |
| Écrous cages et vis                | 1 lot                           |

Panneau fibre optique multimode 24 voies OM3  
Enbeam - 24 LC quad (96 fibres)

Référence du produit: 203-553




## Dessins de produits

Panneau fibre optique multimode 24 voies OM3  
Enbeam - 24 LC quad (96 fibres)

Référence du produit: 203-553

**excel**  
without compromise.

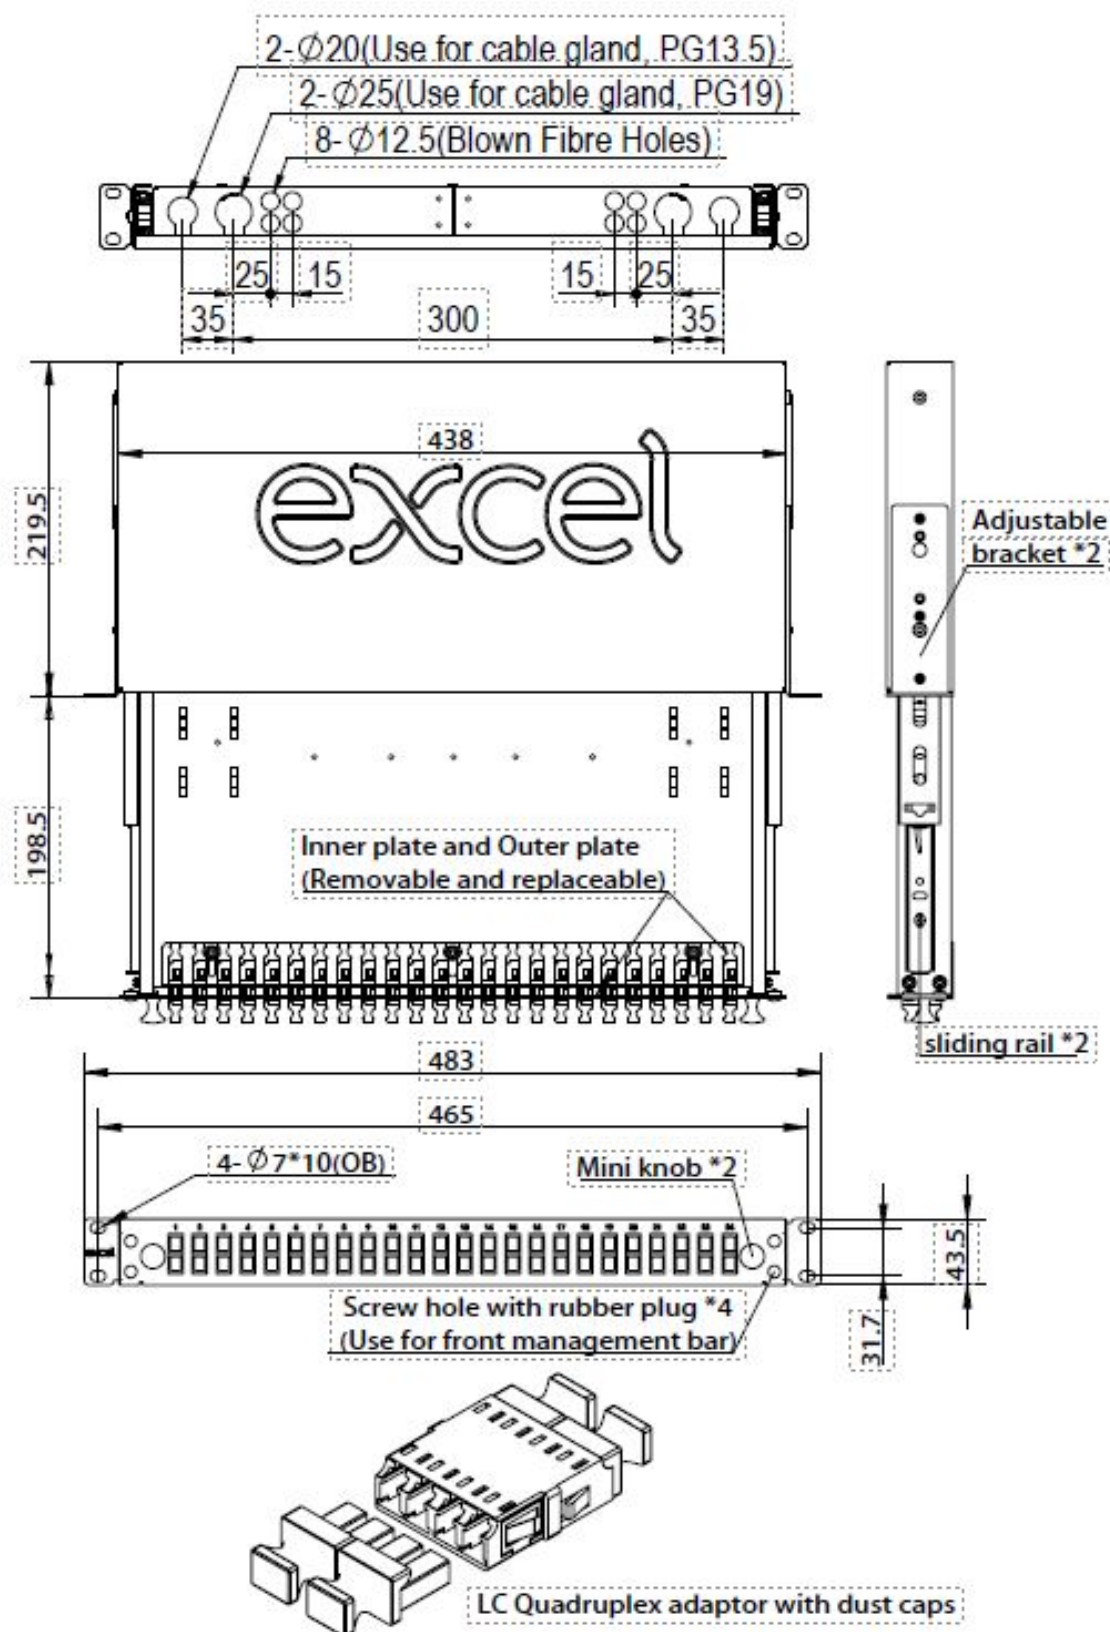

# Panneau fibre optique multimode 24 voies OM3 Enbeam - 24 LC quad (96 fibres)

Référence du produit: 203-553



## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 200-488              | Tiroir Optique Monomode LC 96 Fibres 1U 24 Adaptateurs Quad                  |
| 200-489              | Tiroir Optique Multimode LC 96 Fibres 1U 24 Adaptateurs Quad                 |
| 203-553              | Panneau fibre optique multimode 24 voies OM3 Enbeam - 24 LC quad (96 fibres) |
| 204-553              | Panneau fibre optique multimode 24 voies OM4 Enbeam - 24 LC quad (96 fibres) |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan  
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.