

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie OM3 Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)

Codice articolo: 203-553

excel
without compromise.



✕ Opzioni per multimodale/monomodale disponibili

✕ Scelta della densità delle porte

✕ Kit di gestione e fissaggio incluso

✕ Bracci di fissaggio regolabili inclusi

✕ Ingresso multiplo per cavi posteriori

✕ Cassetto scorrevole su guide a sfere

✕ Alta densità - fino a 96 fibre

Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli patch LC Excel è costituita da contenitori scorrevoli in stile "vassoio", adatti sia per la terminazione diretta che per la fusione di fino a 96 fibre in 1U di spazio rack. Ciascun pannello è realizzato in acciaio di alta qualità spesso 2 mm e rifinito con una vernice in polvere nera per garantire una struttura robusta e durevole. Sulla parte anteriore del pannello patch, il numero specificato di adattatori viene caricato da sinistra a destra.

Ciascun pannello utilizza adattatori codificati a colori: beige, azzurro e viola per la multimodale, blu per la monomodale e verde per la SM APC.

Ciascun adattatore duplex (o quad) ospita due (quattro) fibre terminate. All'interno di ciascun pannello sono inclusi un set di staffe di fissaggio e un kit di gestione dei cavi che comprende ghiandole di ingresso dei cavi, fascette, supporti per la fusione, dadi a gabbia e viti. Si noti che i pannelli LC possono essere assemblati su ordinazione utilizzando una combinazione di adattatori, pigtails e cassette di fusione.

Caratteristiche

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	96
Adatto per numero di inserti modulari	24
Con numero di giunti / adattatori	24

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie OM3 Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)

Codice articolo: 203-553



Con pigtail	no
Tipo di fibra	Multimodale 50/125
Categoria della fibra	OM3/OM2
Modello APC (Angled Physical Contact)	no
Tipo di connettore esterno	LC-Quad
Tipo di connettore interno	LC-Quad
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Numero di unità rack	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura operativa	-40°C a +80°C
IP Rating (Grado di protezione IP)	IP20
Ingresso cavo da 20 mm	2
Ingresso cavo da 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	1,2 mm
Rivestimento del materiale	Verniciatura a polvere
Adattatore conforme a RoHS	Sì
Progettato in conformità con	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Passacavo (PG 13.5)	1
Passacavo (PG 19)	1
Fascetta in nylon per cavi	7
Fascetta regolabile per cavi	4
Porta-giunzione a 24 posizioni	1 a 3 a seconda del numero di fibre
Porta-etichette (210 x 9.2 mm)	2
Fascetta a torsione per montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1 confezione

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie OM3
Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)


Codice articolo: 203-553



Disegni prodotto

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie OM3
Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)

Codice articolo: 203-553

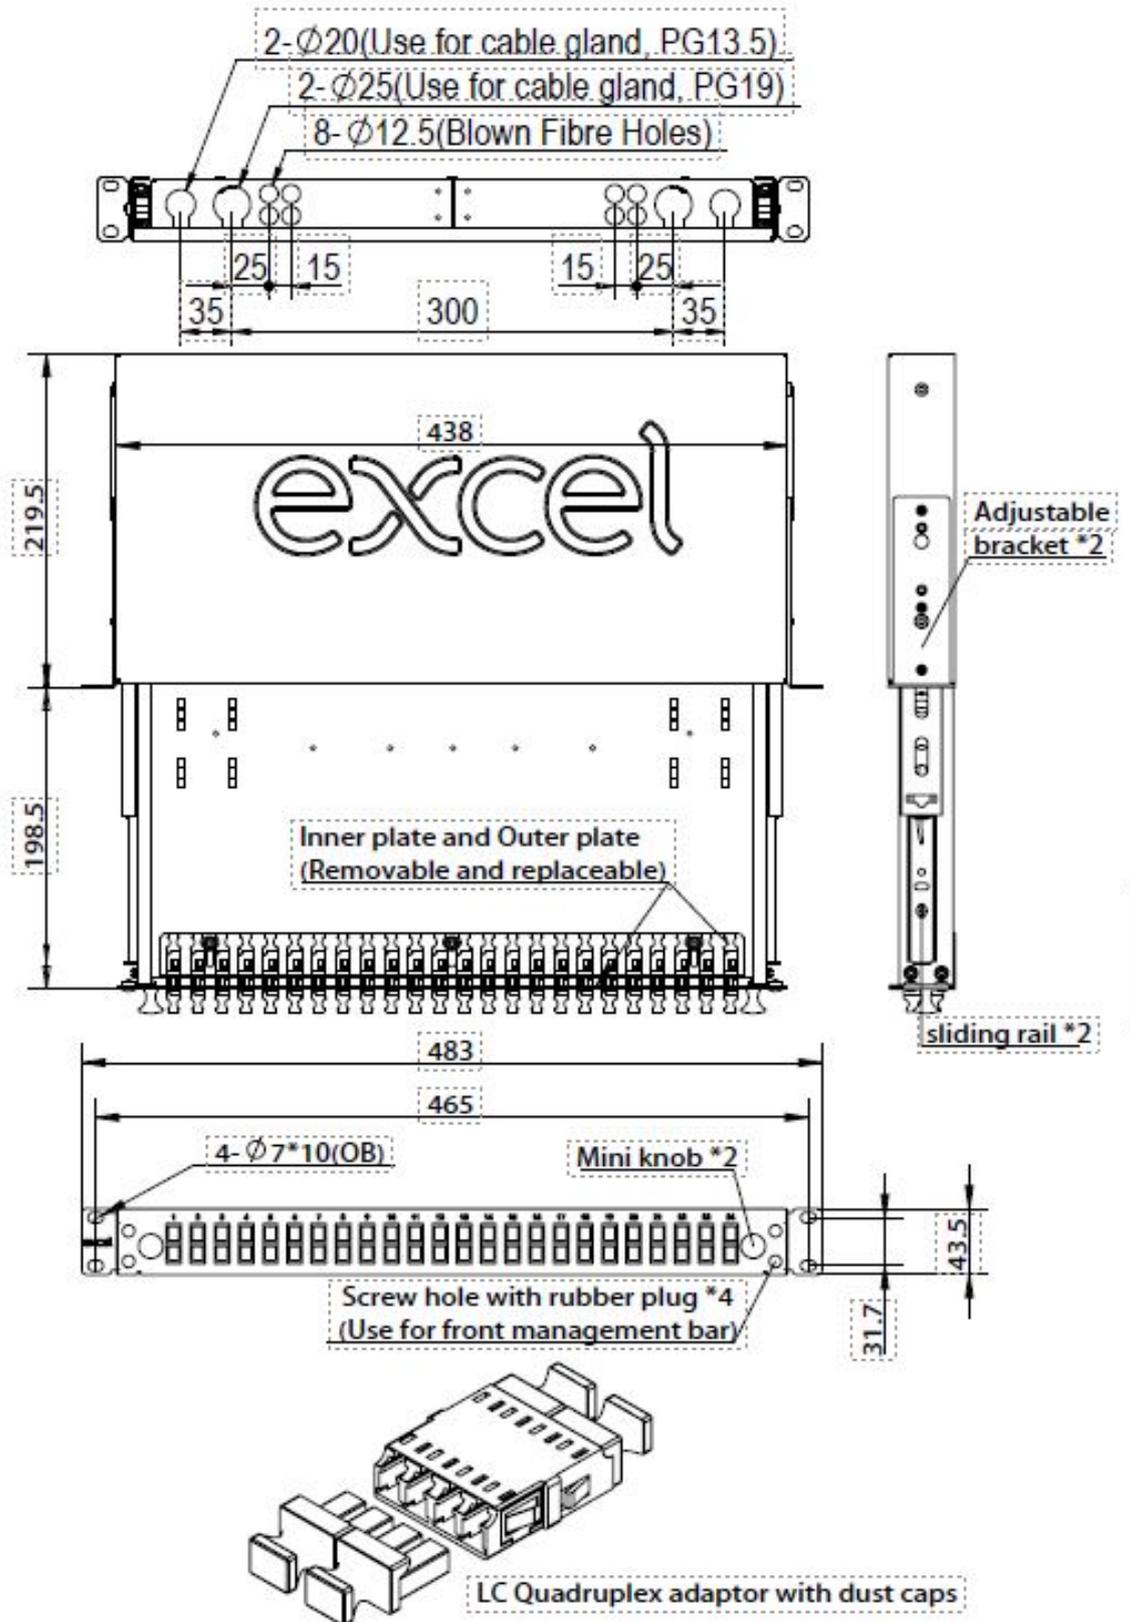

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie OM3
Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)

Codice articolo: 203-553



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-488	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)
200-489	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)
203-553	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie OM3 Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)
204-553	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie OM4 Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.