


Cable de Fibra Óptica Enbeam para
Exteriores/Interiores 4 Núcleos, Estructura Ajustada,
50/12...

Número de referencia: 204-104

excel
without compromise.

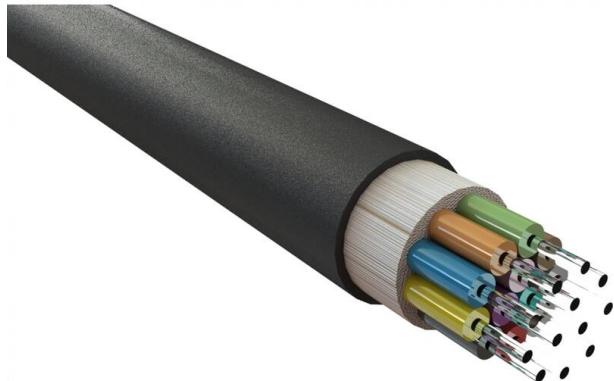

- ☒ Resistente al agua y a los rayos UV
- ☒ Apto para canalizaciones - Resistente a roedores
- ☒ Marcado secuencial por metro
- ☒ Servicio de corte a medida
- ☒ Euroclase Cca-s1a-d0-a1
- ☒ Garantía del sistema de 25 años
- ☒ CIBSE TM65 Carbono Incorporado: 0,175 kg CO2e

Resumen del producto

El cable de Fibra Óptica Multimodo Enbeam OM4 Revestimiento Ajustado 4 Núcleos 50/125 G.657.A2 Insensible a la Curvatura LSOH Cca Negro forma parte de una amplia gama de cables de fibra óptica OM4 completamente surtida en Mayflex. Los cables de fibra óptica con revestimiento ajustado Excel OM4 50/125 µm han sido diseñados específicamente para aplicaciones internas y externas. Los cables están construidos alrededor de un elemento de resistencia de E-Glass que contiene hasta 24 fibras ajustadas de 900 µm codificadas por color, recubiertas con una cubierta exterior ignífuga, de baja emisión de humos y sin halógenos (LSOH). Estos cables compactos y ligeros son extremadamente flexibles y se instalan de forma rápida y sencilla.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Número de fibras	4
Tipo de tubo	Apretado
Tipo de fibra	Multimodal 50/125
Categoría	OM4
Con protección contra roedores	sí
Material funda exterior	Copolymer, thermoplastic (LSOH)
Color cubierta	Negro


Cable de Fibra Óptica Enbeam para
Exteriores/Interiores 4 Núcleos, Estructura Ajustada,
50/12...

Número de referencia: 204-104


excel
without compromise.

Retardante de llama según IEC 60332-1-2	sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2)	sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6	Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6	s1a
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6	d0
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6	a1
Diámetro exterior aprox.	6,5 mm

Dibujo de sección de cable

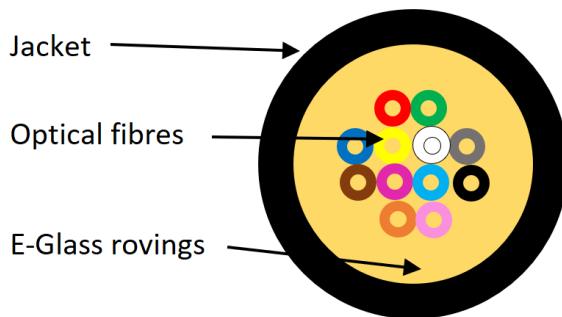

Codificación de colores (según TIA-598-C)

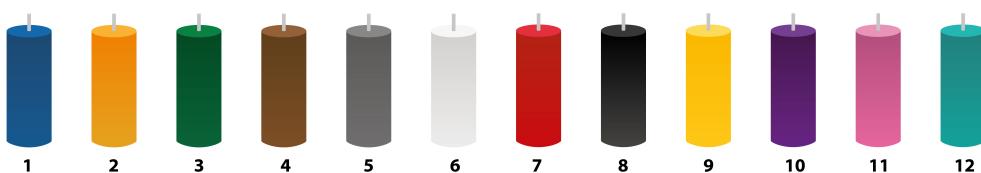

For fibre core counts above 12 the colour sequence is repeated with the addition of a mark every 70mm for cores 13-24 and two marks for 25-36 and so on.

Cable de Fibra Óptica Enbeam para
Exteriores/Interiores 4 Núcleos, Estructura Ajustada,
50/12...



Número de referencia: 204-104

Especificaciones del cable

Características		Valores
Fibra de estructura ajustada	Materiales	LSNH
	Diámetro	0,85±0,05 mm
Portador	Materiales	Hilos de e-glass
Revestimiento	Materiales	LSNH
	Grosor	Típico 1,1 mm
Diámetro del cable	Diámetro ($\pm 0,3$ mm)	Aprox. 6,5 mm (4 núcleos), 6,6 mm (6 núcleos), 7,0 mm (8 núcleos) 7,0 mm (12 núcleos), 8,0 mm (16 núcleos), 8,5 mm (24 núcleos)
Peso del cable		Aprox. 34 kg/km (4 núcleos), 36 kg/km (6 núcleos), 39 kg/km (8 núcleos) 43 kg/km (12 núcleos), 52 kg/km (16 núcleos), 63 kg/km (24 núcleos)
Resistencia a la tracción	Instalación	800 N (≤ 12 núcleos), 1100 N (> 12 núcleos)
	En funcionamiento	400 N (≤ 12 núcleos), 550 N (> 12 núcleos)
Impacto del cable		1J
Resistencia al aplastamiento	Instalación	1000 N
	En funcionamiento	300 N
Torsión		Cambio de atenuación $\leq 0,10$ dB (fibra monomodo) Cambio de atenuación $\leq 0,30$ dB (fibra multimodo)
Rango de temperatura	Instalación	-30 °C a +60 °C
	En funcionamiento	-30 °C a +60 °C
	Almacenamiento	-40 °C a +60 °C
Radio de curvatura	A corto plazo	20 x diámetro
	A largo plazo	10 x diámetro

Cable de Fibra Óptica Enbeam para
Exteriores/Interiores 4 Núcleos, Estructura Ajustada,
50/12...



Número de referencia: 204-104

Especificaciones de fibra

Características		Valores
Atenuación	@850 nm	3,5 dB/km (máximo)
	@1300 nm	1,5 dB/km (máximo)
	Para 1000 metros	Máx. 0,1 dB/km
Ancho de banda modal saturado	@850 nm	≥3500 MHz.km
	@1300 nm	≥500 MHz.km
Ancho de banda modal efectivo	@850nm	≥4700 MHz.km
Diámetro del núcleo		50±2,5 um
No circularidad del núcleo		≤5 %
Diámetro del revestimiento		125,0±1,0 um
No circularidad del revestimiento		≤1 %
Error de concentridad entre el revestimiento y el núcleo		≤1,5 um
Diámetro de la capa primaria - sin color		242±7 um
Diámetro de la capa primaria - con color		250±15 um
No circularidad de la capa primaria		≤5 %
Error de concentridad entre el revestimiento y la capa primaria		≤12 um
Índice grupal de refracción	@850 nm	1,482
	@1300 nm	1,477
Nivel de estrés		> 0,7 (≈1 % tensión) Gpa
Fuerza de marcado típica		1,7 N
Fuerza de marcado (pico)		1,3 ≤ valorpico.pelado ≤ 8,9 N
Apertura numérica		0,200±0,015
Pérdida de curvatura de la fibra R-7,5 mm	@850 nm	≤0,2 dB
	@1300 nm	≤0,5 dB
Pérdida de curvatura de la fibra R-15 mm	@850 nm	≤0,1 dB
	@1300 nm	≤0,3 dB

Cable de Fibra Óptica Enbeam para Exteriores/Interiores 4 Núcleos, Estructura Ajustada, 50/12...

Número de referencia: 204-104



Estándares aplicables

Norma aplicable	Asunto
IEC 60794-2-20:2013	Cables de fibra óptica - Parte 2-20: Cables en interior - Especificación de familia para cables de multifibra óptica
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
IEC 60754-2:2011	Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables - Parte 2: Determinación de acidez (por medición de pH) y conductividad
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
IEC 60793-1-1:2022	Fibras ópticas - Parte 1-1: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - General y guía
IEC 60793-2-10:2017	Especificación seccional para fibras multimodo A1
IEC 60793-1-20:2014	Fibras ópticas - Parte 1-20: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Geometría de la fibra
IEC 60793-1-21:2001	Fibras ópticas - Parte 1-21: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Geometría del revestimiento
IEC 60793-1-22:2001	Fibras ópticas - Parte 1-22: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Medición de longitud
IEC 60793-1-30:2010	Fibras ópticas - Parte 1-30: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Prueba de verificación de la fibra
IEC 60793-1-41:2010	Fibras ópticas. Parte 1-41: Métodos de medición y procedimientos de prueba. Ancho de banda
ITU G.651.1	Características de un cable de fibra óptica multimodo de 50/125 μm para la red de acceso óptica
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50575: 2014 + A1: 2016	Cables de alimentación, control y comunicaciones: cables para aplicaciones generales en obras de construcción sujetos a los requisitos de reacción al fuego
EN 50399:2011+A1:2016	Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para

Cable de Fibra Óptica Enbeam para Exteriores/Interiores 4 Núcleos, Estructura Ajustada, 50/12...



Número de referencia: 204-104

	instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-3.D	Norma sobre componentes y cableado de fibra óptica
ANSI/TIA/EIA 598-D	Codificación por color del cable de fibra óptica
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
204-104	Cable de Fibra Óptica Enbeam para Exteriores/Interiores 4 Núcleos, Estructura Ajustada, 50/125 OM4 Cca
204-106	Cable de Fibra Óptica Enbeam para Exteriores/Interiores 6 Núcleos, Estructura Ajustada, 50/125 OM4 Cca
204-108	Cable de Fibra Óptica Enbeam para Exteriores/Interiores 8 Núcleos, Estructura Ajustada, 50/125 OM4 Cca
204-112	Cable de Fibra Óptica Enbeam para Exteriores/Interiores 12 Núcleos, Estructura Ajustada, 50/125 OM4 Cca
204-116	Cable de Fibra Óptica Enbeam para Exteriores/Interiores 16 Núcleos, Estructura Ajustada, 50/125 OM4 Cca
204-124	Cable de Fibra Óptica Enbeam para Exteriores/Interiores 24 Núcleos, Estructura Ajustada, 50/125 OM4 Cca
204-124-RD	Cable de Fibra Óptica Multimodo Excel Enbeam OM4 Revestimiento Ajustado 24 Núcleos 50/125 LSOH Cca Rojo

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

