


Cavo in Fibra Ottica Multimodale Armato CST Excel Enbeam OM4 a Tubo Sciolto, 24 Core 50/125 LSO...

excel
without compromise.

Codice articolo: 204-224

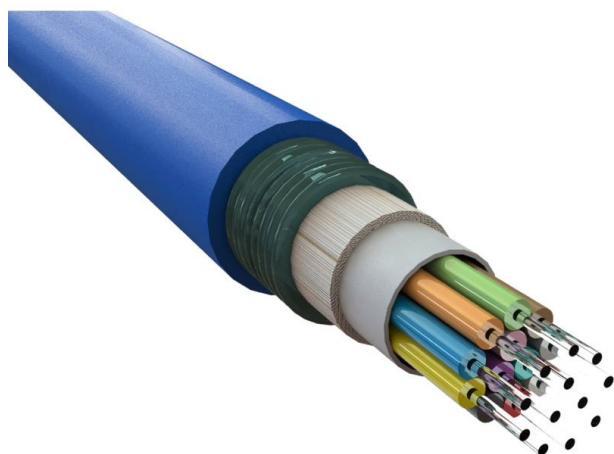

✕ Resistente all'acqua e ai raggi UV

✕ Grado per condutture - resistente ai roditori

✕ Marcatura sequenziale in metri

✕ Servizio di taglio su misura

✕ Classe Euro Eca

✕ Garanzia del sistema di 25 anni

Panoramica del Prodotto

Cavo ottico in fibra OM4 multimodale corazzato CST Enbeam a tubo allentato, 24 core 50/125 LSOH Eca, blu, parte di una vasta gamma di cavi ottici in fibra OM4 disponibili presso Mayflex.

I cavi ottici in fibra OM4 a tubo allentato corazzati con nastro in acciaio corrugato (CST) Excel sono stati progettati appositamente per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione meccanica.

Questi cavi compatti e leggeri sono estremamente robusti, offrono resistenza ai roditori e sono facili e veloci da installare. I cavi sono costruiti attorno a un tubo riempito di gel di silice contenente fino a 24 fibre tampone colorate da 250µm, che è coperto da elementi di resistenza in vetro E.

Il cavo CST è stato progettato anche per la posa diretta interrata; per garantire un'installazione corretta, è necessario utilizzare sempre un riempimento di sabbia.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Numero di fibre	24
Tipo di costruzione	Loose
Numero di fibre per nucleo	24
Tipo di fibra	Multimodale 50/125
Categoria	OM4
Con protezione anti-roditori	sì
Materiale della guaina esterna	Copolymer, thermoplastic (LSOH)


Cavo in Fibra Ottica Multimodale Armato CST Excel
Enbeam OM4 a Tubo Sciolto, 24 Core 50/125 LSO...



Codice articolo: 204-224

Colore della guaina esterna	Blu
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2	sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6	Eca
Diametro esterno approssimativo	8,4 mm

Schema sezione trasversale

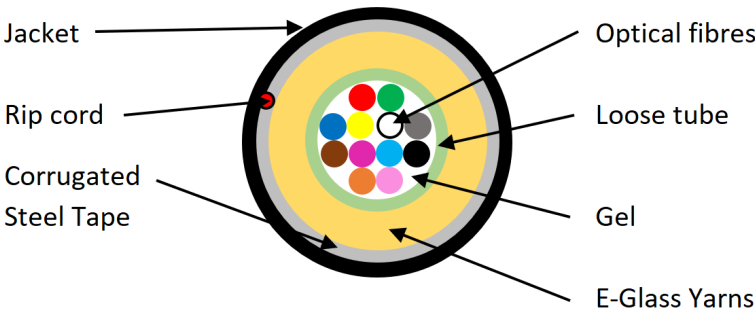

Codifica a colori (TIA-598-C)



For fibre core counts above 12 the colour sequence is repeated with the addition of a mark every 70mm for cores 13-24 and two marks for 25-36 and so on.

Specifiche cavi

Caratteristiche		Valori
Forza di trazione		2000 N
Resistenza alla compressione		3000 N/m
Torsione		± 180 °
Prestazioni termiche	Installazione	-30°C a +70°C
	Funzionamento	-30°C a +70°C

Codice articolo: 204-224

	Memorizzazione	-30°C a +70°C
Tubi liberi	Numero	1
	Materiale	PBT
ID/OD dei tubi liberi	4-16 Core	2.0/2.8 ± 0.1 mm
	24 Core	2.6/3.5 ± 0.1 mm
Elemento di resistenza periferica		Vetro + Filo WS
Armatura	Spessore	0.150 mm
	Materiale	Nastro ECCS
Guaina esterna	Spessore	1.8 mm (Nominal)
	Materiale	LSZH
Corda di strappo	Numero	1
	Materiale	Poliestere
Diametro complessivo del cavo	4-16 Core	8.4 ± 0.5 mm
	24 Core	9.2 ± 0.5 mm
Peso del cavo	4-16 Core	100.0 ± 10 kg/km
	24 Core	115 ± 10 kg/km
Raggio di curvatura	Breve termine	20 x Diametro
	Lungo termine	10 x Diametro

Specifiche fibra

Caratteristiche		OM1	OM2	OM3	OM4
Attenuazione	@850 nm	≤ 3,0 dB/km	≤ 2,7 dB/km	≤ 2,7 dB/km	≤ 2,7 dB/km
	@1300 nm	≤ 1,0 dB/km	≤ 0,8 dB/km	≤ 0,8 dB/km	≤ 0,8 dB/km
Larghezza di banda	@850 nm	≥ 200 MHz.km	≥ 500 MHz.km	≥ 1500 MHz.km	≥ 3500 MHz.km
	@1300 nm	≥ 600 MHz.km	≥ 550 MHz.km	≥ 500 MHz.km	≥ 500 MHz.km
Diametro del nucleo		62,5 ± 2,5 µm	50 ± 2,5 µm	50 ± 2,5 µm	50 ± 2,5 µm
Errore di concentricità nucleo-guaina		≤ 1 µm	≤ 1 µm	≤ 1 µm	≤ 1 µm
Diametro della guaina		125 ± 1 µm	125 ± 1 µm	125 ± 1 µm	125 ± 1 µm

Codice articolo: 204-224

Non circolarità della guaina	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %
Diametro del rivestimento (colore)	250 ± 15 µm	250 ± 15 µm	250 ± 15 µm	250 ± 15 µm

Standard

Standard applicabile	Soggetto
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW
IEC 60754-2:2011	Test sui gas prodotti durante la combustione dei materiali dei cavi - Parte 2: determinazione di acidità (misurazione pH) e conduttività
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti
IEC 60793-1-1:2022	Fibre ottiche - Parte 1-1: metodi di misurazione e procedure di test - Generale e guida
IEC 60793-2-10:2017	Specifiche sulla sezione per fibre multimodali A1
IEC 60793-1-20:2014	Fibre ottiche - Parte 1-20: metodi di misurazione e procedure di test - Geometria della fibra
IEC 60793-1-21:2001	Fibre ottiche - Parte 1-21: metodi di misurazione e procedure di test - Geometria del rivestimento
IEC 60793-1-22:2001	Fibre ottiche - Parte 1-22: metodi di misurazione e procedure di test - Misura della lunghezza
IEC 60793-1-30:2010	Fibre ottiche - Parte 1-30: metodi di misurazione e procedure di test - Collaudo
IEC 60793-1-41:2010	Fibre ottiche - Parte 1-41: metodi di misurazione e procedure di test - Larghezza di banda
ITU G.651.1	Caratteristiche di un cavo in fibra ottica multimodale con indice graduato 50/125 µm per rete di accesso ottica
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
EN 50575: 2014 + A1: 2016	Cavi di comunicazione, comando e alimentazione — Cavi per applicazioni generali in lavori di costruzione soggetti a requisiti di reazione agli incendi
EN 50399:2011+A1:2016	Metodi di test comuni per cavi in condizioni di incendio. Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi, durante il test di diffusione delle fiamme.

Cavo in Fibra Ottica Multimodale Armato CST Excel Enbeam OM4 a Tubo Sciolto, 24 Core 50/125 LSO...



Codice articolo: 204-224

	Apparato di test, procedure e risultati
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
ANSI/TIA 568-3.D	Standard per componenti e cablaggio in fibra ottica
ANSI/TIA/EIA 598-D	Codice a colori dei cavi in fibra ottica
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
204-204	Cavo in Fibra Ottica Multimodale Armato CST Excel Enbeam OM4 a Tubo Sciolto 4 Core 50/125 LSOH Eca Blu
204-208	Cavo in Fibra Ottica Multimodale Armato CST Excel Enbeam OM4 a Tubo Sciolto 8 Core 50/125 LSOH Eca Blu
204-212	Cavo in Fibra Ottica Multimodale Armato CST Excel Enbeam OM4 a Tubo Sciolto 12 Core 50/125 LSOH Eca Blu
204-216	Cavo in Fibra Ottica Multimodale Armato CST Excel Enbeam OM4 a Tubo Sciolto 16 Core 50/125 LSOH Eca Blu
204-224	Cavo in Fibra Ottica Multimodale Armato CST Excel Enbeam OM4 a Tubo Sciolto, 24 Core 50/125 LSOH Eca Blu



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.