

# Panel de Fibra Óptica Enbeam OM4 Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras)

Número de referencia: 204-530



- ✕ Incluye adaptadores sin bridas
- ✕ Multimodo y monomodo
- ✕ Opciones de densidad de puerto
- ✕ Kit de fijación y organizador incluidos
- ✕ Hasta 24 adaptadores dúplex por panel de conexión
- ✕ Números de identificación de puertos
- ✕ Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera

## Resumen del producto

La gama de paneles SC de Excel son alojamientos tipo bandeja con cajón deslizante, aptos para terminar o empalmar hasta 48 fibras en 1U de espacio en rack. Los paneles, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor y presentan una terminación en polvo negro que les proporciona un acabado resistente y duradero. En la parte frontal del panel de conexión se carga el número de adaptadores dúplex especificados de izquierda a derecha.

Cada panel utiliza adaptadores con un código de colores: beige, agua y violeta para el multimodo, azul para el monomodo y verde para el monomodo APC. Cada adaptador dúplex aloja dos fibras terminadas. Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción y un kit de organización de cables con pasamuros, bridas y un empalme de derivación de 24 tomas.

Tenga en cuenta que los paneles SC pueden montarse de forma que combinen adaptadores, pigtails y casetes de empalme: llame para solicitar más información

## Detalles del producto

| Elemento                                     | Valor             |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Apto para varios acoplamientos/adaptadores   | 48                |
| Compatible para varias inserciones de módulo | 24                |
| Con varios acopladores/adaptadores           | 12                |
| Con conexiones flexibles                     | no                |
| Tipo de fibra                                | Multimodal 50/125 |

Panel de Fibra Óptica Enbeam OM4 Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras)

Número de referencia: 204-530



|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Clase de fibra               | OM4/OM3/OM2                       |
| Versión APC                  | no                                |
| Tipo de conector externo     | SC dúplex                         |
| Tipo de conector interior    | SC dúplex                         |
| Color                        | Negro                             |
| Número RAL                   | 9005                              |
| Método de montaje            | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
| Número de unidades de altura | 1                                 |
| Altura                       | 43,5 mm                           |
| Anchura                      | 483 mm                            |
| Profundidad                  | 219,5 mm                          |

Especificaciones suplementarias

| Característica                  | Valor                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura en funcionamiento   | -40 a +80 °C                                     |
| Grado IP                        | IP20                                             |
| Entrada del cable 20 mm         | 2                                                |
| Entrada del cable 25 mm         | 2                                                |
| Materiales                      | Acero laminado en frío                           |
| Grosor de los materiales        | 1,2 mm                                           |
| Revestimiento de los materiales | Revestimiento en polvo                           |
| Adaptador que cumple RoHS       | Sí                                               |
| Diseñado según                  | ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D |

Accesorios incluidos

| Accesorios                          | Cantidad                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Prensaestopas para cables (PG 13.5) | 1                                     |
| Prensaestopas para cables (PG 19)   | 1                                     |
| Brida de nailon                     | 7                                     |
| Brida ajustable                     | 4                                     |
| Soporte de empalme de 24 posiciones | 1 a 3 en función del número de fibras |

Panel de Fibra Óptica Enbeam OM4 Multimodo de  
24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras)

Número de referencia: 204-530



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Portaetiquetas (210 x 9,2 mm) | 2       |
| Cierre de montaje             | 4       |
| Tuercas de jaula y tornillos  | 1 juego |

Panel de Fibra Óptica Enbeam OM4 Multimodo de  
24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras)


Número de referencia: 204-530



### Dibujos de productos

# Panel de Fibra Óptica Enbeam OM4 Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras)

Número de referencia: 204-530

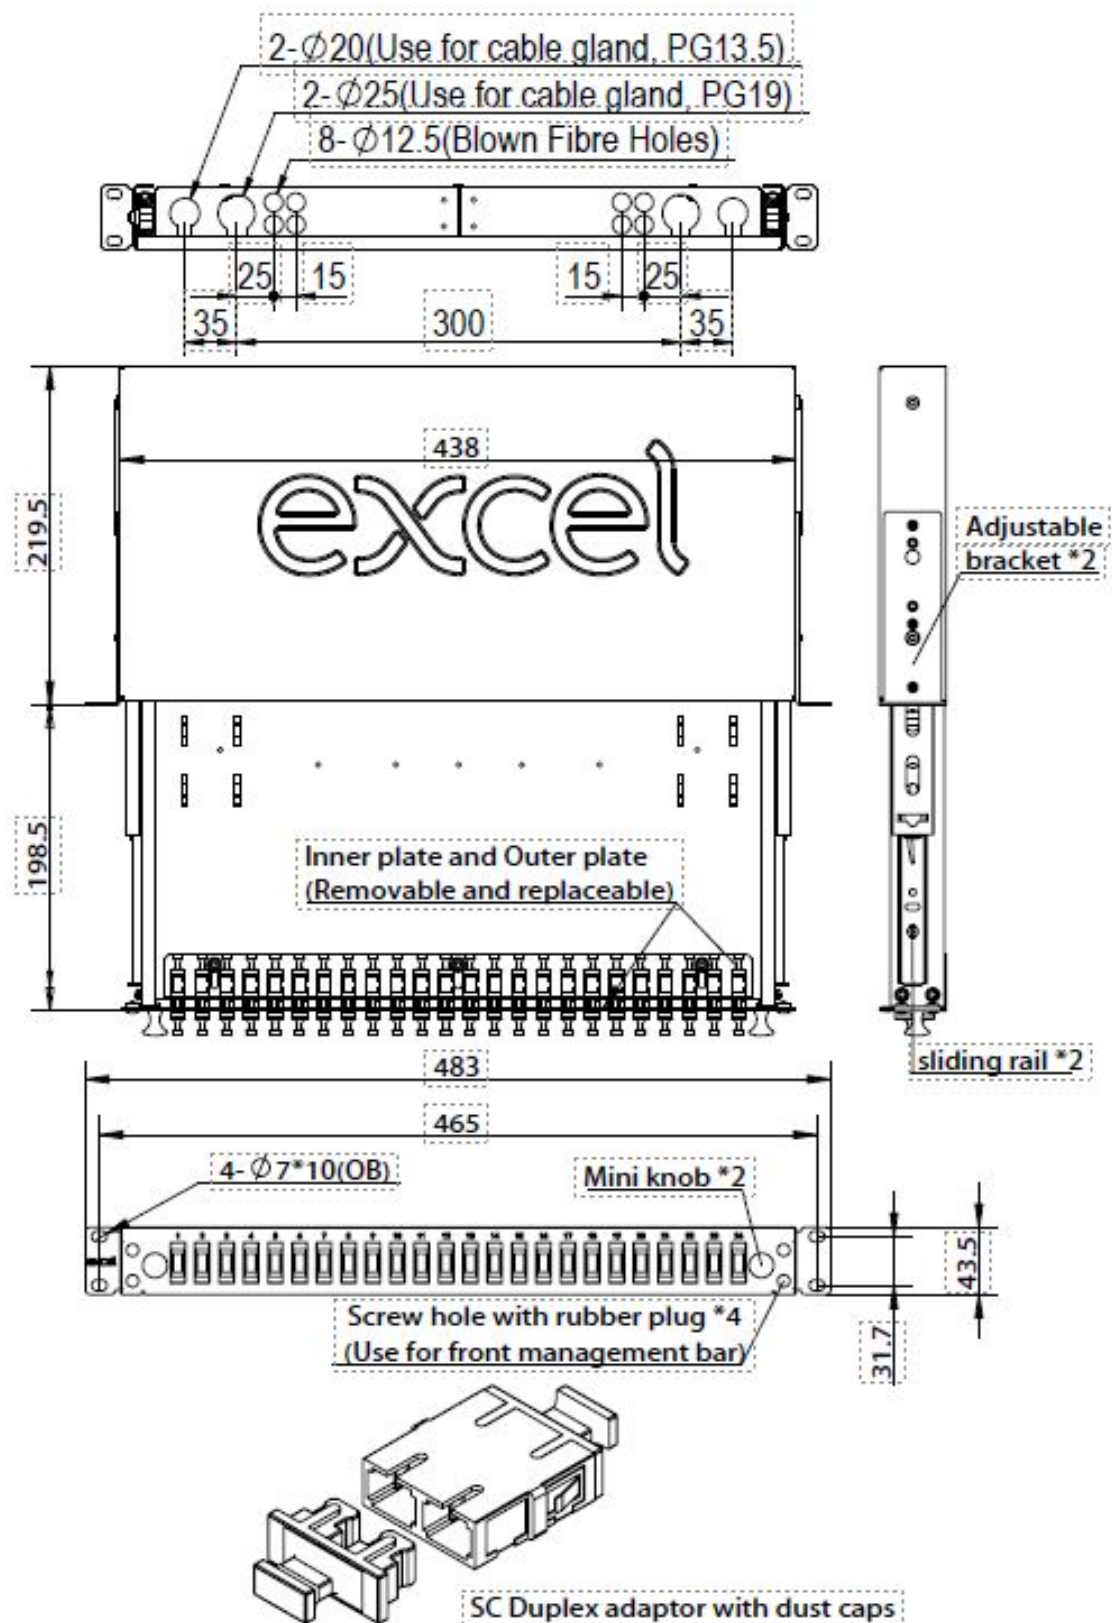

# Panel de Fibra Óptica Enbeam OM4 Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras)

Número de referencia: 204-530



## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 200-401              | Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 4 SC Dúplex (8 Fibras)       |
| 200-405              | Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 6 SC Dúplex (12 Fibras)      |
| 200-406              | Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 8 SC Dúplex (16 Fibras)      |
| 200-407              | Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex 24 Fibras       |
| 200-408              | Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)     |
| 200-411              | Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras)      |
| 200-480              | Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 4 SC Dúplex (8 Fibras)        |
| 200-481              | Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 6 SC Dúplex (12 Fibras)       |
| 200-482              | Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 8 SC Dúplex (16 Fibras)       |
| 200-483              | Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras)      |
| 203-530              | Panel de Fibra Óptica Enbeam OM3 Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras) |
| 203-532              | Panel de Fibra Óptica Enbeam OM3 Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras) |
| 204-530              | Panel de Fibra Óptica Enbeam OM4 Multimodo de 24 Tomas: 12 SC Dúplex (24 Fibras) |
| 204-532              | Panel de Fibra Óptica Enbeam OM4 Multimodo de 24 Tomas: 24 SC Dúplex (48 Fibras) |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.