

Punto de Acceso de Cliente Excel Encasa con 30 m de Fibra G.657.B3 Terminada con SCA, (Paquete...



Número de referencia: 207-001-10



- X Solo para uso interno
- X 30m de fibra en bobina
- X SCAPC preterminado
- X No requiere empalme
- X Montaje en fábrica
- X G.657.B3 resistente a dobleces

Resumen del producto

La solución de cableado discreto Encasa se ha diseñado para su instalación en cualquier aplicación doméstica o multivivienda. El mecanismo de bobina exclusivo de las tomas alberga 30 m de microfibra de 900 µm. Además, esta fibra puede desplegarse discretamente por el interior de la propiedad y retraerse para eliminar cualquier fibra suelta.

Con el uso del adhesivo suministrado, la fibra se fija a la pared por encima del zócalo o alrededor del borde del tejado y, una vez seca, resulta casi invisible.

Cada kit se suministra con adhesivo, fijaciones para la pared y una herramienta para la pared de la cavidad a fin de ayudar a pasar la fibra a través de las paredes.

Detalles del producto


Elemento	Valor
Montaje en superficie	sí
Tipo de conector	SC/APC simplex
Con acopladores	sí
Compatible para varios acopladores	1
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Codificación de color	sí

Número de referencia: 207-001-10

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Color de la fibra	Blanco
Material de la estructura ajustada	LSZH
Diámetro del cable	900 µm
Resistente a dobleces	G.657.B3
Temperatura de funcionamiento	-25 a +70 °C

Dibujos de productos

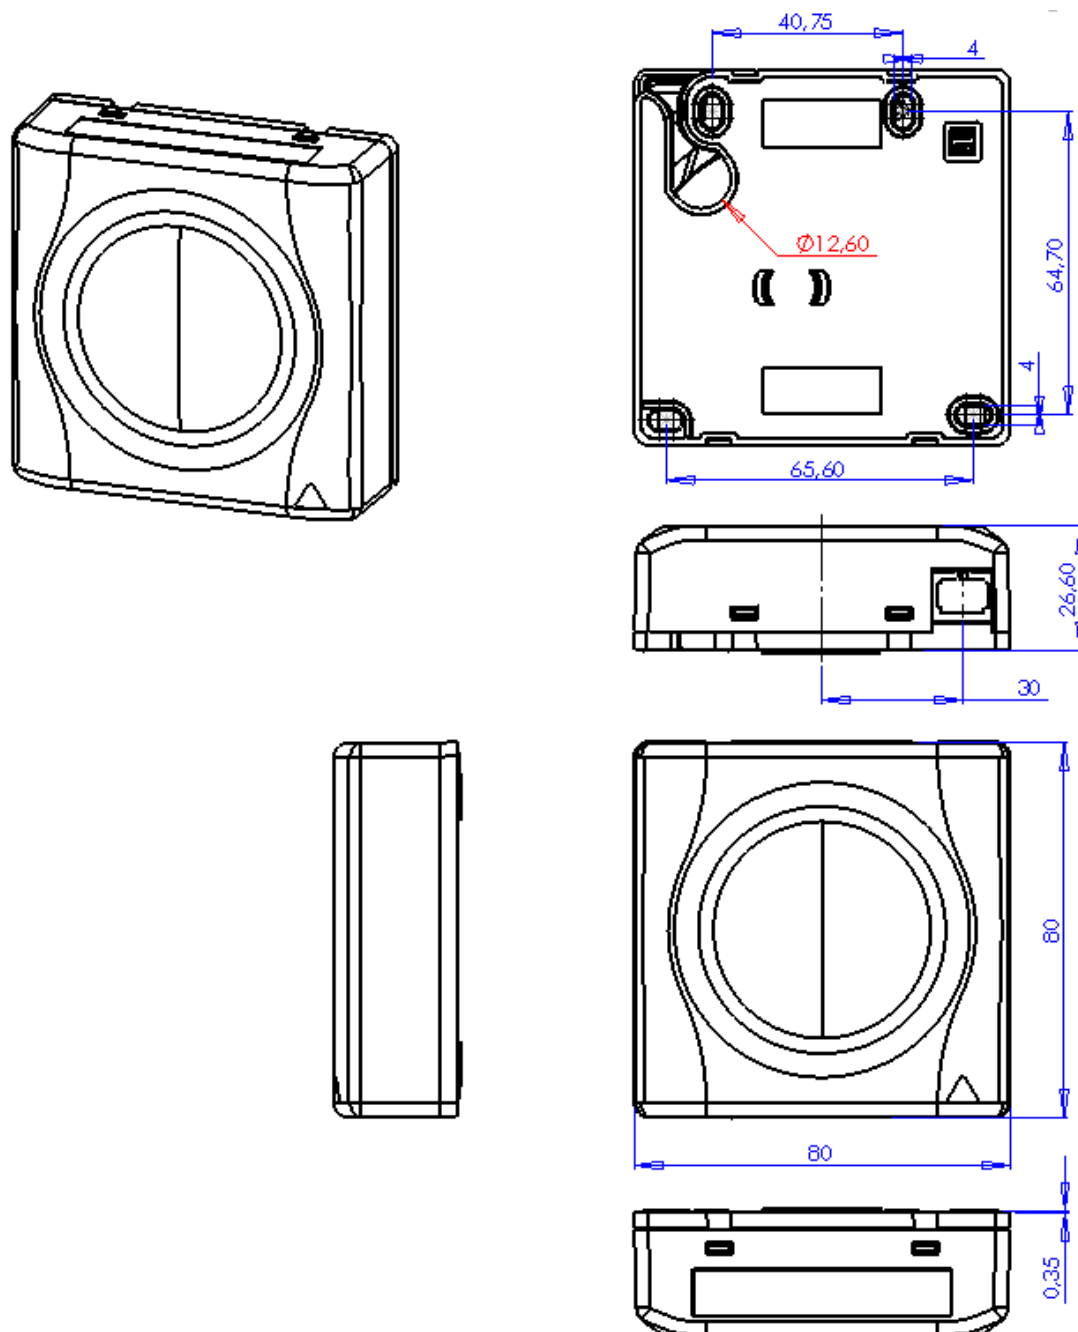

Número de referencia: 207-001-10

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces de conectores de fibra óptica. Parte 1: Generalidades y directrices
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información. Cableado genérico para las instalaciones del cliente. Parte 1: Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistemas genéricos de cableado. Requisitos generales
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de ensayo. No se permiten gotas inflamadas.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Tubos de adhesivo	10x35 ml
Herramienta para paredes huecas	1
Tornillos y tacos	10 kits
Protector interno contra dobleces	30
Protector externo contra dobleces	30
Tomas de pared para la entrada de cables	10

Punto de Acceso de Cliente Excel Encasa con 30 m de Fibra G.657.B3 Terminada con SCA, (Paquete...



Número de referencia: 207-001-10

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
207-001-10	Punto de Acceso de Cliente Excel Encasa con 30 m de Fibra G.657.B3 Terminada con SCA, (Paquete de 10)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.