

Référence du produit: 207-001-10



✕ Convient à une utilisation en intérieur uniquement

✕ 30m de fibre en bobine

✕ SCAPC préconnectorisé

✕ Aucun épissurage nécessaire

✕ Monté en usine

✕ G.657.B3 insensible à la courbure

Présentation du produit

La solution de câblage discrète Encasa a été conçue pour être installée dans n'importe quel foyer ou application pour habitat collectif. Le mécanisme unique à bobine des prises renferme 30 m de micro-fibre 900 µm. Cette fibre peut être discrètement déployée autour de l'intérieur de la propriété et rétractée pour retirer n'importe quelle fibre lâche. En utilisant l'adhésif fourni, la fibre est fixée au mur au-dessus des plinthes ou autour du bord du plafond. Une fois sec, il est presque invisible à l'œil nu.

Chaque kit se compose d'adhésif, de fixations murales et d'un outil pour de fixation pour mur creux, afin d'aider au passage de la fibre à travers les murs.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
montage apparent	oui
type de connecteur	SC/APC simplex
avec coupleurs	oui
adapté au nombre de coupleurs	1
adapté au type de fibre	monomode
code couleur	oui

Référence du produit: 207-001-10

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Couleur de la fibre	Blanc
Matériau structure serrée	LSZH
Diamètre de câble	900 um
Insensible à la courbure	G.657.B3
Température de fonctionnement	-25 à +70°C

Dessins de produits

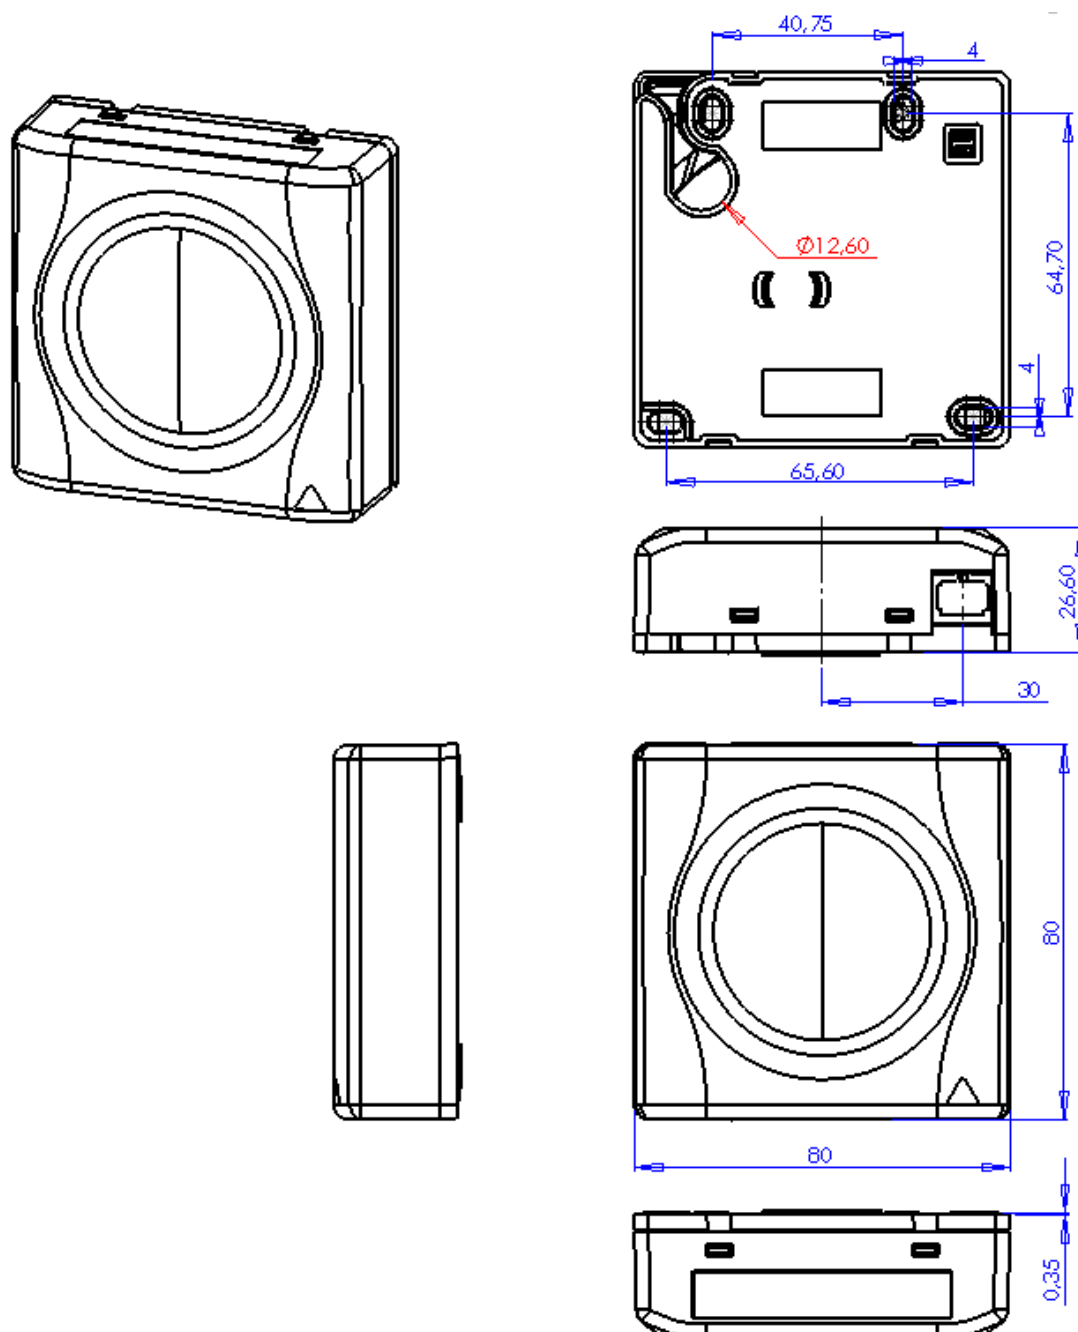

Référence du produit: 207-001-10

Normes applicables

Norme applicable	Détail
CEI 61754-1:2013	Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Interfaces des connecteurs de fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 : Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologies de l'Information - Systèmes de câblage générique - Exigences générales
UL-94-V-0	La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur une barre de test. AUCUNE particule enflammée n'est autorisée.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Tubes d'adhésif	10x35 ml
Outil de fixation pour mur creux	1
Vis et chevilles	10 kits
Protecteur de courbure interne	30
Protecteur de courbure externe	30
Connecteurs muraux d'entrée de câble	10

Référence du produit: 207-001-10

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
207-001-10	Point D'Accès Client Excel Encasa avec 30 m de Fibre G.657.B3 Raccordée à un SCA (Paquet de 10)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com