



✕ Passacavo multiplo

✕ Conservazione dei cavi allentati

✕ Gestione cavi integrata

✕ Porta-giunzioni

✕ 1 posizione per l'adattatore

## Panoramica del Prodotto

La scatola di ingresso Encasa è stata progettata per consentire il passaggio della fibra nell'alloggiamento per distribuirla agli appartamenti nelle applicazioni multiresidenziali.

L'alloggiamento è dotato di più punti di ingresso per i cavi, un'area di conservazione dei cavi, contiene fino a 2 protettori di giunzioni e ha un'unica posizione per ospitare un adattatore simplex SC o LC duplex.


## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica              | Valore                |
|-----------------------------|-----------------------|
| Montaggio superficiale      | sì                    |
| Tipo di connettore          | SC simplex LC duplex  |
| Con giunto                  | no                    |
| Adatto per numero di giunti | 1                     |
| Adatto per fibra di tipo    | Modalità multi/single |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche              | Valori          |
|------------------------------|-----------------|
| Capacità di giunzione        | 2               |
| Materiale                    | ABS             |
| Colore                       | Bianco          |
| Temperatura di funzionamento | da -20 a +85 °C |

## Disegni prodotto

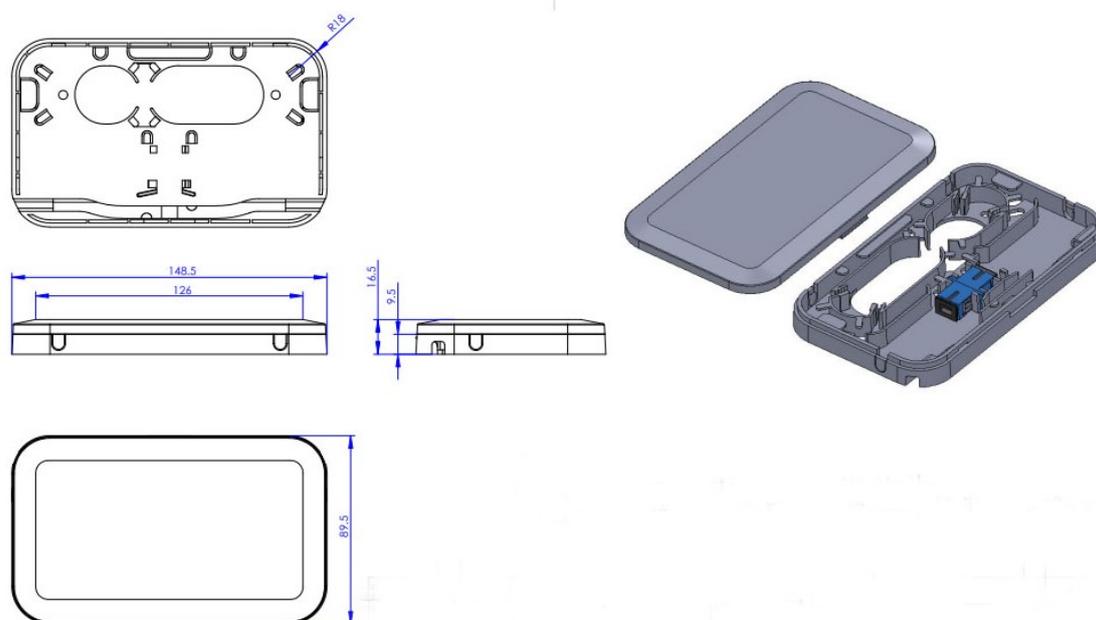

## Standard

| Standard applicabile                       | Dettaglio   |
|--|---|
| IEC 61754-1:2013                           | Componenti passivi e dispositivi di interconnessione delle fibre ottiche - Interfacce per connettori in fibra ottica - Parte 1: generale e guida                                |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali   |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio generico per clienti - Requisiti generali   |
| UL-94-V-0                                  | La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.     |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive  |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products)   |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic   |

Pollutants.

## Accessori inclusi

| Accessori               | Quantità |
|-------------------------|----------|
| Protettori di giunzioni | 1        |
| Fissaggi alla parete    | 1 Set    |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                     |
|-----------------|---|
| 207-200         | Scatola Punto di Ingresso Interna Enbeam Bianca |